

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 70	MAMCOOIO9IO	CI78EFEVI4	Inducción

PRODUCTO

Cocina de inducción de 4 zonas con horno eléctrico ventilado



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 70	MAMCOOIO9IO	CI78EFEVI4	Inducción

PRODUCTO

Cocina de inducción de 4 zonas con horno eléctrico ventilado



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	800
PROFUNDIDAD (mm):	750
ALTURA (mm):	900
PESO (Kg):	115
VOLUMEN (m ³):	0.8
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	18.2
VOLTAJE (V):	VAC400-3
DIM. INTERNAS HORNO (mm):	479x580x300h
CAPACIDAD HORNO:	3x 530x480mm
POTENCIA HORNO (kW):	4.2
N. ZONAS DE COCCIÓN:	4
DIM. ZONAS DE COCCIÓN (mm):	4x Ø230mm
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	4x 3,5kW
GRADO IP	IPX5
RANGO TEMPERATURA HORNO (°C):	110-280

DESCRIPCIÓN

Encimera de cocción con placa de inducción monobloc, sobre horno eléctrico ventilado, realizada en acero inoxidable AISI 304. Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame, apta para unión lateral con junta hermética de serie. Encimera con preinstalación para el accesorio columna de agua. Superficie de vitrocerámica de 6 mm de espesor, sellada herméticamente a la encimera. 4 zonas de cocción independientes, colocadas al frente de la encimera, cada una con inductores circulares de Ø 230 mm y 3,5 kW de potencia. Sistema de reconocimiento de ollas que activa el calentamiento en presencia del recipiente de cocción. Las zonas calientes están indicadas con líneas en el cristal y dotadas de testigos de calor residual. Selector de energía de 10 posiciones para regular el calor, especialmente diseñados con una forma que evita filtraciones de agua, dotado de testigos que indican de inmediato si el aparato se está calentando y si funciona correctamente. Caja eléctrica integrada en la máquina con sensor principal de seguridad. Horno eléctrico ventilado con parrillas 530x480 mm. Calentamiento mediante resistencias superiores e inferiores con regulación independiente. Termostato para regular la temperatura de 110 °C a 280 °C. Mandos ergonómicos, especialmente diseñados con una forma que evita filtraciones de agua, dotados de testigos que indican de inmediato el funcionamiento, la temperatura alcanzada y la intervención del termostato de seguridad. Cámara de cocción de 479x580x300h mm en acero inoxidable. Potencia del horno 4.2 kW. Suelo del horno en acero esmaltado de gran espesor. Contrapuerta del horno en acero inoxidable estampada con junta de laberinto. Grado de protección contra el agua IPX5. Equipo con pies de acero inoxidable regulables en altura.



GAMA

MI - 70

CÓDIGO

MAMCOOI09IO

MODELO


CI78EFEVI4

FUNCIÓN

Inducción

PRODUCTO

Cocina de inducción de 4 zonas con horno eléctrico ventilado

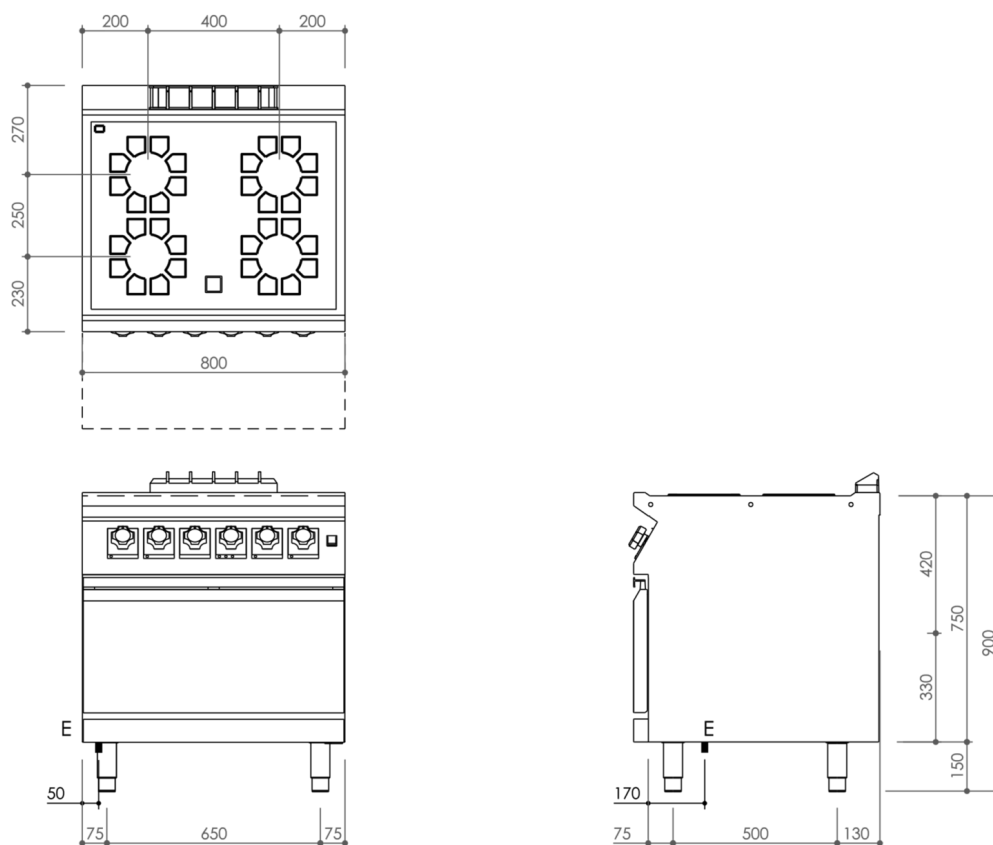

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

VAC400-3 50/60 Hz

