

|         |               |            |                |
|---------|---------------|------------|----------------|
| SERIE   | ARTIKELNUMMER | MODELL     | FUNKTION       |
| MI - 70 | MAMCOO10910   | CI78EFEV14 | Induktionsherd |

PRODUKT

**Induktionsherd 4 Zonen auf Elektro-Backofen mit Umluft**



| SERIE   | ARTIKELNUMMER | MODELL     | FUNKTION       |
|---------|---------------|------------|----------------|
| MI - 70 | MAMCOOIO9IO   | CI78EFEVI4 | Induktionsherd |

## PRODUKT

### Induktionsherd 4 Zonen auf Elektro-Backofen mit Umluft



## TECHNISCHE DATEN

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| BREITE (mm):                  | 800          |
| TIEFE (mm):                   | 750          |
| HÖHE (mm):                    | 900          |
| GEWICHT (Kg):                 | 115          |
| VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):    | 0.8          |
| GESAMT-WATT (kW):             | 18.2         |
| NETZSPANNUNG (V):             | VAC400-3     |
| INNENMAßE BACKOFEN (mm):      | 479x580x300h |
| KAPAZITÄT BACKOFEN:           | 3x 530x480mm |
| BACKOFENLEISTUNG (kW):        | 4.2          |
| ANZAHL KOCHZONEN:             | 4            |
| MAßE KOCHZONEN (mm):          | 4x Ø230mm    |
| DETAILS ZUR KOCHZONE:         | 4x 3,5kW     |
| IP SCHUTZGRAD:                | IPX5         |
| OFEN BETRIEBSTEMPERATUR (°C): | 110-280      |

## BESCHREIBUNG


Induktionsherd 4 Zonen auf Elektro-Backofen mit Umluft, Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Arbeitsplatte mit vorderer Überlaufschutzkante, 2 mm Materialstärke, ausgelegt für bündige Verbindung Stoß an Stoß mit anderen Geräten aus der Serie. Eine hermetische Dichtung ist im Lieferumfang enthalten. Geeignet für die Installation einer Wasserhahnsäule (Zubehör). Das Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen. Hermetisch abgedichtetes, 6 mm starkes Ceranfeld, quer eingebaut. 4 separate Heizzonen, jede mit runden Induktionsspulen Ø 230 mm zu je 3,5 kW Leistung. Per Siebdruck markierte Heizzonen. In IO Stufen regelbare Leistung für spezielle Anforderungen und schonendes Garen. Die Heizfunktion schaltet sich nur beim Abstellen eines Kochgefäßes auf der Heizzone ein (Topferkennung). Kontrollleuchte zur Anzeige von Aufheizphase, Betriebstemperatur oder Status. Im Gerät integrierte Power Box komplett mit Haupt-Sicherheitsfühler. Umluft-Elektrobackofen 530x480 mm. Heizwiderstände mit separater Einstellung für Ober- und Unterhitze. Temperaturregelung zwischen 110 °C und 280 °C über Thermostat. Ergonomische Knebel, deren Geometrie vor eindringendem Wasser schützt, ausgestattet mit integrierten Kontrolllampen für die unmittelbare Anzeige des Betriebs, der erreichten Temperatur und des Ansprechens des Sicherheitsthermostaten. Garraum aus Edelstahl, Abmessungen 570x490x295h mm. Ofenleistung 4.2 kW. Ofenboden aus emailliertem Stahl mit großer Materialstärke. Tiefgezogene Ofeninnentür aus Edelstahl mit Labyrinthdichtung. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.



| SERIE   | ARTIKELNUMMER | MODELL     | FUNKTION       |
|---------|---------------|------------|----------------|
| MI - 70 | MAMCOOIO9IO   | CI78EFEV14 | Induktionsherd |

## PRODUKT

**Induktionsherd 4 Zonen auf Elektro-Backofen mit Umluft**

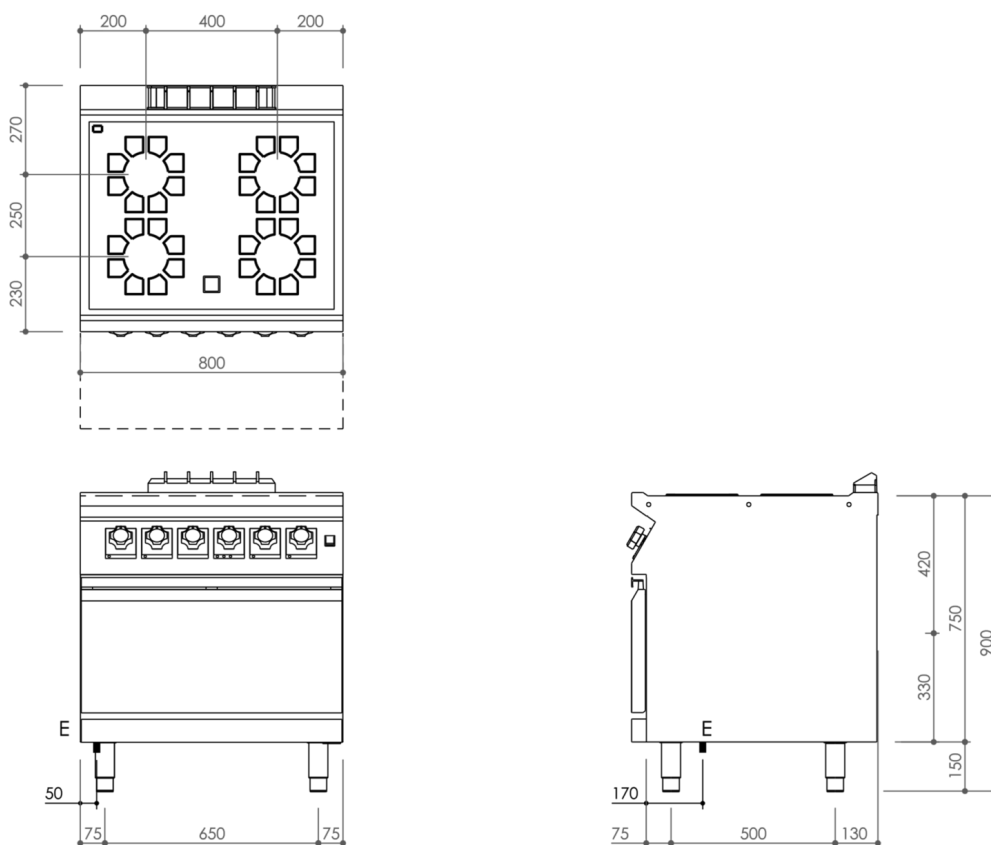

## INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: VAC400-3 50/60 Hz

