

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 70	MAMCOOI09IO	CI78EFEVI4	Induction

ARTICLE

Fourneau à induction 4 zones sur four électrique ventilé



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 70	MAMCOOI09IO	CI78EFEVI4	Induction

ARTICLE

Fourneau à induction 4 zones sur four électrique ventilé



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	800
PROFONDEUR (mm):	750
HAUTEUR (mm):	900
POIDS (Kg):	115
VOLUME (m ³):	0.8
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	18.2
TENSION (V):	VAC400-3
DIM. INTERNES FOUR (mm):	479x580x300h
CAPACITE' FOUR:	3x 530x480mm
PUISSANCE FOUR (kW):	4.2
N. ZONES DE CUISSON:	4
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	4x Ø230mm
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	4x 3,5kW
DEGRÉ IP:	IPX5
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE FOUR (C°):	110-280

DESCRIPTION


Fourneau à induction, sur four ventilé, réalisée en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Plan prédisposé pour le montage de l'accessoire colonne d'eau. Surface en vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur fixée hermétiquement au dessus et réalisée pour 4 zones de cuisson indépendantes, ayant chacune des éléments chauffants circulaires Ø 230 mm d'une puissance de 3,5 kW. Système de reconnaissance des casseroles qui enclenche le chauffage en présence du récipient de cuisson. Les zones de chauffe sont reconnaissables par une sérigraphie et dotées de lampes témoins pour la chaleur résiduelle. Sélecteur d'énergie à 10 positions pour le contrôle du chauffage dont la forme protège contre les infiltrations d'eau, équipé de lampes témoin intégrées signalant immédiatement le chauffage et le fonctionnement correct de l'appareil. Power-Box intégré à l'appareil, avec capteur principal de sécurité. Four électrique ventilé 530x480 mm. Chauffage par résistances supérieures et inférieures à réglage indépendant. Thermostat de réglage de la température de 110 °C à 280 °C. Boutons ergonomiques dont la forme protège contre les infiltrations d'eau, équipées de lampes témoin intégrées signalant le fonctionnement, la température atteinte et le déclenchement du thermostat de sécurité. Chambre de cuisson en acier inox, dimensions 580x479x300h mm. Puissance du four 4.2 kW. Sole du four en acier émaillé forte épaisseur. Contreporte du four en acier inox embouti à étanchéité labyrinthe. Indice de protection contre l'eau IPX5. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 70	MAMCOOI09IO	CI78EFEVI4	Induction

ARTICLE

Fourneau à induction 4 zones sur four électrique ventilé

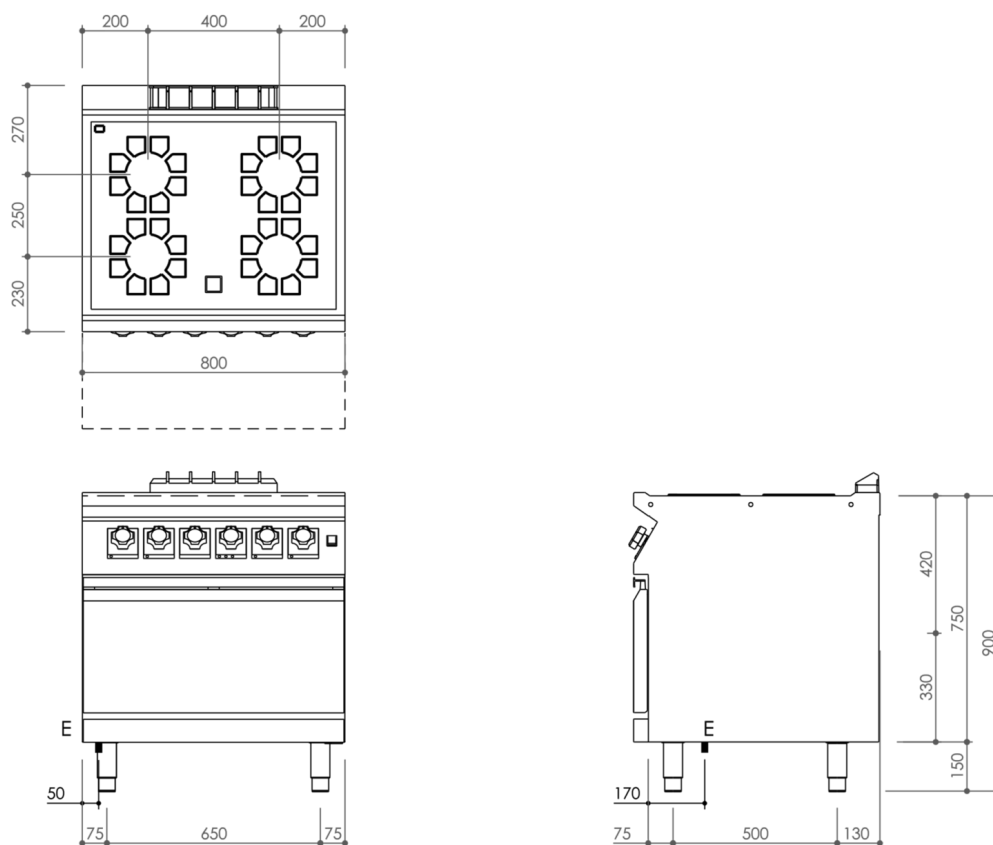

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: **VAC400-3 50/60 Hz**

