

GAMME

MI - 90

CODE

MAMCOOIO850

MODÈLE

CI98EFEV

FONCTION

Induction

ARTICLE

Fourneau à induction 4 zones sur four électrique ventilé



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOIO850	CI98EFEV	Induction

ARTICLE

Fourneau à induction 4 zones sur four électrique ventilé



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	800
PROFONDEUR (mm):	920
HAUTEUR (mm):	900
POIDS (Kg):	125
VOLUME (m ³):	1
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	26
TENSION (V):	VAC400-3
DIM. INTERNES FOUR (mm):	575x700x300(h) mm
CAPACITE' FOUR:	2x GN 2/1
PUISSANCE FOUR (kW):	6
N. ZONES DE CUISSON:	4
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	4x Ø280mm
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	4x 5kW
DEGRÉ IP:	IPX5
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE FOUR (C°):	110-280

DESCRIPTION


Fourneau à induction, sur four ventilé, réalisée en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Plan prédisposé pour le montage de l'accessoire colonne d'eau. Surface en vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur fixée hermétiquement au plan et réalisée pour 4 zones de cuisson indépendantes, logées frontalement sur le dessus, ayant chacune des éléments chauffants circulaires Ø 280 mm d'une puissance de 5 kW. Système de reconnaissance des casseroles qui enclenche le chauffage en présence du récipient de cuisson. Les zones de chauffe sont reconnaissables par une sérigraphie et dotées de lampes témoins pour la chaleur résiduelle. Sélecteur d'énergie à 10 positions pour le contrôle du chauffage dont la forme protège contre les infiltrations d'eau, équipé de lampes témoin intégrées signalant immédiatement le chauffage et le fonctionnement correct de l'appareil. Power-Box intégré à l'appareil, avec capteur principal de sécurité. Four électrique ventilé GN 2/1. Chauffage par résistances supérieures et inférieures à réglage indépendant. Thermostat de réglage de la température de 110 °C à 280 °C. Boutons ergonomiques dont la forme protège contre les infiltrations d'eau, équipées de lampes témoin intégrées signalant le fonctionnement, la température atteinte et le déclenchement du thermostat de sécurité. Chambre de cuisson en acier inox, dimensions 575x700x300h mm. Puissance du four 6 kW. Sole du four en acier émaillé forte épaisseur. Contreporte du four en acier inox embouti à étanchéité labyrinthe. Indice de protection contre l'eau IPX5. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOI0850	CI98EFEV	Induction

ARTICLE

Fourneau à induction 4 zones sur four électrique ventilé

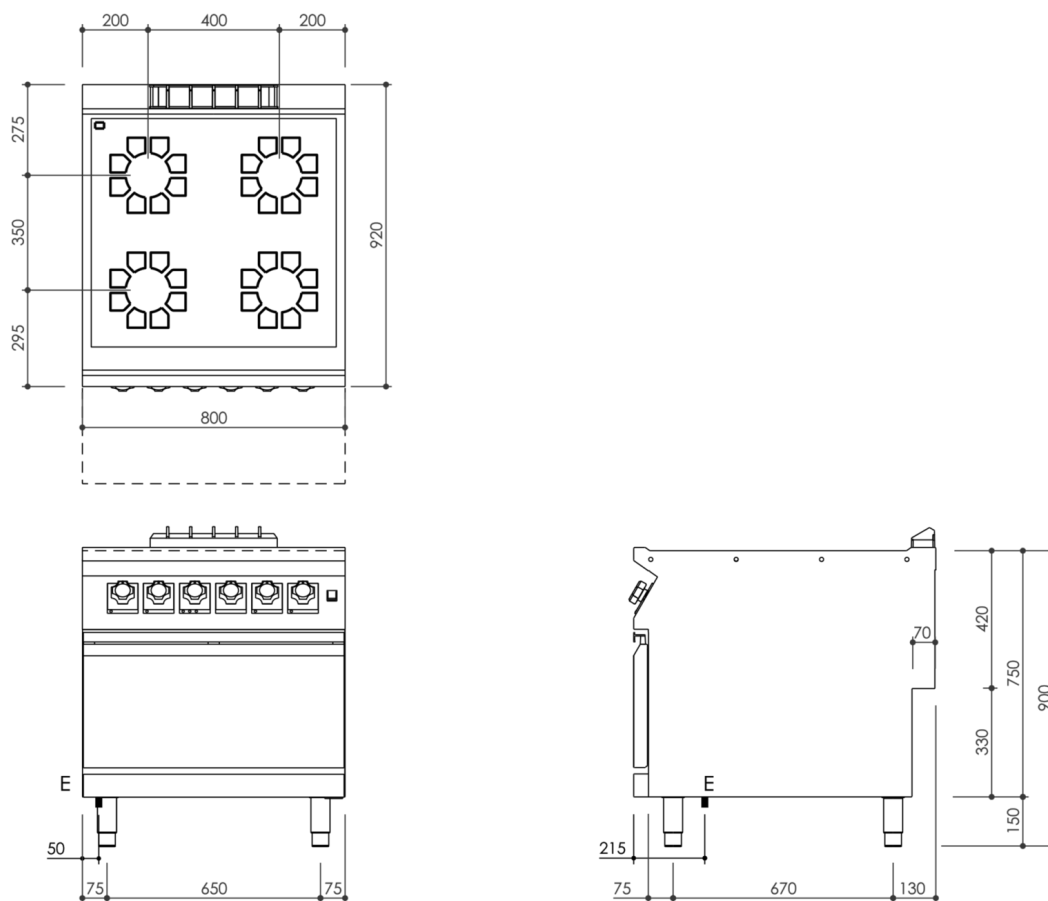

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: VAC400-3 50 / 60 Hz

