

| SERIE | ARTIKELNUMMER | MODELL | FUNKTION |
|----------|---------------|---------|----------|
| MI - 110 | MAMCO011010 | PC114GG | Gasherde |

PRODUKT

Gasherde 2 Flammen beidseitig bedienbar auf Unterbau offen



| | | | |
|----------|---------------|---------|----------|
| SERIE | ARTIKELNUMMER | MODELL | FUNKTION |
| MI - 110 | MAMCOO11010 | PC114GG | Gasherde |

PRODUKT

Gasherde 2 Flammen beidseitig bedienbar auf Unterbau offen



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|----------------------|
| BREITE (mm): | 400 |
| TIEFE (mm): | 1100 |
| HÖHE (mm): | 900 |
| GEWICHT (Kg): | 38 |
| VOLUMEN (m ³): | 0.5 |
| GASLEISTUNG (kW): | 16 |
| INNENMAßE UNTERBAU (mm): | 340x1000x390(h) |
| ANZAHL KOCHZONEN: | 2 |
| DETAILS ZUR KOCHZONE: | 1 x 6 kW - 1 x 10 kW |

BESCHREIBUNG


Gaskochfeld, Standgerät, beidseitig bedienbar, auf offenem Unterbau, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Deckplatte 20/10 mit vorderer Überlaufschutzkante, ausgelegt für stirnseitigen Verbund inklusive hermetischer Dichtung. Gerät mit 2 hermetisch dicht am Kochfeld befestigten Hauptbrennern, Höchstleistung 6 und 10 kW. Ergonomische Knebel, deren Geometrie vor eindringendem Wasser schützt. Einstellung der Leistung von 2,5 bis 10 kW mittels Ventil mit Sicherheits-Thermoelement. Zündung des Hauptbrenners durch dauernd brennenden Sparzündbrenner (170 W). Zündbrenner und Thermoelement unter dem Hauptbrennerkorpus, geschützt vor Stößen oder überlaufenden Speisen. Kochfeld mit robusten säure-, laugen- und feuerbeständigen emaillierten Gusseisenrosten, die sowohl für kleine als auch große Töpfe geeignet sind. Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.



| SERIE | ARTIKELNUMMER | MODELL | FUNKTION |
|----------|---------------|---------|----------|
| MI - 110 | MAMCOO11010 | PC114GG | Gasherde |

PRODUKT

Gasherde 2 Flammen beidseitig bedienbar auf Unterbau offen

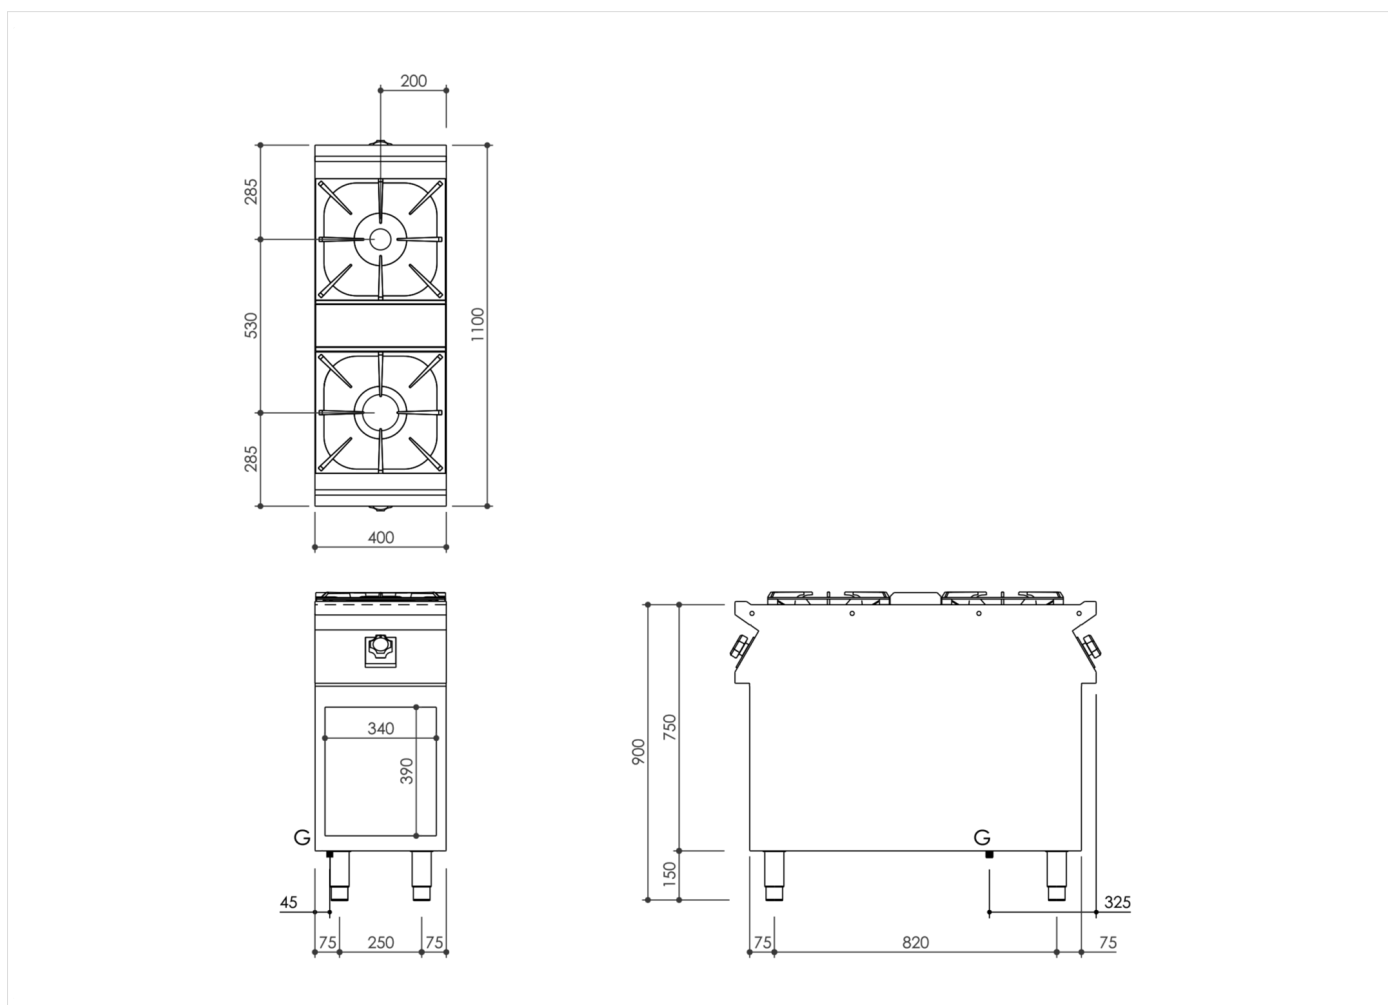

INSTALLATIONSANGABEN

(G) Gasanschluss: $\text{Ø}1/2''$

