SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 110	**MAMC00110S0**	**PC118GFE**	**Gasherde**

PRODUKT

Gasherd 4 Flammen beidseitig bedienbar auf Elektro-Backofen durchgehend

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

LAST UPDATE:
2/9/2026

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 110	**MAMC00110S0**	**PC118GFE**	**Gasherde**

PRODUKT

Gasherd 4 Flammen beidseitig bedienbar auf Elektro-Backofen durchgehend

TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	**800**
TIEFE (mm):	**1100**
HÖHE (mm):	**900**
GEWICHT (Kg):	**200**
VOLUMEN (m^3):	**0.99**
GASLEISTUNG (kW):	**32**
GESAMT-WATT (kW):	**9**
NETZSPANNUNG (V):	**VAC400 3N**
INNENMAßE BACKOFEN (mm):	**539x1018x254h**
KAPAZITÄT BACKOFEN:	**6x GN1/1**
BACKOFENLEISTUNG (kW):	**9**
ANZAHL KOCHZONEN:	**4**
DETAILS ZUR KOCHZONE:	**2 x 6 kW - 2 x 10 kW**
IP SCHUTZGRAD:	**IPX5**
OFEN BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	**0-280**

BESCHREIBUNG

Gaskochfeld, Standgerät, beidseitig bedienbar, auf statischem Elektrobackofen, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Deckplatte 20/10 mit vorderer Überlaufschutzkante, ausgelegt für stirnseitigen Verbund inklusive hermetischer Dichtung. Gerät mit 4 hermetisch dicht am Kochfeld befestigten Hauptbrennern, Höchstleistung 2 mit 6 kW, 2 mit 10 kW. Ergonomische Knebel, deren Geometrie vor eindringendem Wasser schützt. Einstellung der Leistung von 1,6 bis 6 kW und von 2,5 bis 10 kW jeweils mittels Ventil mit Sicherheits-Thermoelement. Zündung des Hauptbrenners durch dauernd brennenden Sparzündbrenner (170 W). Zündbrenner und Thermoelement unter dem Hauptbrennerkorpus, geschützt vor Stößen oder überlaufenden Speisen. Kochfeld mit robusten säure-, laugen- und feuerbeständigen emaillierten Gusseisenrosten, die sowohl für kleine als auch große Töpfe geeignet sind. Statischer Elektrobackofen GN 2/1. Heizwiderstände mit separater Einstellung für Ober- und Unterhitze. Temperaturregelung zwischen 110 °C und 280 °C über Thermostat. Ergonomische Knebel, deren Geometrie vor eindringendem Wasser schützt, ausgestattet mit integrierten Kontrolllampen für die unmittelbare Anzeige des Betriebs, der erreichten Temperatur und des Ansprechens des Sicherheitsthermostaten. Garraum aus Edelstahl, Abmessungen 539x1018x292h mm. Ofenleistung 6 kW. Ofenboden aus emailliertem Stahl mit großer Materialstärke. Tiefgezogene Ofeninnentür aus Edelstahl mit Labyrinthdichtung. Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 110	**MAMCOO110SO**	**PC118GFE**	**Gasherde**

PRODUKT

Gasherd 4 Flammen beidseitig bedienbar auf Elektro-Backofen durchgehend

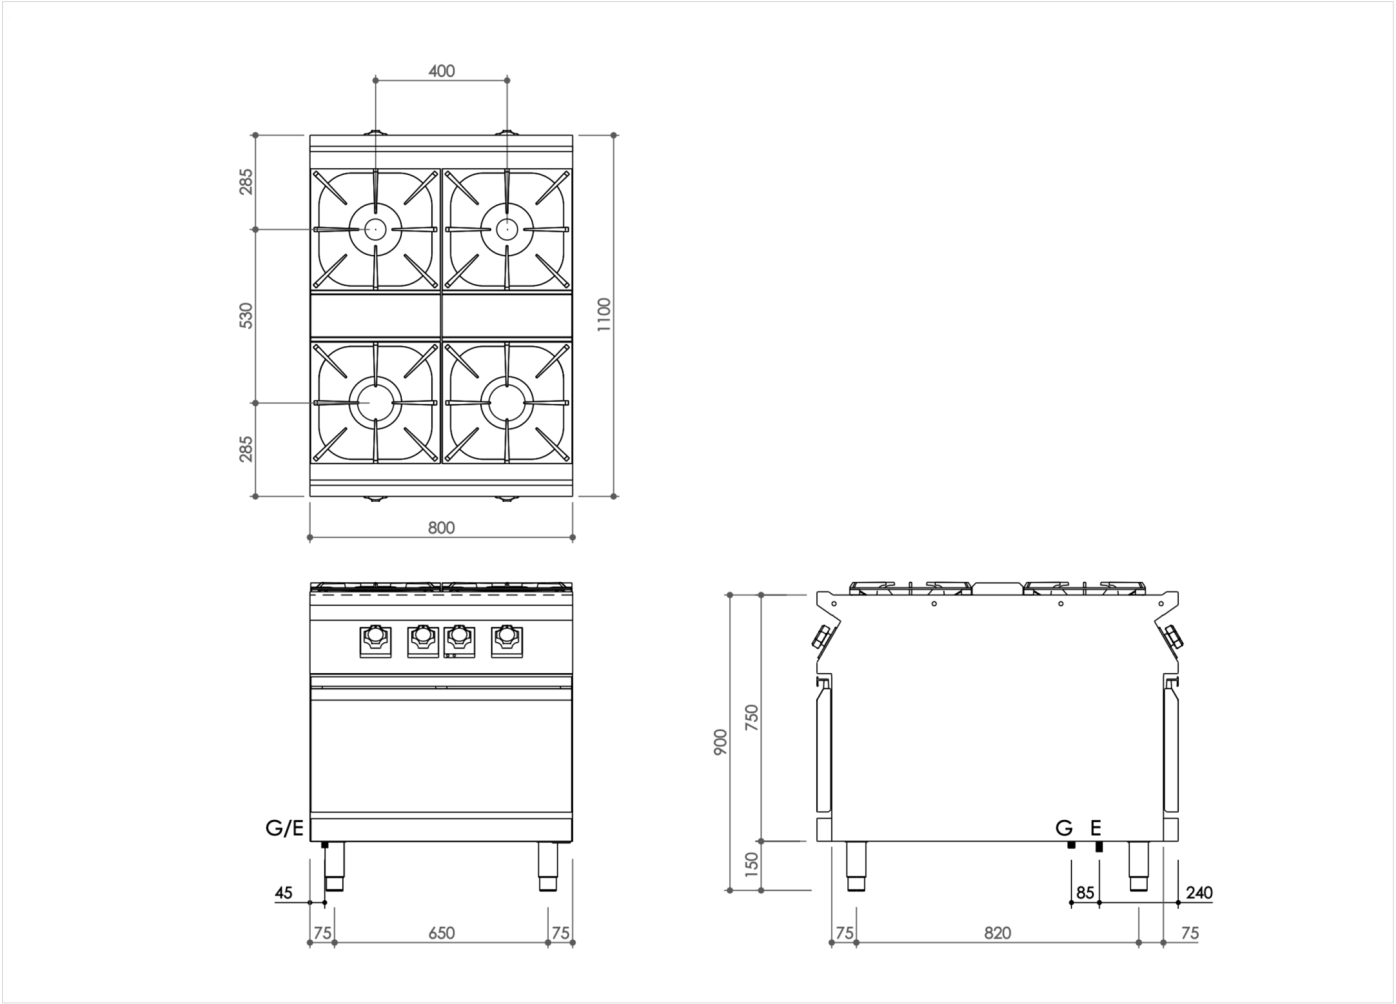

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:	VAC400 3N 50Hz
(G) Gasanschluss:	Ø1/2"

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.