

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - IIO	MAMCOO11120	CV118EFE	Vitrocéramique

ARTICLE

Fourneau vitrocéramique 4 zones sur four électrique traversant



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	800
PROFONDEUR (mm):	1100
HAUTEUR (mm):	900
POIDS (Kg):	187
VOLUME (m ³):	0.99
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	25
TENSION (V):	VAC400 3N
DIM. INTERNES FOUR (mm):	539x1018x254h
CAPACITE' FOUR:	6x GNI/1
PUISSANCE FOUR (kW):	9 kW
N. ZONES DE CUISSON:	4
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	750x700
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	4 x 4 kW
DEGRÉ IP:	IPX5
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE FOUR (C°):	0-280

DESCRIPTION


Plaque en vitrocéramique électrique, traversant, sur four électrique statique, réalisée en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Surface en vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur fixée hermétiquement au plan et réalisée pour 4 zones de cuisson indépendantes ayant chacune des éléments chauffants circulaires Ø 300 mm d'une puissance de 4 kW pour atteindre une température maximale de 400 °C en 3 min. Dimensions de la vitre 750x700 mm. Les zones de chauffe sont délimitées par une sérigraphie et dotées de lampes témoins pour la chaleur résiduelle. Régulateur d'énergie pour le contrôle du chauffage dont la forme protège contre les infiltrations d'eau, équipé de lampes témoin intégrées signalant immédiatement le fonctionnement. Plaques dotées d'un thermostat de sécurité à rétablissement automatique qui intervient en cas d'utilisation à vide ou d'une casserole non appropriée. Four ventilé électrique statique GN 2/1. Chauffage par résistances supérieures et inférieures à réglage indépendant. Thermostat de réglage de la température de 110 °C à 280 °C. Chambre de cuisson en acier inox, dimensions 539x1018x254h mm. Sole du four en fonte. Contreporte du four en acier inox à étanchéité labyrinthe. Commutateur à quatre positions, thermostat de sécurité. Voyant permettant de vérifier si le four fonctionne correctement. Puissance du four 6 kW. Indice de protection contre l'eau IPX5. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - IIO	MAMCOOII120	CVII8EFE	Vitrocéramique

ARTICLE

Fourneau vitrocéramique 4 zones sur four électrique traversant

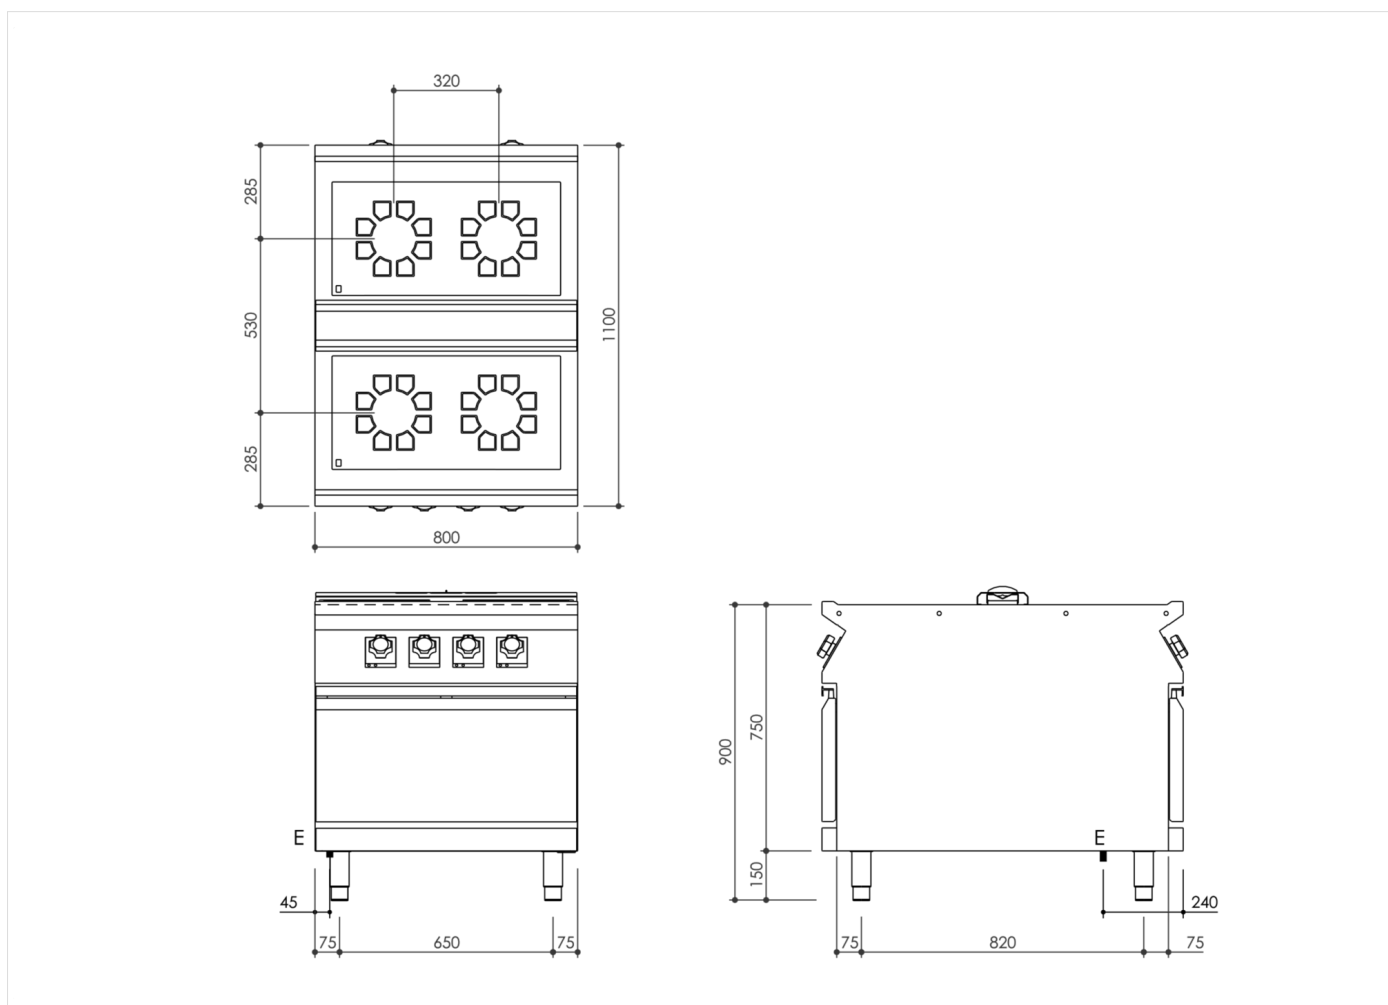

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: **VAC400 3N 50Hz**

