GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 110	**MAMC0011400**	**FRI14EI5KA**	**Freidoras**

PRODUCTO

Freidora èlectrica de 1 cuba de 15 litros con controles electrónicos montada sobre mueble con puertas

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

LAST UPDATE:
2/9/2026

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 110	**MAMC0011400**	**FR114E15KA**	**Freidoras**

PRODUCTO

Freidora èlectrica de 1 cuba de 15 litros con controles electrónicos montada sobre mueble con puertas

DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	**400**
PROFUNDIDAD (mm):	**1100**
ALTURA (mm):	**900**
PESO (Kg):	**54**
VOLUMEN (m^3):	**0.5**
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	**12**
VOLTAJE (V):	**VAC400 3N**
N. ZONAS DE COCCIÓN:	**1**
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	**1x12 kW**
DIMENSIONES CUBAS (mm):	**220x520x300(h) mm**
N. CUBAS: **1**	CAPACIDAD: **15**
GRADO IP	**IPX5**
RANGO TEMPERATURA (°C):	**100-185**

DESCRIPCIÓN

Freidora eléctrica monobloc, sobre mueble armario, realizada en acero inoxidable AISI 304. Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame, apta para unión lateral con junta hermética de serie. Cuba de cocción estampada en acero inoxidable AISI 304 con perfil interior redondeado. Capacidad de la cuba de 15 l. Cuba con amplia cavidad frontal para la expansión del aceite y la espuma, y amplia zona fría para recoger los residuos de cocción. Calentamiento mediante resistencia blindada de acero inoxidable AISI 304, situada dentro de la cuba, que se puede girar más de 90° para facilitar la limpieza. Temperatura del aceite de la cuba con regulación de 100 a 185 °C. Termostato para regular el calor, especialmente diseñado con una forma que evita filtraciones de agua, dotado de testigos que indican de inmediato el funcionamiento. Freidora dotada de termostato de seguridad de rearme manual que actúa en caso de sobretemperaturas. Filtro extraíble, cesta, tapa y colector para el grifo de vaciado incluidos. Grado de protección contra el agua IPX5. Equipo con pies de acero inoxidable regulables en altura.

Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 110	**MAMC0011400**	**FR114E15KA**	**Freidoras**

PRODUCTO

Freidora èlectrica de 1 cuba de 15 litros con controles electrónicos montada sobre mueble con puertas

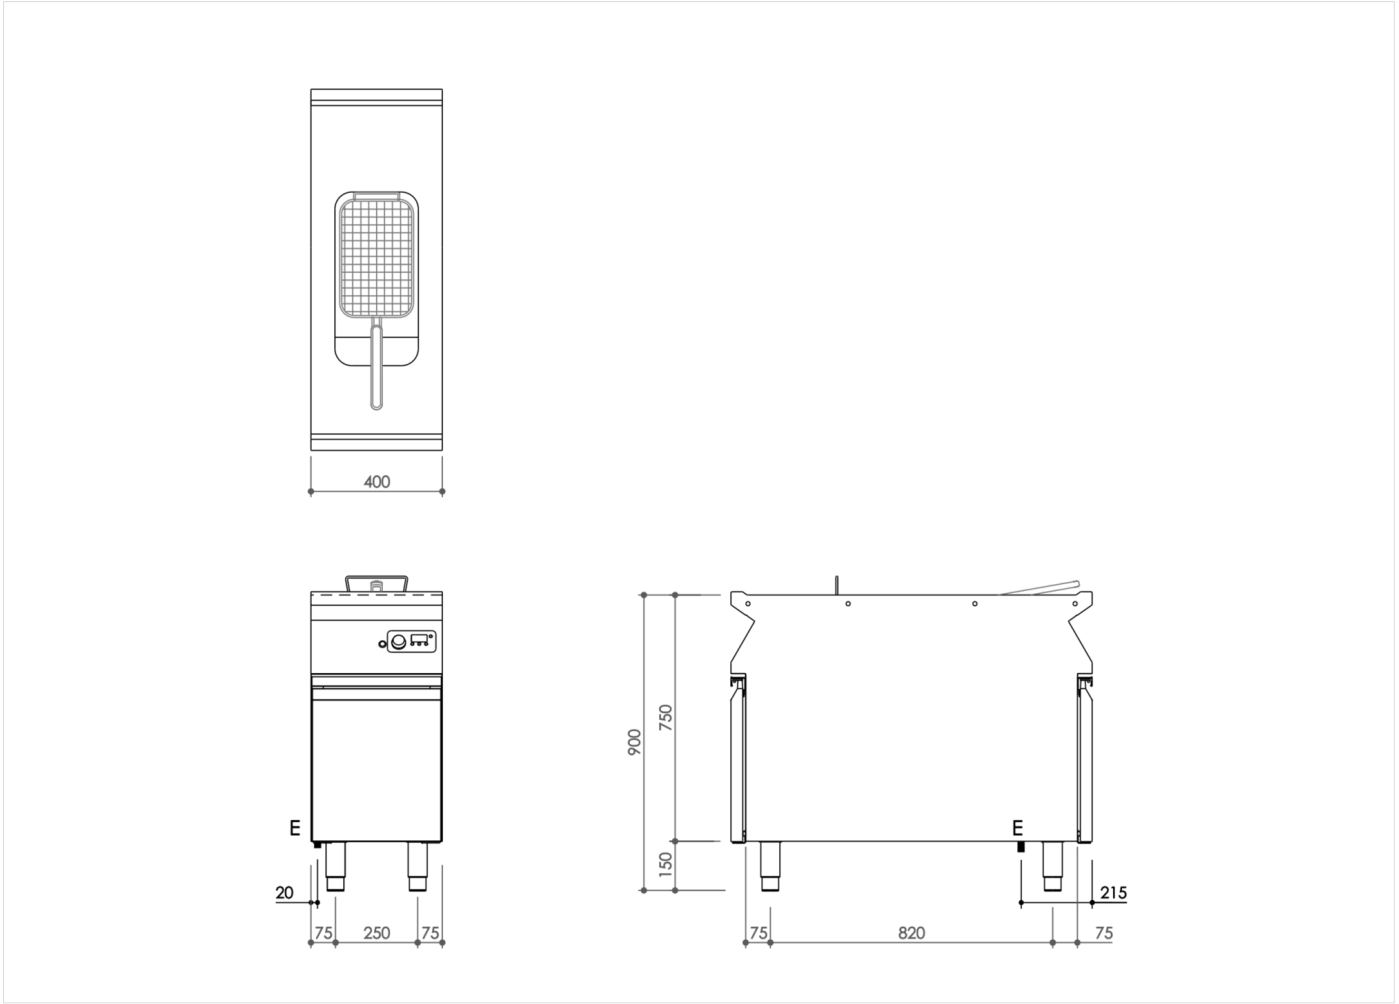

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	VAC400 3N 50Hz

Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.