

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 110	MAMCOO11260	BA114EG	Baño maría

PRODUCTO

Baño maría eléctrico montado sobre mueble pasante abierto



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	400		
PROFUNDIDAD (mm):	1100		
ALTURA (mm):	900		
PESO (Kg):	38		
VOLUMEN (m ³):	0.5		
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	1.8		
VOLTAJE (V):	VAC230		
DIM. INTERNAS BASE (mm):	340x1000x390(h)		
N. ZONAS DE COCCIÓN:	1		
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	1 x 2,2 kW		
DIMENSIONES CUBAS (mm):	1 x GNI/1 + 1/3 h150		
N. CUBAS:	1	CAPACIDAD:	9,5
N. MÁX. CUBETAS:	4x GNI/3	ALTURA MÁX. CUBETAS:	max h150mm
GRADO IP	IPX5		
RANGO TEMPERATURA (°C):	30-90		

DESCRIPCIÓN


Baño maría pasante eléctrico monobloc, sobre mueble abierto, realizado en acero inoxidable AISI 304. Encimera de espesor 20/10, sin orificios para chimenea. Cuba de acero inoxidable AISI 304 con perfil interior redondeado para facilitar la limpieza. Fondo de la cuba inclinado para favorecer el flujo de agua hacia el desagüe. Dimensión N. 2 x GN 1/1+1/3. Posibilidad de contener cubetas de hasta 150 mm de altura. Calentamiento mediante resistencias blindadas debajo de la cuba. Control termostático de la temperatura del agua con regulación de 30 °C a 90 °C. Termostato de seguridad de rearme manual que actúa si se activa el calentamiento sin agua en la cuba. Activación del calentamiento señalada por un testigo naranja en el panel de mandos. Carga de agua automática. Descarga de agua mediante rebosadero con salida vertical. Grado de protección contra el agua IPX5. Equipo con pies de acero inoxidable regulables en altura.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - IIO	MAMCOOII260	BAII4EG	Baño maría

PRODUCTO

Baño maría eléctrico montado sobre mueble pasante abierto

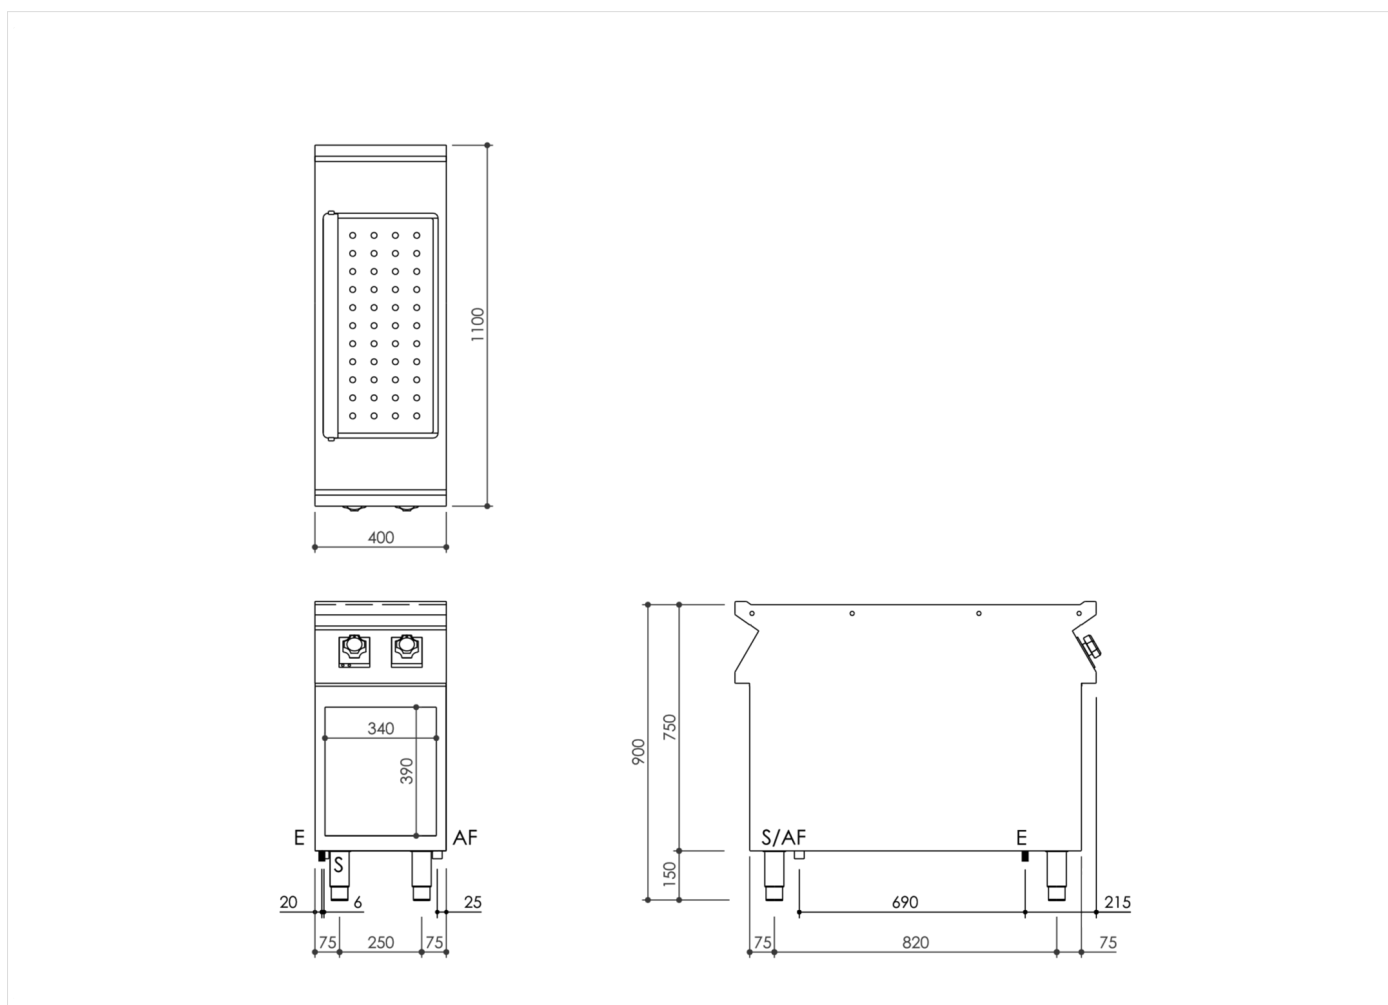

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	VAC230 50/60Hz
(AF) Llegada Agua Fría:	Ø1/2-H=670mm
(S) Drenaje:	Ø3/4"

