

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 110	MAMCOO11260	BA114EG	Wasserbad

PRODUKT

Elektro Bainmarie beidseitig bedienbar auf Unterbau offen, 2 Fronten einseitig bedienbar



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	400		
TIEFE (mm):	1100		
HÖHE (mm):	900		
GEWICHT (Kg):	38		
VOLUMEN (m ³):	0.5		
GESAMT-WATT (kW):	1.8		
NETZSPANNUNG (V):	VAC230		
INNENMAßE UNTERBAU (mm):	340x1000x390(h)		
ANZAHL KOCHZONEN:	1		
DETAILS ZUR KOCHZONE:	1 x 2,2 kW		
BECKENMAßE (mm):	1 x GNI/1 + 1/3 h150		
ANZAHL BECKEN:	1	KAPAZITÄT (L):	9,5
MAX. ANZ. BEHÄLTER:	4x GNI/3	MAX BEHÄLTERHÖHE:	max h150mm
IP SCHUTZGRAD:	IPX5		
BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	30-90		

BESCHREIBUNG


Elektro-Bain-Marie, beidseitig, Standgerät, auf offenem Unterbau, aus Edelstahl AISI 304. Stärke der Platte 20/10, ohne Kaminanschlussöffnungen. Becken aus Edelstahl 304, reinigungsfreundlich mit abgerundetem Innenprofil. Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf. Abmessungen 2 x GN 1/1+1/3. Geeignet für max. 150 mm hohe Behälter. Beheizung durch gepanzerte Heizelemente unter dem Becken. Einstellung der Wassertemperatur zwischen 30°C und 90°C über Thermostat. Sicherheitsthermostat mit manueller Rücksetzung, der bei Beheizung des Beckens ohne Wasser anspricht. Die Einschaltung der Heizfunktion wird durch das Aufleuchten einer orangefarbenen Kontrolllampe an der Bedienblende angezeigt. Automatischer Wasserzulauf. Wasserablass aus dem Gerät mit Überlaufsystem und vertikalem Abfluss. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - IIO	MAMCOOII260	BAII4EG	Wasserbad

PRODUKT

Elektro Bainmarie beidseitig bedienbar auf Unterbau offen, 2 Fronten einseitig bedienbar

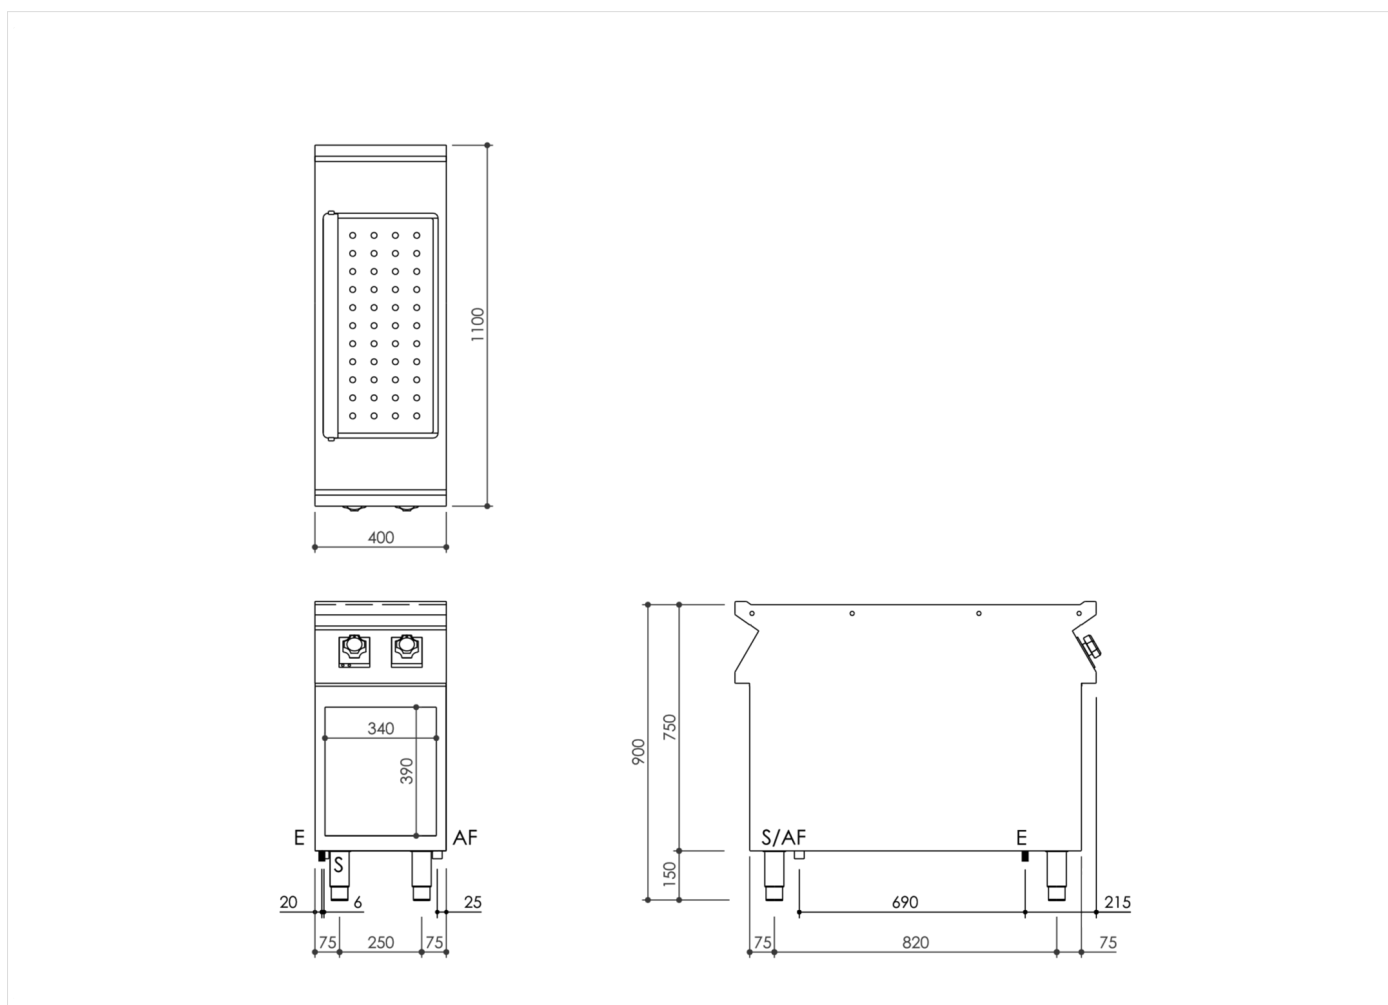

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:	VAC230 50/60Hz
(AF) Kaltwasserzulauf:	Ø1/2-H=670mm
(S) Ablauf:	Ø3/4"

