

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 60	CRO852980	C6FEV7GP	Fourneaux à gaz

ARTICLE

Fourneau 4 feux vifs gaz renforcés sur four électrique ventilé



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 60	CRO852980	C6FEV7GP	Fourneaux à gaz

ARTICLE

Fourneau 4 feux vifs gaz renforcés sur four électrique ventilé



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	700
PROFONDEUR (mm):	650
HAUTEUR (mm):	870
POIDS (Kg):	81
VOLUME (m ³):	0.8
PUISSANCE GAZ (kW):	24
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	4.2
TENSION (V):	VAC 230 / 400 3N
DIM. INTERNES FOUR (mm):	570x490x295h
CAPACITE' FOUR:	2x GNI/1
PUISSANCE FOUR (kW):	4.2
N. ZONES DE CUISSON:	4
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	4x 6 kW
DEGRÉ IP:	IPX4
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE FOUR (C°):	110-280

DESCRIPTION


Cuisinière au gaz avec four électrique ventilé réalisée en acier inox. Plan de cuisson comprenant 2 feux de 6 kW. Plan à angles arrondis pour faciliter le nettoyage, avec grilles en fonte émaillée noire anti-acide. Brûleurs en fonte à flamme stabilisée avec veilleuse et thermocouple de sécurité. Distribution du gaz contrôlée par robinets à soupape. Four à éclairage intérieur, 1 grille en acier inox. Four avec thermostat de sécurité réglable de 110°C à 280°C. Dimensions du four 570x490x295h mm. Puissance du four 2,5 kW. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 60	CRO852980	C6FEV7GP	Fourneaux à gaz

ARTICLE

Fourneau 4 feux vifs gaz renforcés sur four électrique ventilé

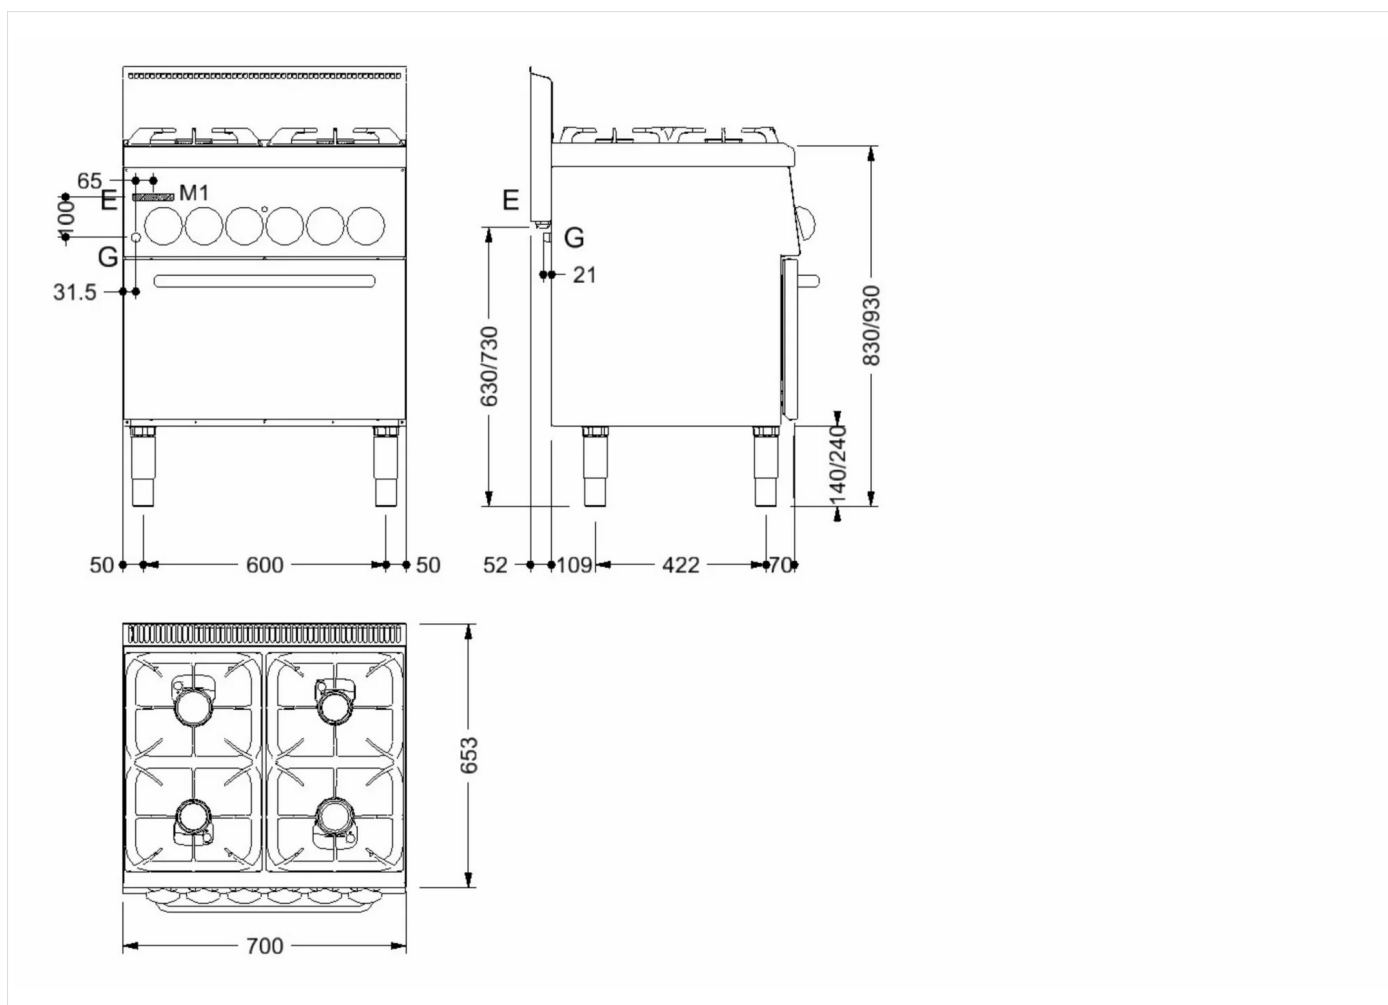

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique:	VAC 230 / 400 3N 50-60Hz
(G) Raccordement au gaz:	Ø1/2"

