

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 60	CRO853160	V6FEV7EP	Vitrocéramique

ARTICLE

Fourneau vitrocéramique 4 zones renforcées sur four électrique ventilé



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	700
PROFONDEUR (mm):	650
HAUTEUR (mm):	870
POIDS (Kg):	76
VOLUME (m ³):	0.64
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	14.2
TENSION (V):	VAC230 3 / VAC400 3N
DIM. INTERNES FOUR (mm):	570x490x295h
CAPACITE' FOUR:	2x GNI/1
PUISSANCE FOUR (kW):	4.2
N. ZONES DE CUISSON:	4
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	4x Ø220mm
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	4x 2,5kW
DEGRÉ IP:	IPX4
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE FOUR (C°):	110-280

DESCRIPTION


Cuisinière électrique avec four ventilé réalisée en acier inox. Plan de cuisson en vitrocéramique comprenant 4 zones de cuisson indépendantes : 4 zones Ø 220 mm de 2,5 kW à double circuit. Les zones de chauffe sont délimitées par une sérigraphie et dotées de lampes témoins pour la chaleur résiduelle. Surface en vitrocéramique 510x546 mm. Four avec 1 grille en acier inox. Four avec thermostat de sécurité réglable de 110°C à 280°C. Dimensions du four 570x490x295h mm. Puissance du four 4,2 kW. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 60	CRO853160	V6FEV7EP	Vitrocéramique

ARTICLE

Fourneau vitrocéramique 4 zones renforcées sur four électrique ventilé

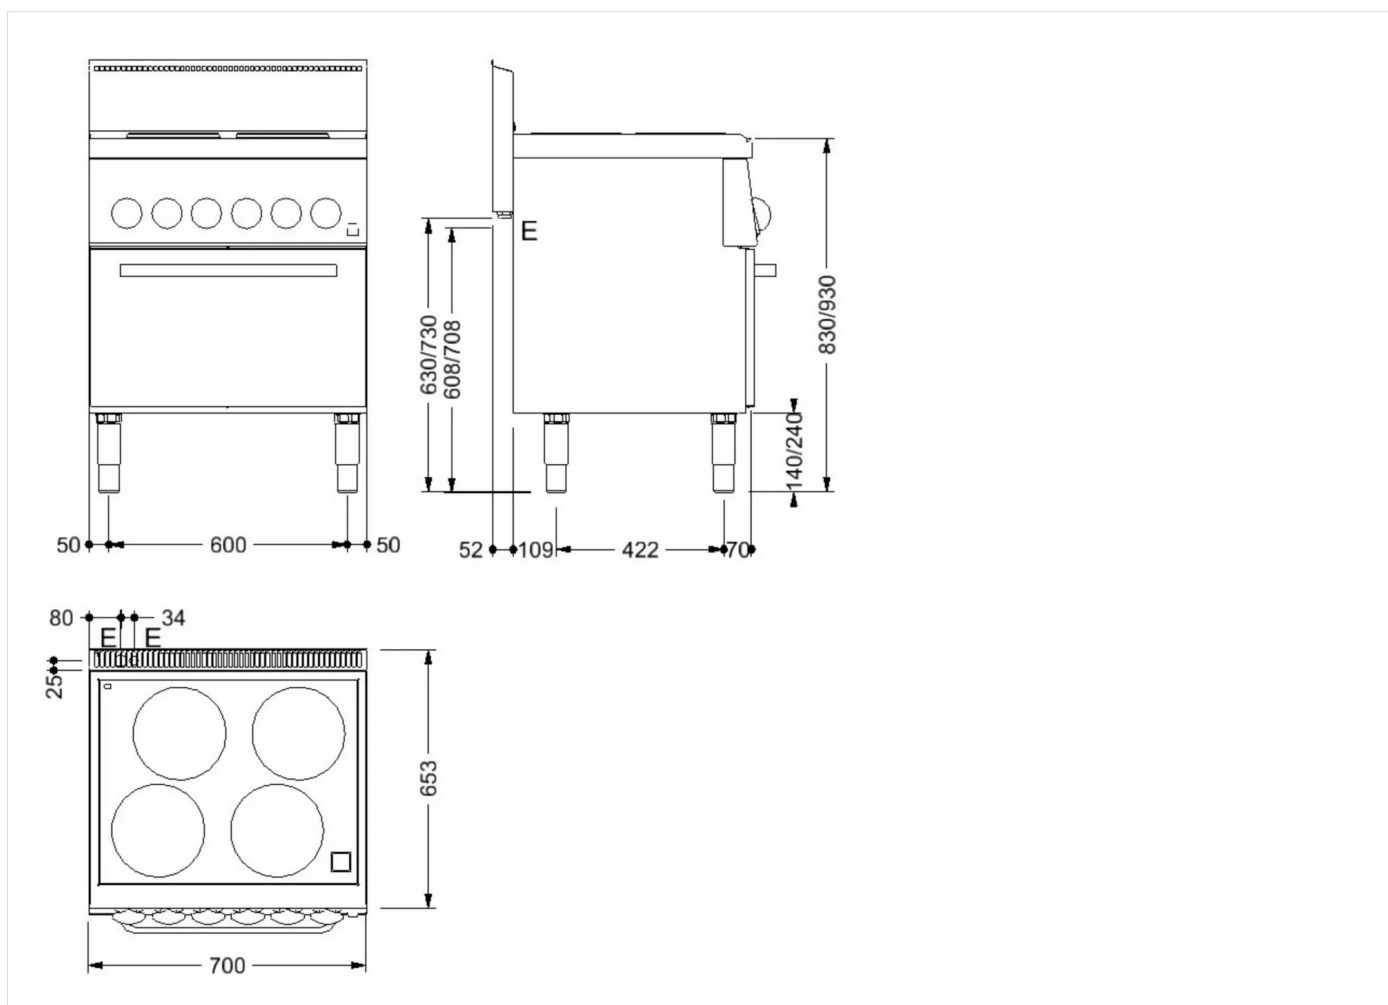

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: VAC230 3 / VAC400 3N 50/60Hz

