GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	**MAMC0014070**	**CI98EGIO**	**Induction**

ARTICLE

Fourneau à induction 4 zones sur placard ouvert



MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 23I - 3IOIO Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 5O.OOO.OOO,OO i.v.

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

LAST UPDATE:
13/10/2026

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	**MAMC0014070**	**CI98EGIO**	**Induction**

ARTICLE

Fourneau à induction 4 zones sur placard ouvert



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	**800**
PROFONDEUR (mm):	**920**
HAUTEUR (mm):	**900**
POIDS (Kg):	**83**
VOLUME (m^3):	**1**
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	**10**
TENSION (V):	**VAC400-3**
DIM. INTERNES BASE (mm):	**720x400(h)x900 mm**
N. ZONES DE CUISSON:	**4**
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	**4x Ø280mm**
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	**4x 2,5kW**
DEGRÉ IP:	**IPX5**

DESCRIPTION


Plaque à induction, sur placard ouvert, réalisée en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Plan prédisposé pour le montage de l'accessoire colonne d'eau. Surface en vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur fixée hermétiquement au plan et réalisée pour 4 zones de cuisson indépendantes ayant chacune des éléments chauffants circulaires Ø 280 mm d'une puissance de 2,5 kW. Système de reconnaissance des casseroles qui enclenche le chauffage en présence du récipient de cuisson. Les zones de chauffe sont reconnaissables par une sérigraphie et dotées de lampes témoins pour la chaleur résiduelle. Sélecteur d'énergie à 10 positions pour le contrôle du chauffage dont la forme protège contre les infiltrations d'eau, équipé de lampes témoin intégrées signalant immédiatement le chauffage et le fonctionnement correct de l'appareil. Power-Box intégré à l'appareil, avec capteur principal de sécurité. Indice de protection contre l'eau IPX5. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	**MAMC0014070**	**CI98EGI0**	**Induction**

ARTICLE

Fourneau à induction 4 zones sur placard ouvert

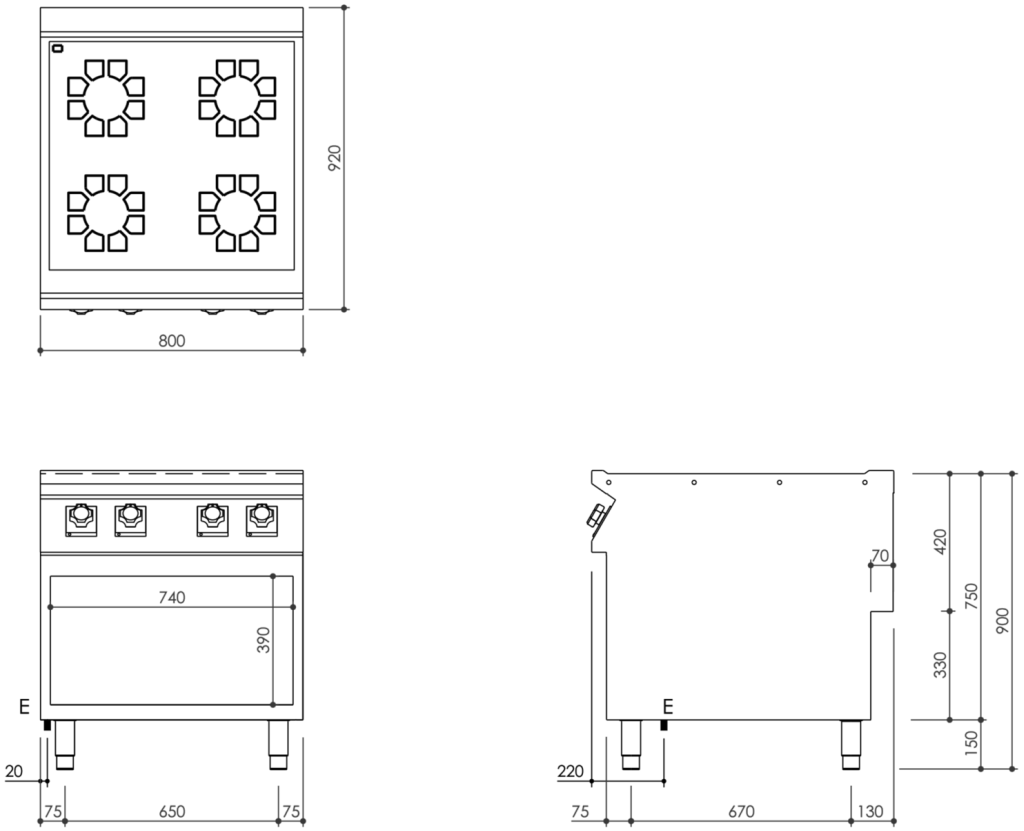

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique:	VAC400-3 50 / 60 Hz

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.