

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Drop-in 60	MAIO4024I3I40	FTE6ODB#	Fry-top

ARTICLE

Frytop électrique plaque lisse drop in avec boîte de commandes



ARTICLE

Frytop électrique plaque lisse drop in avec boîte de commandes



LARGEUR (mm):	625
PROFONDEUR (mm):	600
HAUTEUR (mm):	180
POIDS (Kg):	44
VOLUME (m ³):	0.14
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	7.8
TENSION (V):	VAC400 3N
N. ZONES DE CUISSON:	2
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	596x521
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	50-320

Fry-top électrique avec plaque lisse à encastrer, réalisé en acier inox. Avec orifice à l'avant d'égouttage des graisses. Chauffage par résistances blindées installées sous la plaque. Deux zones de cuisson indépendantes commandées par thermostat réglable de 50°C à 320°C. Thermostat de sécurité à rétablissement manuel. Surface de cuisson 33 dm². Lampes témoins indiquant si l'appareil fonctionne correctement. Comprend étriers de fixation et palette en acier inox. Avec boîtier tableau de commande.




Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

LAST UPDATE:
2/5/2024

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Drop-in 60	MAIO4024I3I40	FTE6ODB#	Fry-top

ARTICLE

Frytop électrique plaque lisse drop in avec boîte de commandes

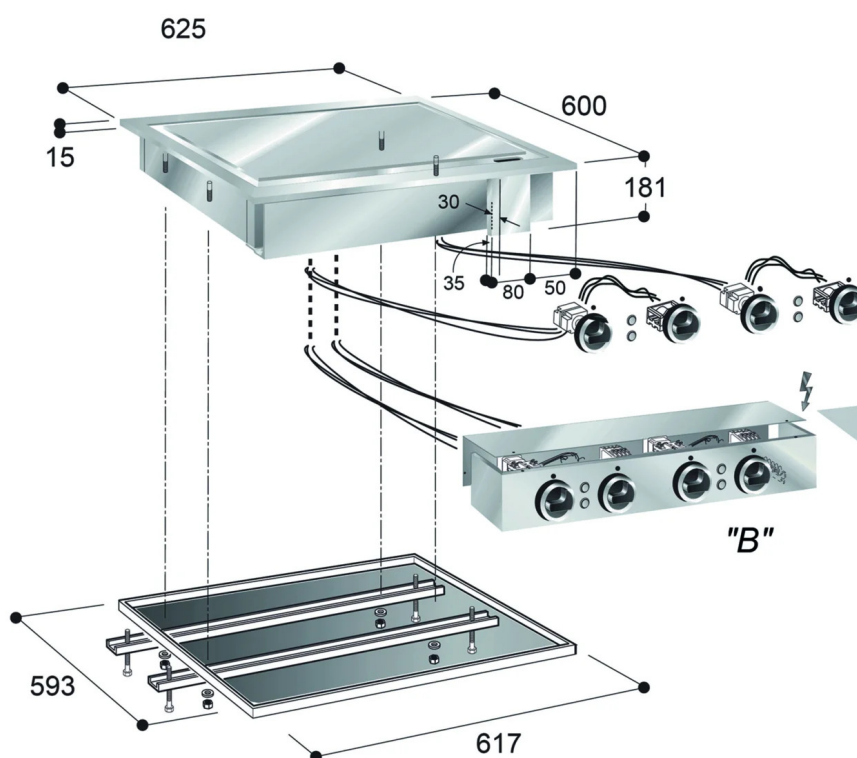

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: VAC400 3N 50/60Hz

