

GAMME

Drop-in 60

CODE

MAIO4O243414O

MODÈLE


BME4ODM

FONCTION

Bain-Marie

ARTICLE


Bain-marie électrique drop in

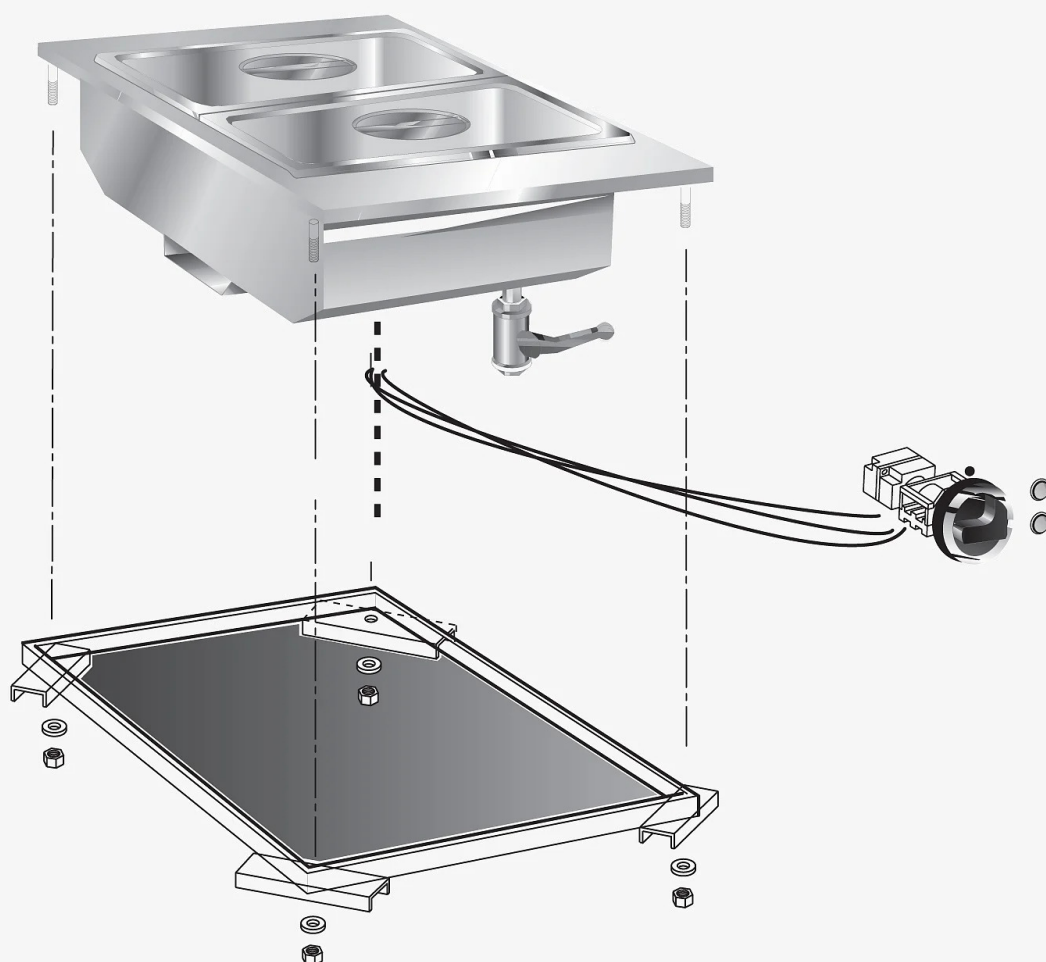

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Drop-in 60	MAIO4O2434I4O	BME4ODM	Bain-Marie

ARTICLE

Bain-marie électrique drop in

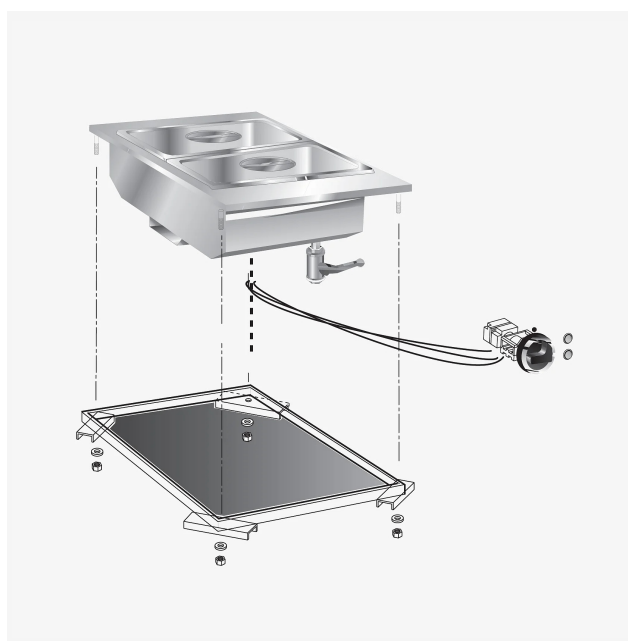

DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	400
PROFONDEUR (mm):	600
HAUTEUR (mm):	335
POIDS (Kg):	9
VOLUME (m ³):	0.11
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	2
TENSION (V):	VAC230 I
N. ZONES DE CUISSON:	1
DIM. CUVES (mm):	305x510x195(h) mm
N. CUVES:	1
	HAUTEUR MAX. BACS: 150mm
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	30-90

DESCRIPTION


Bain-marie électrique encastrable monophasé en acier inoxydable. Chauffage au moyen d'éléments chauffants blindés contrôlés par un thermostat avec une plage de réglage de 30°C à 90°C. Appareil équipé d'un faux fond perforé et d'un robinet de vidange. Réservoir conforme aux dimensions GN adapté aux plateaux GNI/I avec une hauteur maximale H=150 mm. Complet avec lampes témoins, boutons et supports de fixation.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Drop-in 60	MAIO4O2434I4O	BME4ODM	Bain-Marie

ARTICLE

Bain-marie électrique drop in

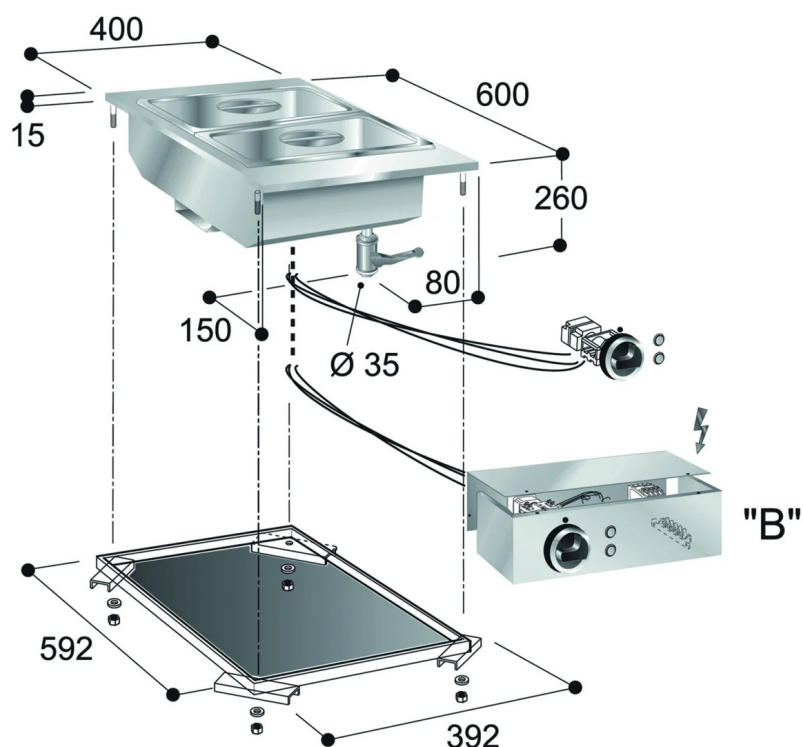

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: VAC230 I 50/60Hz

