

GAMME

Drop-in 60

CODE

MAIO402435I40

MODÈLE

BME4ODMB

FONCTION

Bain-Marie

ARTICLE

Bain-marie électrique drop in avec boîte de commandes



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Drop-in 60	MAIO402435I40	BME4ODMB	Bain-Marie

ARTICLE

Bain-marie électrique drop in avec boîte de commandes



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	400
PROFONDEUR (mm):	600
HAUTEUR (mm):	335
POIDS (Kg):	10
VOLUME (m ³):	0.11
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	2
TENSION (V):	VAC230 I
N. ZONES DE CUISSON:	1
DIM. CUVES (mm):	305x510x195(h) mm
N. CUVES:	1
	HAUTEUR MAX. BACS: 150mm
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	30-90

DESCRIPTION


Bain-marie électrique à encastrer monophasé, réalisé en acier inox. Chauffage par résistances blindées commandées par thermostat réglable de 30°C à 90°C. Appareil à double-fond percé et robinet de vidage. Cuve conforme aux dimensions GN adaptée aux bacs GNI/I hauteur maxi H=150 mm. Avec lampes témoins, manettes de commande, étriers de fixation et boîtier tableau de commande.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Drop-in 60	MAIO402435140	BME4ODMB	Bain-Marie

ARTICLE

Bain-marie électrique drop in avec boîte de commandes

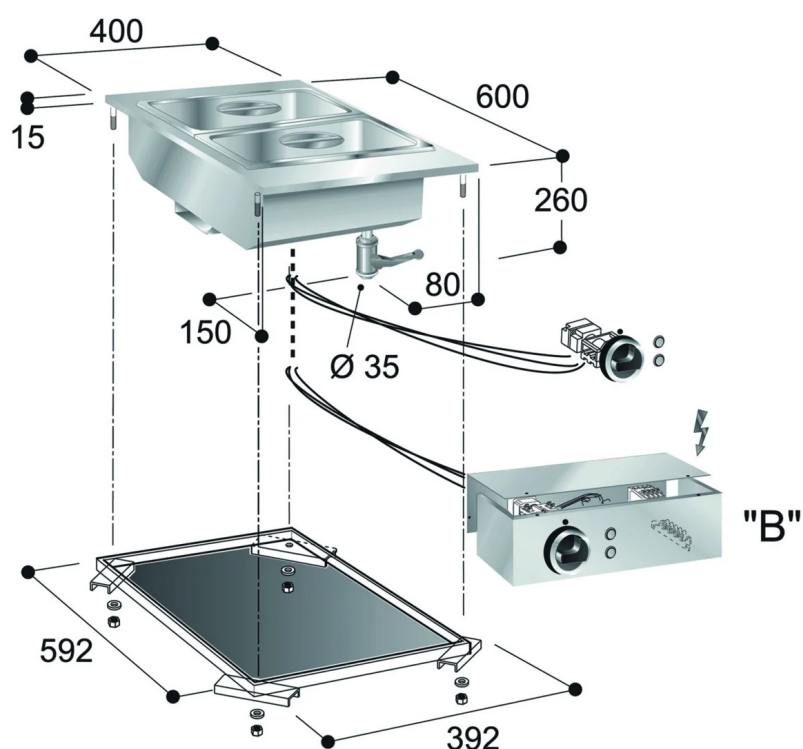

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: VAC230 I 50/60Hz

