


GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Drop-in 60	MAIO402437I40	BME6ODMB	Bain-Marie

ARTICLE

Bain-marie électrique drop in avec boîte de commandes

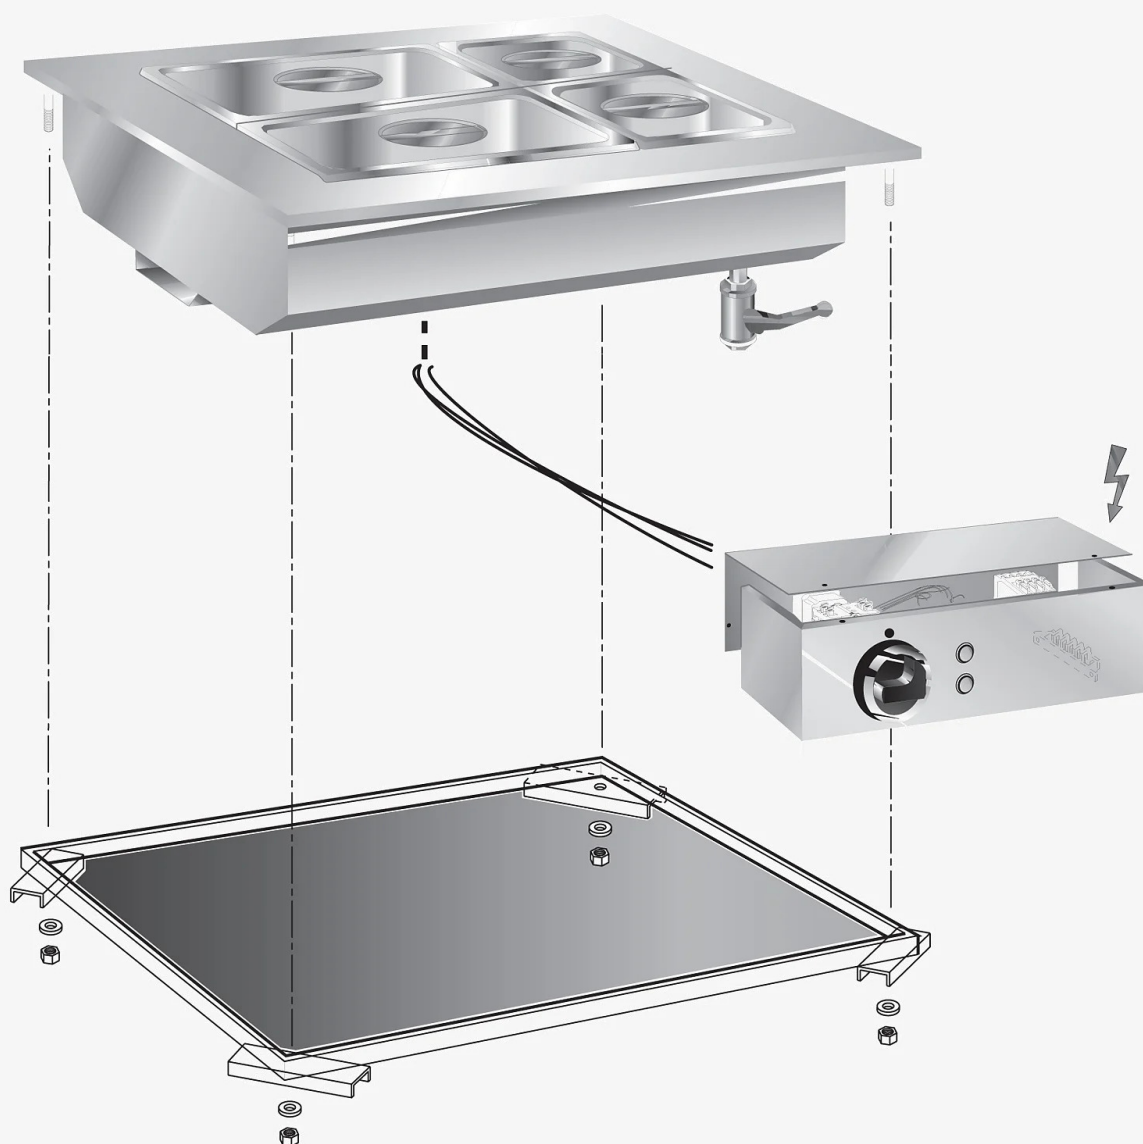

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Drop-in 60	MAIO402437140	BME6ODMB	Bain-Marie

ARTICLE

Bain-marie électrique drop in avec boîte de commandes



DONNÉES TECHNIQUES


LARGEUR (mm):	600
PROFONDEUR (mm):	600
HAUTEUR (mm):	335
POIDS (Kg):	14
VOLUME (m ³):	0.16
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	3
TENSION (V):	VAC230 I
N. ZONES DE CUISSON:	1
DIM. CUVES (mm):	490x510x195(h) mm
N. CUVES:	1
	HAUTEUR MAX. BACS: 150mm
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	30-90

DESCRIPTION

Bain-marie électrique à encastrer monophasé, réalisé en acier inox. Chauffage par résistances blindées commandées par thermostat réglable de 30°C à 90°C. Appareil à double-fond percé et robinet de vidage. Cuve conforme aux dimensions GN adaptée aux bacs GNI/I hauteur maxi H=150 mm. Avec lampes témoins, manettes de commande, étriers de fixation et boîtier tableau de commande.



Bain-marie électrique drop in avec boîte de commandes

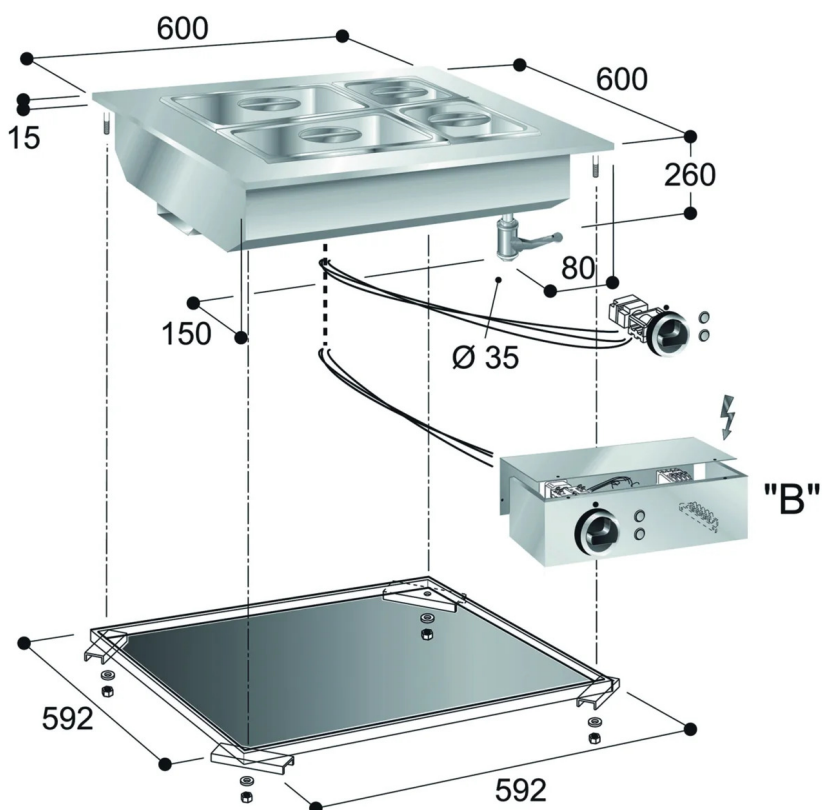

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: VAC230 | 50/60Hz



Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

LAST UPDATE:
2/5/2024