



|         |               |          |          |
|---------|---------------|----------|----------|
| SERIE   | ARTIKELNUMMER | MODELL   | FUNKTION |
| MI - 90 | MAMCOOO3060   | PC9I2GFE | Gasherde |

PRODUKT

**Gasherde 6 Flammen auf statischem Elektro-Backofen**



**TECHNISCHE DATEN**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| BREITE (mm):                  | <b>1200</b>              |
| TIEFE (mm):                   | <b>920</b>               |
| HÖHE (mm):                    | <b>900</b>               |
| GEWICHT (Kg):                 | <b>202</b>               |
| VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):    | <b>1,5</b>               |
| GASLEISTUNG (kW):             | <b>48</b>                |
| GESAMT-WATT (kW):             | <b>6</b>                 |
| NETZSPANNUNG (V):             | <b>VAC400-3N</b>         |
| INNENMAßE BACKOFEN (mm):      | <b>575x700x300(h) mm</b> |
| KAPAZITÄT BACKOFEN:           | <b>2x GN 2/1</b>         |
| BACKOFENLEISTUNG (kW):        | <b>6</b>                 |
| ANZAHL KOCHZONEN:             | <b>6</b>                 |
| DETAILS ZUR KOCHZONE:         | <b>3x 6kW 3x 10kW</b>    |
| ANZAHL BECKEN:                | <b>0</b>                 |
| IP SCHUTZGRAD:                | <b>IPX5</b>              |
| OFEN BETRIEBSTEMPERATUR (°C): | <b>0-280</b>             |

**BESCHREIBUNG**


Gaskochfeld, Standgerät, auf statischem Elektrobackofen, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Deckplatte 20/10 mit vorderer Überlaufschutzkante, ausgelegt für stirnseitigen Verbund inklusive hermetischer Dichtung. Mit Vorrüstung für Montage der Wasserhahnsäule (Zubehör). Gerät mit 6 hermetisch dicht am Kochfeld befestigten Hauptbrennern, Höchstleistung 3 mit 6 kW, 3 mit 10 kW. Ergonomische Knebel, deren Geometrie vor eindringendem Wasser schützt. Einstellung der Leistung von 1,6 bis 6 kW und von 2,5 bis 10 kW jeweils mittels Ventil mit Sicherheits-Thermoelement. Zündung des Hauptbrenners durch dauernd brennenden Sparzündbrenner (170 W). Zündbrenner und Thermoelement unter dem Hauptbrennerkorpus, geschützt vor Stößen oder überlaufenden Speisen. Kochfeld mit robusten säure-, laugen- und feuerbeständigen emaillierten Gusseisenrosten, die sowohl für kleine als auch große Töpfe geeignet sind. Statischer Elektrobackofen GN 2/1. Heizwiderstände mit separater Einstellung für Ober- und Unterhitze. Temperaturregelung zwischen 110 °C und 280 °C über Thermostat. Ergonomische Knebel, deren Geometrie vor eindringendem Wasser schützt, ausgestattet mit integrierten Kontrolllampen für die unmittelbare Anzeige des Betriebs, der erreichten Temperatur und des Ansprechens des Sicherheitsthermostaten. Garraum aus Edelstahl, Abmessungen 575x700x300h mm. Ofenleistung 6 kW. Ofenboden aus emailliertem Stahl mit großer Materialstärke. Tiefgezogene Ofeninnentür aus Edelstahl mit Labyrinthdichtung. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.



| SERIE   | ARTIKELNUMMER | MODELL   | FUNKTION |
|---------|---------------|----------|----------|
| MI - 90 | MAMCOOO3O6O   | PC9I2GFE | Gasherde |

PRODUKT

**Gasherd 6 Flammen auf statischem Elektro-Backofen**

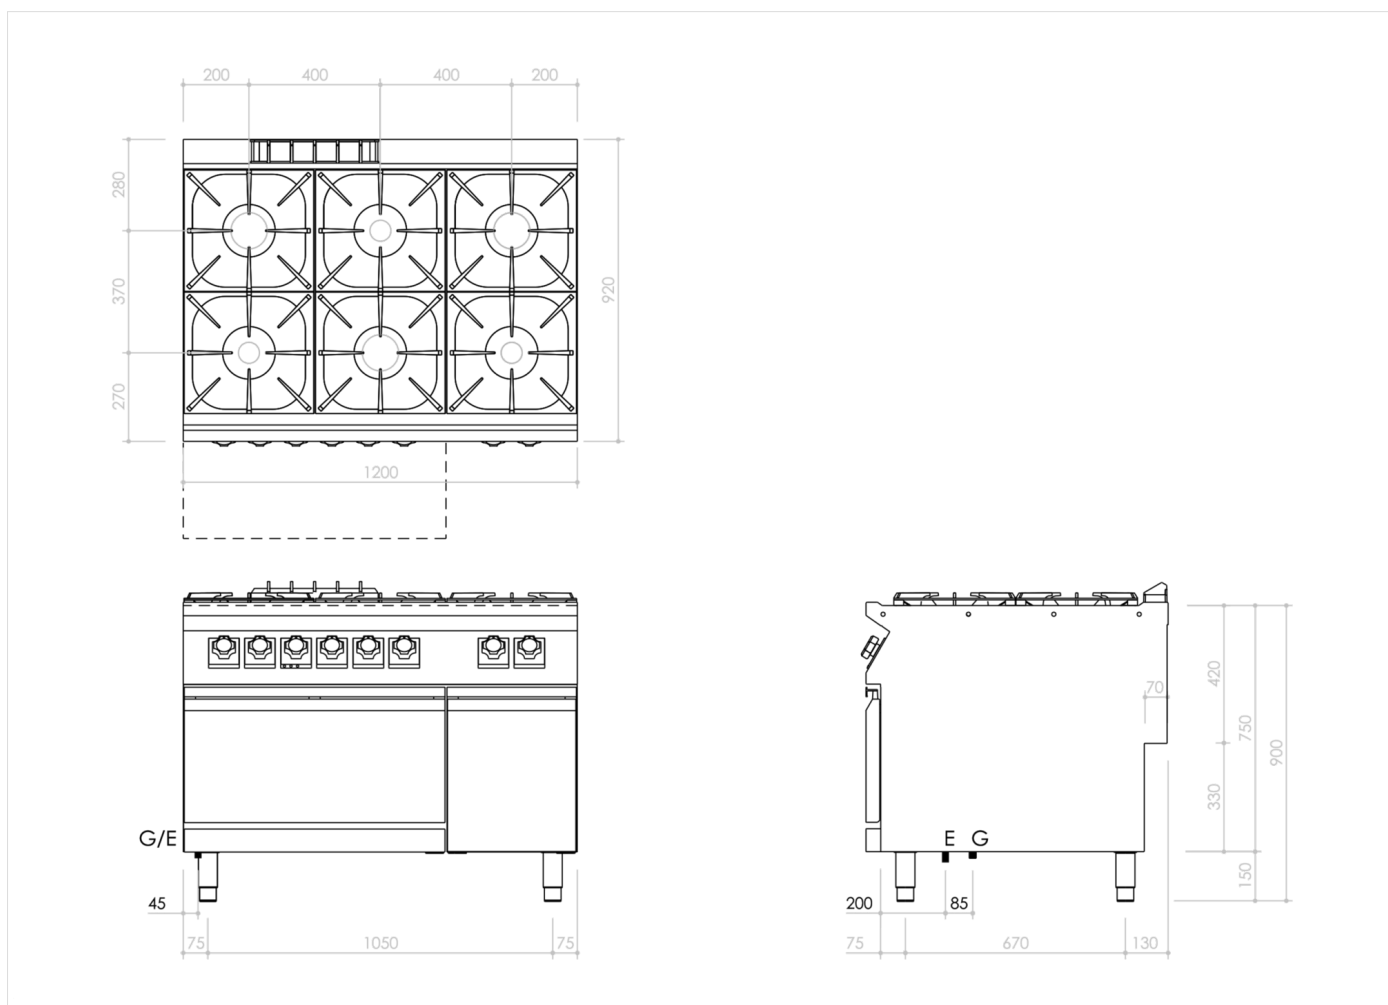

**INSTALLATIONSANGABEN**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| (E) Elektroanschluss: | VAC400-3N 50/60Hz |
| (G) Gasanschluss:     | Ø1/2"             |

