



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO3290	PL94EG	Plancha 2-in-1

ARTICLE

**Plancha électrique 2-in-1 sur placard ouvert de 400**



**DONNÉES TECHNIQUES**

LARGEUR (mm):	400
PROFONDEUR (mm):	920
HAUTEUR (mm):	900
POIDS (Kg):	55
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	0.5
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	8
TENSION (V):	VAC400-3N
DIM. INTERNES BASE (mm):	360x400(h)x900 mm
N. ZONES DE CUISSON:	2
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	330x665mm
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	2x 4kW
DEGRÉ IP:	IPX5
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	50-350

**DESCRIPTION**


Plancha pour la cuisson directe et indirecte sur placard ouvert. Plan de travail épaisseur 20/10. Plaque en acier inox avec surface de contact en chrome trempé, qui maintient la chaleur et en réduit la dissipation, permettant une grande économie d'énergie. Plaque à angles rayonnés et bord supérieur chanfreiné, dimension zone de cuisson 330x665 mm, épaisseur de 18 mm et hauteur à ras de la surface de cuisson. 2 zones de cuisson indépendantes de 4 kW, dimension 330x330 mm. Thermostat de réglage de la température en surface pour la cuisson directe, de 50 °C à 280 °C, pour la cuisson indirecte, de 50 °C à 350 °C. Manette de contrôle du chauffage dont la forme protège contre les infiltrations d'eau, équipée de lampe témoin intégrée signalant immédiatement le chauffage et le fonctionnement correct de l'appareil. Des voyants lumineux indiquent l'enclenchement du chauffage et que l'appareil fonctionne correctement. Possibilité de configurer des températures différentes sur chaque zone et de déplacer les casseroles pour optimiser la cuisson ou pour cuire directement les aliments sur la surface de cuisson. Appareil doté d'une conduite tout autour, d'un orifice d'écoulement et d'un tiroir de récupération des liquides. Indice de protection contre l'eau IPX5. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO3290	PL94EG	Plancha 2-in-1

ARTICLE

Plancha électrique 2-in-1 sur placard ouvert de 400

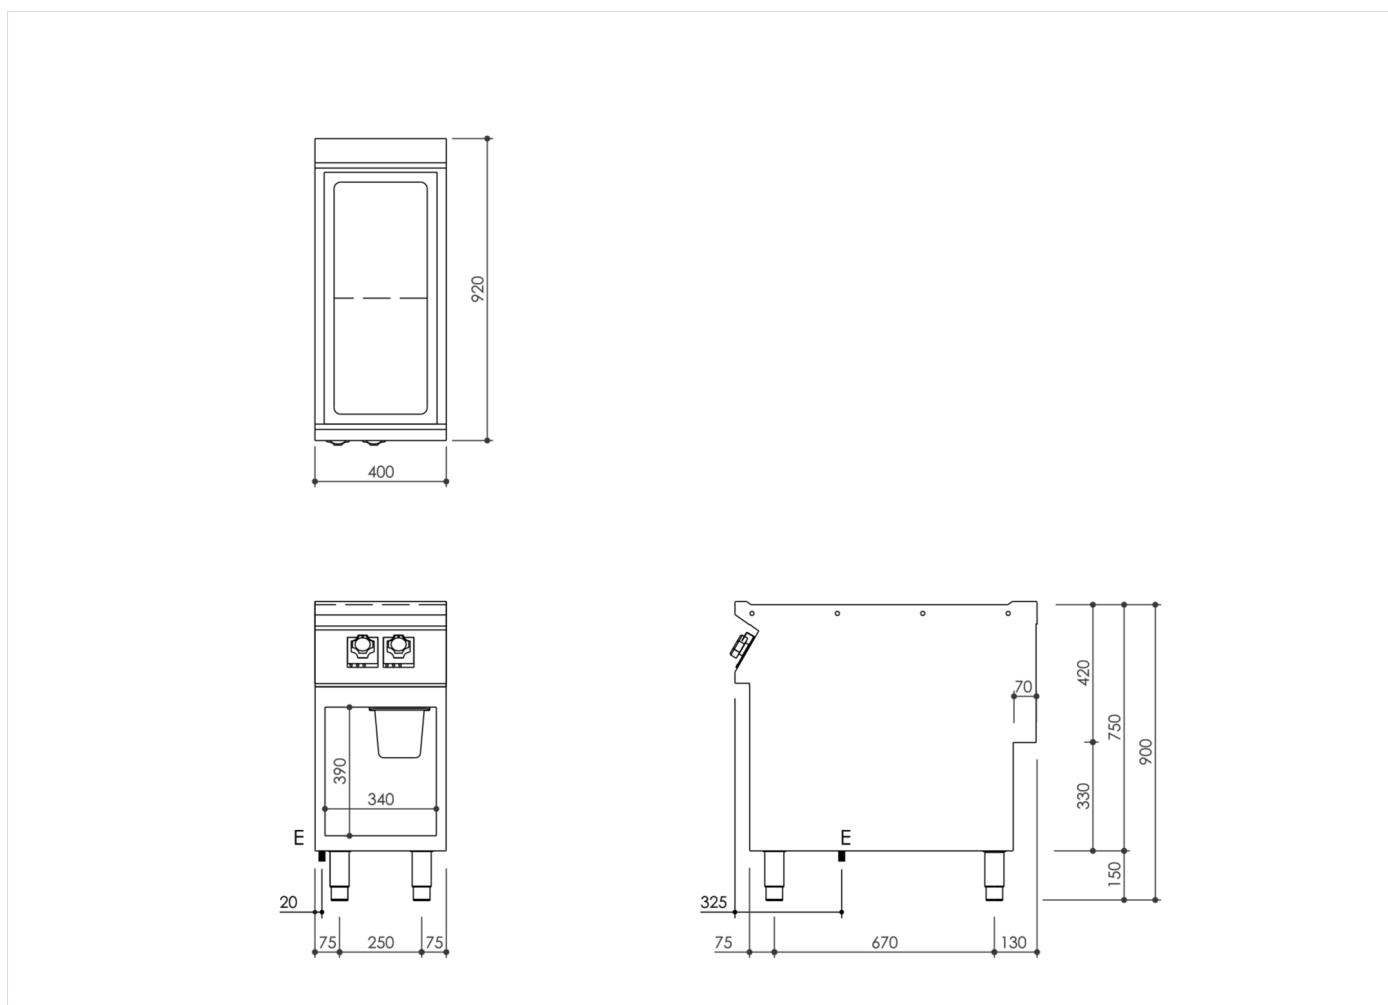

**DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION**

(E) Raccordement électrique: **VAC400-3N 50/60Hz**

