

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO3370	CV98EFEV	Vitrocéramique

ARTICLE

Fourneau vitrocéramique 4 zones sur four électrique ventilé



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	800
PROFONDEUR (mm):	920
HAUTEUR (mm):	900
POIDS (Kg):	134
VOLUME (m ³):	1
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	22
TENSION (V):	VAC400-3N
DIM. INTERNES FOUR (mm):	575x700x300(h) mm
CAPACITE' FOUR:	2x GN 2/1
PUISSANCE FOUR (kW):	6
N. ZONES DE CUISSON:	4
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	4x Ø 300 mm
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	4x 4kW
DEGRÉ IP:	IPX5
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE FOUR (C°):	0-280

DESCRIPTION


Plaque en vitrocéramique électrique sur four électrique ventilé, réalisée en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Plan prédisposé pour le montage de l'accessoire colonne d'eau. Surface en vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur fixée hermétiquement au plan et réalisée pour 4 zones de cuisson indépendantes ayant chacune des éléments chauffants circulaires Ø 300 mm d'une puissance de 4 kW pour atteindre une température maximale de 400 °C en 3 min. Dimensions de la vitre 750x700 mm. Les zones de chauffe sont délimitées par une sérigraphie et dotées de lampes témoins pour la chaleur résiduelle. Régulateur d'énergie pour le contrôle du chauffage dont la forme protège contre les infiltrations d'eau, équipé de lampes témoin intégrées signalant immédiatement le fonctionnement. Plaques dotées d'un thermostat de sécurité à rétablissement automatique qui intervient en cas d'utilisation à vide ou d'une casserole non appropriée. Four électrique ventilé GN 2/1. Chauffage par résistances supérieures et inférieures à réglage indépendant. Thermostat de réglage de la température de 110 °C à 280 °C. Chambre de cuisson en acier inox, dimensions 575x700x300h mm. Sole du four en fonte. Contreporte du four en acier inox à étanchéité labyrinthe. Commutateur à quatre positions, thermostat de sécurité. Voyant permettant de vérifier si le four fonctionne correctement. Puissance du four 6 kW. Indice de protection contre l'eau IPX5. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO3370	CV98EFEV	Vitrocéramique

ARTICLE

Fourneau vitrocéramique 4 zones sur four électrique ventilé

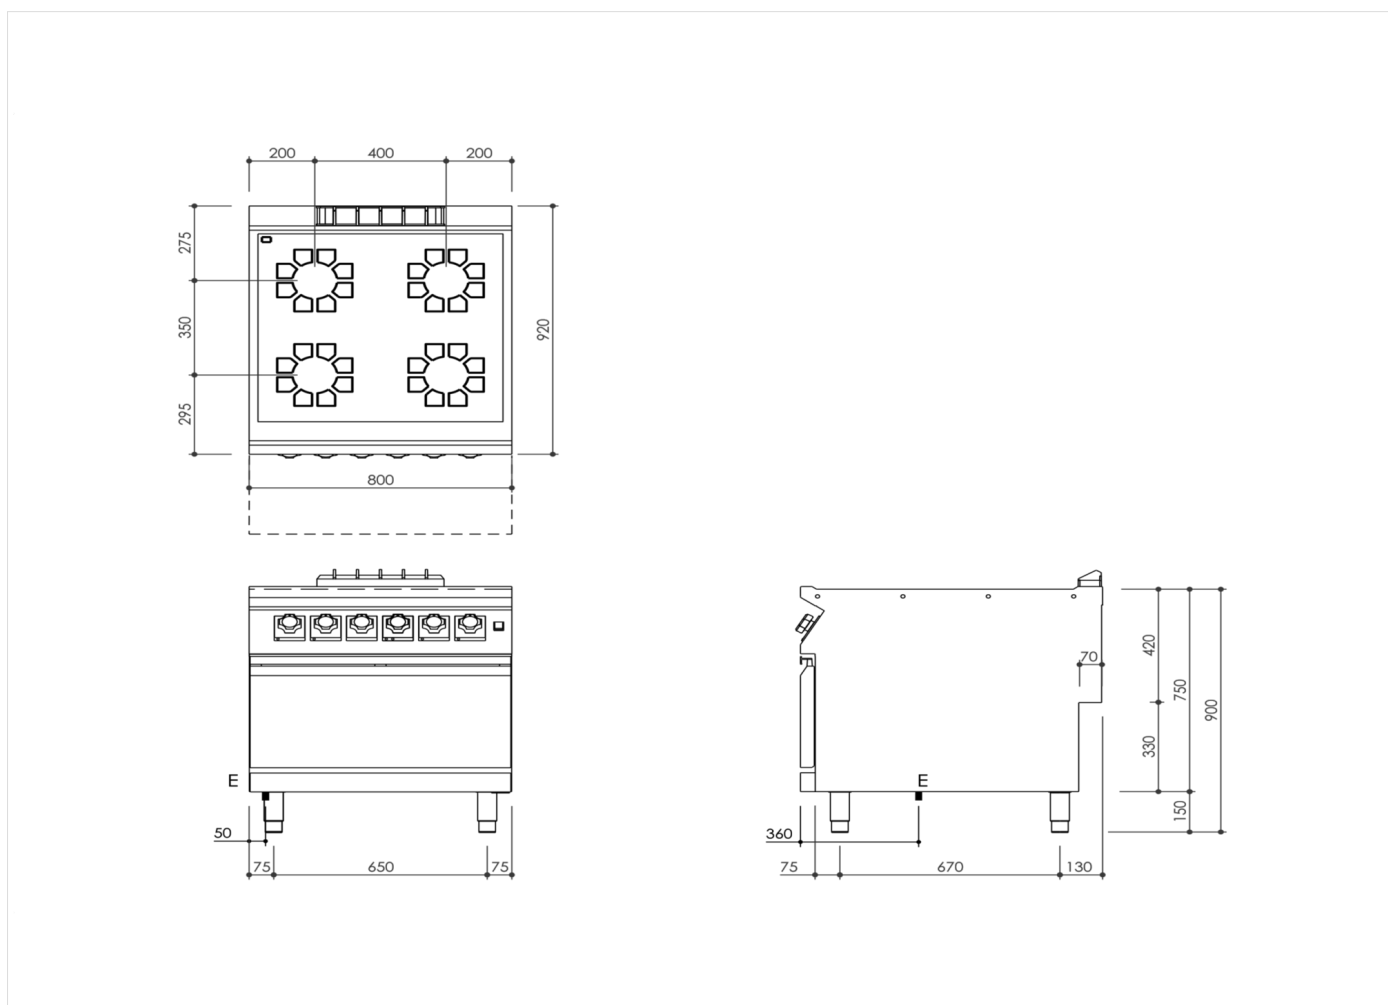

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: **VAC400-3N 50/60Hz**

