



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO3530	FR98G23A	Friteuses

ARTICLE

**Friteuse gaz 2 cuves de 23+23 lt. sur placard fermé**



**DONNÉES TECHNIQUES**

LARGEUR (mm):	<b>800</b>		
PROFONDEUR (mm):	<b>920</b>		
HAUTEUR (mm):	<b>900</b>		
POIDS (Kg):	<b>128</b>		
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>1</b>		
PUISSANCE GAZ (kW):	<b>42</b>		
DIM. INTERNES BASE (mm):	<b>720x400(h)x900 mm</b>		
N. ZONES DE CUISSON:	<b>2</b>		
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	<b>2x 21kW</b>		
N. CUVES:	<b>2</b>	CAPACITE' (L):	<b>2x 23</b>
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	<b>100-185</b>		

**DESCRIPTION**


Friteuse au gaz sur armoire, réalisée en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Bacs de cuisson emboutis en acier inox AISI 304, avec profil intérieur rayonné. Capacité bacs +23+23 l. Bacs avec partie avant concave pour l'expansion de l'huile et de l'écume et large zone froide pour la récupération des résidus de cuisson. Chauffage par brûleurs en acier inoxydable à flamme optimisée, installés à l'extérieur du bac. Température de l'huile dans le bac réglable de 100 à 185 °C. Manette de contrôle du chauffage dont la forme protège contre les infiltrations d'eau. Réglage du chauffage par vanne thermostatique de sécurité avec thermocouple. Allumage du brûleur principal à travers la veilleuse. Allumeur piézoélectrique avec capuchon de protection contre l'eau, sur le bandeau de commande. Thermostat de sécurité à rétablissement manuel. Filtre amovible, panier, couvercle et collecteur pour le robinet de vidage fournis. Indice de protection contre l'eau IPX5. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO3530	FR98G23A	Friteuses

ARTICLE

Friteuse gaz 2 cuves de 23+23 lt. sur placard fermé

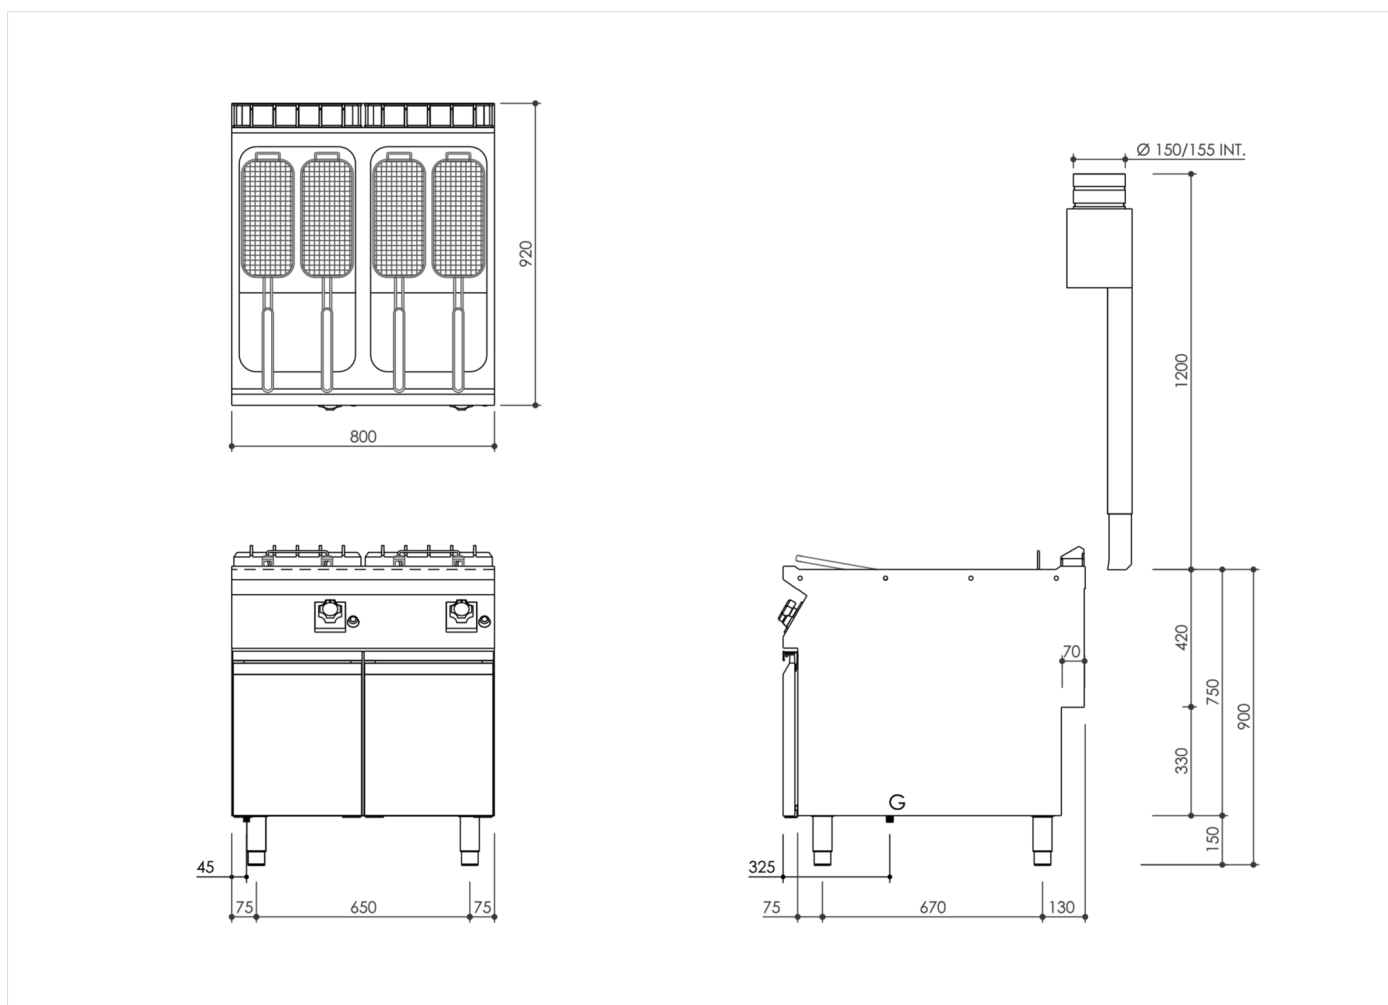

**DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION**

(G) Raccordement au gaz: Ø1/2"

