MARENO
kitchen solutions since 1922

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 90	**MAMC0003540**	**FR98G23KA**	**Fritteusen**

PRODUKT

Gas-Fritteuse mit elektronischer Steuerung 2 Becken 23+23 Liter Standgerät

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

MARENO
kitchen solutions since 1922

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
M1 - 90	**MAMC0003540**	**FR98G23KA**	**Fritteusen**

PRODUKT

Gas-Fritteuse mit elektronischer Steuerung 2 Becken 23+23 Liter Standgerät

TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	**800**		
TIEFE (mm):	**920**		
HÖHE (mm):	**900**		
GEWICHT (Kg):	**115**		
VOLUMEN (m^3):	**1**		
GASLEISTUNG (kW):	**46**		
GESAMT-WATT (kW):	**0.1**		
NETZSPANNUNG (V):	**VAC230-1**		
INNENMAßE UNTERBAU (mm):	**720x400(h)x900 mm**		
ANZAHL KOCHZONEN:	**2**		
DETAILS ZUR KOCHZONE:	**2x 23kW**		
ANZAHL BECKEN:	**2**	KAPAZITÄT (L):	**2x 23**
IP SCHUTZGRAD:	**IPX5**		
BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	**100-185**		

BESCHREIBUNG

Gas-Fritteuse, Standgerät, auf Schrankunterbau, mit elektronischer Temperaturregelung, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Deckplatte 20/10 mit vorderer Überlaufschutzkante, ausgelegt für stirnseitigen Verbund inklusive hermetischer Dichtung. Tiefgezogene Frittierbecken aus Edelstahl AISI 304, Innenprofil abgerundet. Beckeninhalt 23+23 l. Becken mit großzügiger Schaumzone im vorderen Bereich und ebenfalls großer Kaltzone für Frittierrückstände. Beheizung durch Edelstahlbrenner mit optimierter Flamme außerhalb des Beckens. Regulierung der Öltemperatur im Becken zwischen 100 und 185 °C. Knebel zur Steuerung der Heizfunktion, dessen Geometrie vor eindringendem Wasser schützt. Temperaturregelung über Sicherheits-Thermostatventil mit Thermoelement. Zündung des Hauptbrenners mittels Zündbrenner. Elektronische Zündung durch Dauer-Funkenentladung mit integriertem Schalter in der Betätigungsvorrichtung des Gasventils. Sicherheitsthermostat mit manueller Rücksetzung. Ausziehbarer Filter, Korb, Deckel und Sammelleitung für den Ablaufhahn im Lieferumfang. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
M1 - 90	**MAMC0003540**	**FR98G23KA**	**Fritteusen**

PRODUKT

Gas-Fritteuse mit elektronischer Steuerung 2 Becken 23+23 Liter Standgerät

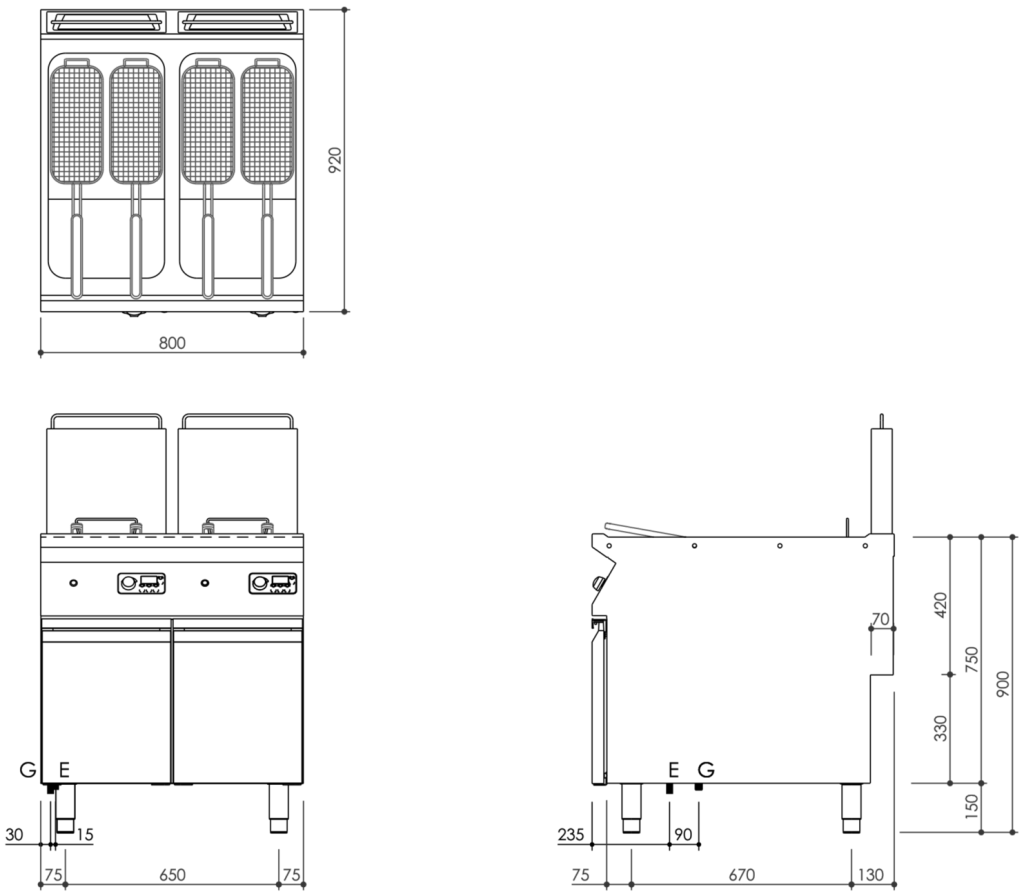

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:	VAC230-1 50/60Hz
(G) Gasanschluss:	Ø1/2"