MARENO
kitchen solutions since 1922

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
M1 - 90	**MAMC0003540**	**FR98G23KA**	**Friteuses**

ARTICLE

Friteuse gaz 2 cuves 23+23 lt. avec contrôle électronique sur placard fermé

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

MARENO
kitchen solutions since 1922

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
M1 - 90	**MAMC0003540**	**FR98G23KA**	**Friteuses**

ARTICLE

Friteuse gaz 2 cuves 23+23 lt. avec contrôle électronique sur placard fermé

DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	**800**		
PROFONDEUR (mm):	**920**		
HAUTEUR (mm):	**900**		
POIDS (Kg):	**115**		
VOLUME (m^3):	**1**		
PUISSANCE GAZ (kW):	**46**		
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	**0.1**		
TENSION (V):	**VAC230-1**		
DIM. INTERNES BASE (mm):	**720x400(h)x900 mm**		
N. ZONES DE CUISSON:	**2**		
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	**2x 23kW**		
N. CUVES:	**2**	CAPACITE' (L):	**2x 23**
DEGRÉ IP:	**IPX5**		
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	**100-185**		

DESCRIPTION

Friteuse au gaz sur armoire, à contrôle électronique de la température, réalisée en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Bacs de cuisson emboutis en acier inox AISI 304, avec profil intérieur rayonné. Capacité bacs +23+23 l. Bacs avec partie avant concave pour l'expansion de l'huile et de l'écume et large zone froide pour la récupération des résidus de cuisson. Chauffage par brûleurs en acier inoxydable à flamme optimisée, installés à l'extérieur du bac. Température de l'huile dans le bac réglable de 100 à 185 °C. Manette de contrôle du chauffage dont la forme protège contre les infiltrations d'eau. Réglage du chauffage par vanne thermostatique de sécurité avec thermocouple. Allumage du brûleur principal à travers la veilleuse. Allumeur électronique à décharge permanente d'étincelles, avec bouton intégré dans la commande de la valve de gaz. Thermostat de sécurité à rétablissement manuel. Filtre amovible, panier, couvercle et collecteur pour le robinet de vidage fournis. Indice de protection contre l'eau IPX5. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.

MARENO
kitchen solutions since 1922

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
M1 - 90	**MAMC0003540**	**FR98G23KA**	**Friteuses**

ARTICLE

Friteuse gaz 2 cuves 23+23 lt. avec contrôle électronique sur placard fermé

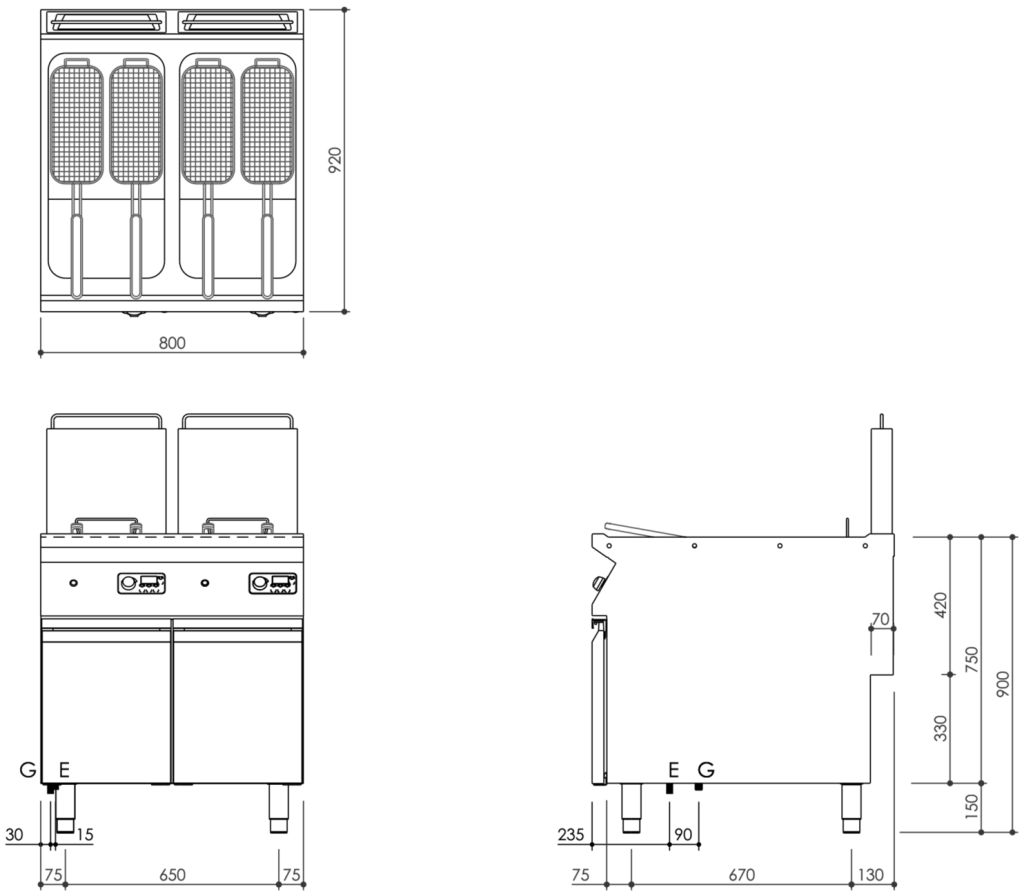

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique:	VAC230-1 50/60Hz
(G) Raccordement au gaz:	Ø1/2"