GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	**MAMC0003570**	**FR94E22KA**	**Friteuses**

ARTICLE

Friteuse électrique 1 cuve 22 lt. avec contrôle électronique sur placard fermé

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	**MAMC0003570**	**FR94E22KA**	**Friteuses**

ARTICLE

Friteuse électrique 1 cuve 22 lt. avec contrôle électronique sur placard fermé

DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	**400**		
PROFONDEUR (mm):	**920**		
HAUTEUR (mm):	**900**		
POIDS (Kg):	**58**		
VOLUME (m^3):	**0.5**		
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	**18**		
TENSION (V):	**VAC400-3N**		
DIM. INTERNES BASE (mm):	**360x400(h)x900 mm**		
N. ZONES DE CUISSON:	**1**		
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	**1x 18kW**		
N. CUVES:	**1**	CAPACITE' (L):	**1x 22**
DEGRÉ IP:	**IPX5**		
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	**100-185**		

DESCRIPTION

Friteuse électrique sur armoire, à contrôle électronique de la température, réalisée en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Bac de cuisson embouti en acier inox AISI 304, avec profil intérieur rayonné. Capacité bac 22 l. Bac avec partie avant concave pour l'expansion de l'huile et de l'écume et large zone froide pour la récupération des résidus de cuisson. Chauffage par résistance blindée en acier inoxydable AISI 304, à l'intérieur du bac et pivotante à plus de 90° pour faciliter le nettoyage du bac. Température de l'huile dans le bac réglable de 100 à 185 °C. Afficheur 3 chiffres, cycle MELTING. Thermostat de contrôle du chauffage dont la forme protège contre les infiltrations d'eau, équipé de lampes témoin intégrées signalant immédiatement le fonctionnement. Friteuse dotée d'un thermostat de sécurité à rétablissement manuel qui intervient en cas de surchauffe. Filtre amovible, panier, couvercle et collecteur pour le robinet de vidage fournis. Indice de protection contre l'eau IPX5. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	**MAMC0003570**	**FR94E22KA**	**Friteuses**

ARTICLE

Friteuse électrique 1 cuve 22 lt. avec contrôle électronique sur placard fermé

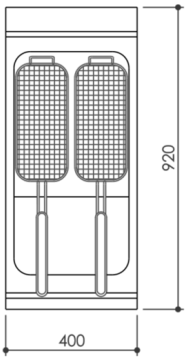

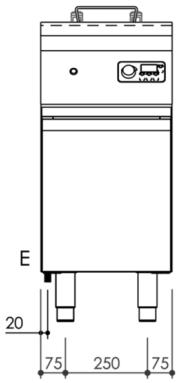

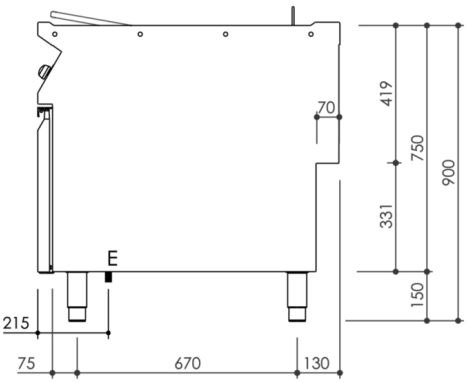

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique:	VAC400-3N 50/60Hz

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.