

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 90	MAMCOOO3580	FR98EI5A	Freidoras

PRODUCTO

**Freidora eléctrica de 2 cubas de 15+15 litros montada sobre mueble con puertas**



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 90	MAMCOOO3580	FR98E15A	Freidoras

PRODUCTO

**Freidora eléctrica de 2 cubas de 15+15 litros montada sobre mueble con puertas**



**DETALLES TÉCNICOS**

ANCHO (mm):	<b>800</b>		
PROFUNDIDAD (mm):	<b>920</b>		
ALTURA (mm):	<b>900</b>		
PESO (Kg):	<b>78</b>		
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>1</b>		
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	<b>24</b>		
VOLTAJE (V):	<b>VAC400-3N</b>		
DIM. INTERNAS BASE (mm):	<b>720x400(h)x900 mm</b>		
N. ZONAS DE COCCIÓN:	<b>2</b>		
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	<b>2x 12kW</b>		
N. CUBAS:	<b>2</b>	CAPACIDAD:	<b>2x 15</b>
GRADO IP	<b>IPX5</b>		
RANGO TEMPERATURA (°C):	<b>100-185</b>		

**DESCRIPCIÓN**


Freidora eléctrica monobloc, sobre mueble armario, realizada en acero inoxidable AISI 304. Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame, apta para unión lateral con junta hermética de serie. Cuba de cocción estampada en acero inoxidable AISI 304 con perfil interior redondeado. Capacidad de las cubas de 15+15 l. Cubas con amplia cavidad frontal para la expansión del aceite y la espuma y una amplia zona fría para recoger los residuos de cocción. Calentamiento mediante resistencia blindada extraíble de acero inoxidable AISI 304, situada en el interior de la cuba. Temperatura del aceite de la cuba con regulación de 100 a 185 °C. Termostato para regular el calor, especialmente diseñado con una forma que evita filtraciones de agua, dotado de testigos que indican de inmediato el funcionamiento. Freidora dotada de termostato de seguridad de rearme manual que actúa en caso de sobretemperaturas. Filtro extraíble, cesta, tapa y colector para el grifo de vaciado incluidos. Grado de protección contra el agua IPX5. Pies de acero inoxidable regulables en altura.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 90	MAMCOOO3580	FR98EI5A	Freidoras

PRODUCTO

Freidora eléctrica de 2 cubas de 15+15 litros montada sobre mueble con puertas

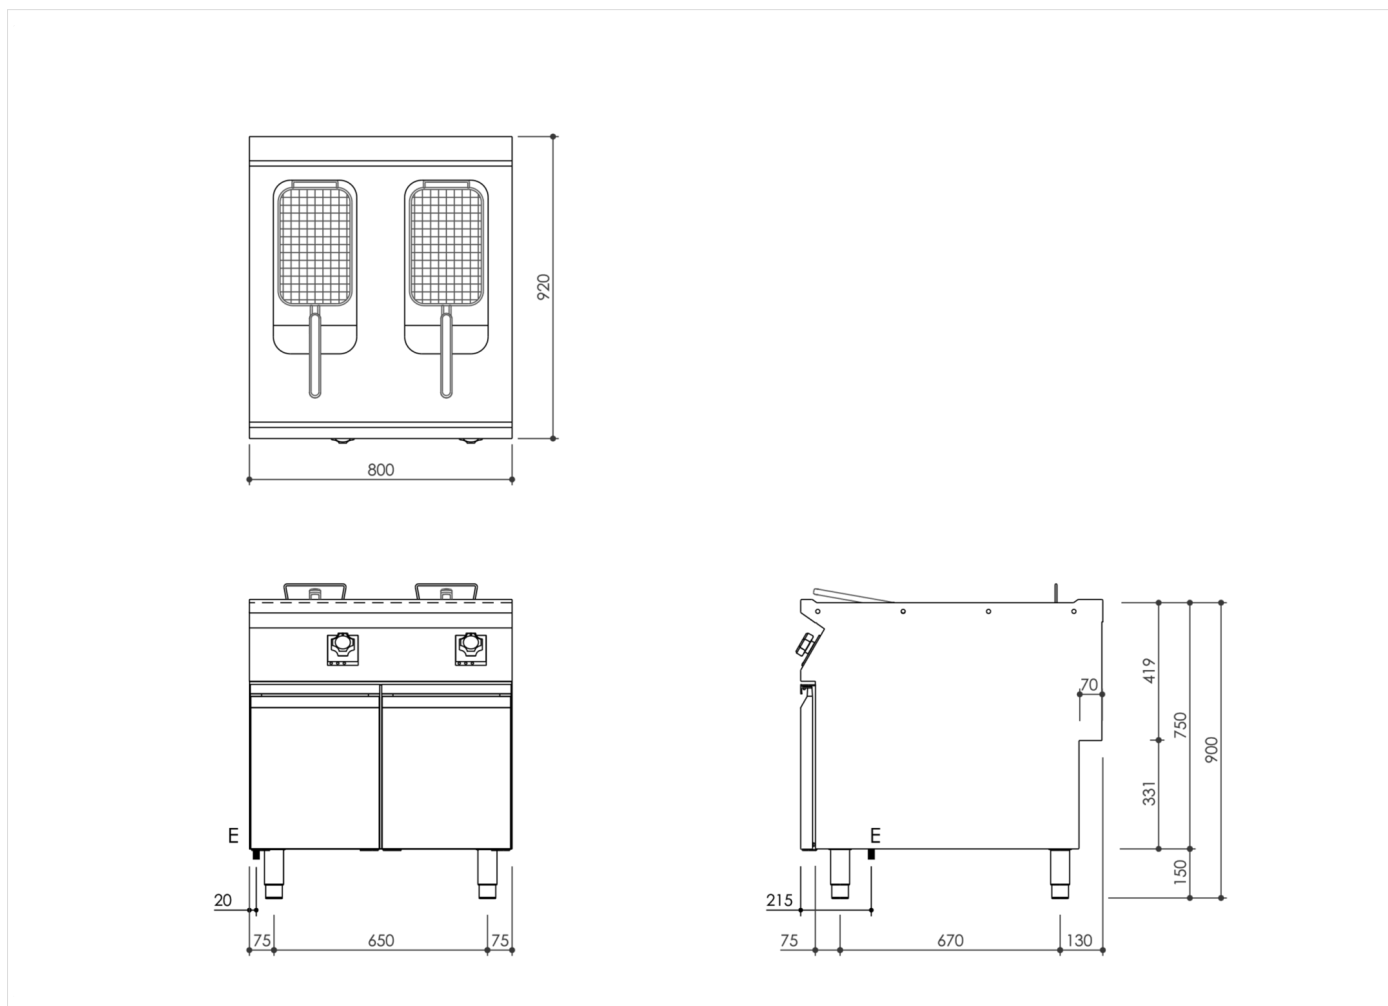

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica: VAC400-3N 50/60Hz

