



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO3600	FR98E22KA	Friteuses

ARTICLE

**Friteuse élec. 2 cuves 22+22 lt. avec contrôle électronique sur placard fermé**



**DONNÉES TECHNIQUES**

LARGEUR (mm):	<b>800</b>		
PROFONDEUR (mm):	<b>920</b>		
HAUTEUR (mm):	<b>900</b>		
POIDS (Kg):	<b>98</b>		
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>1</b>		
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	<b>36</b>		
TENSION (V):	<b>VAC400-3N</b>		
DIM. INTERNES BASE (mm):	<b>720x400(h)x900 mm</b>		
N. ZONES DE CUISSON:	<b>2</b>		
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	<b>2x 18kW</b>		
N. CUVES:	<b>2</b>	CAPACITÉ' (L):	<b>2x 22</b>
DEGRÉ IP:	<b>IPX5</b>		
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	<b>100-185</b>		

**DESCRIPTION**


Friteuse électrique sur armoire, à contrôle électronique, réalisée en acier inox AISI 304. Plan à jonction d'extrémité, épaisseur 20/10 sans orifice carneau. Bacs de cuisson emboutis en acier inox AISI 304, avec profil intérieur rayonné. Capacité bacs +22+22 l. Bacs avec partie avant concave pour l'expansion de l'huile et de l'écume et large zone froide pour la récupération des résidus de cuisson. Chauffage par résistance blindée en acier inoxydable AISI 304, à l'intérieur du bac et pivotante à plus de 90° pour faciliter le nettoyage du bac. Température de l'huile dans le bac réglable de 100 à 185 °C. Clavier 4 touches, afficheur 3 chiffres, réglage PID (proportionnel/intégral/dérivé), cycle MELTING. Thermostat de sécurité à rétablissement manuel. Filtre amovible, panier, couvercle et collecteur pour le robinet de vidage fournis. Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur. Niveau de protection IPX5.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO3600	FR98E22KA	Friteuses

ARTICLE

**Friteuse élec. 2 cuves 22+22 Lt. avec contrôle électronique sur placard fermé**

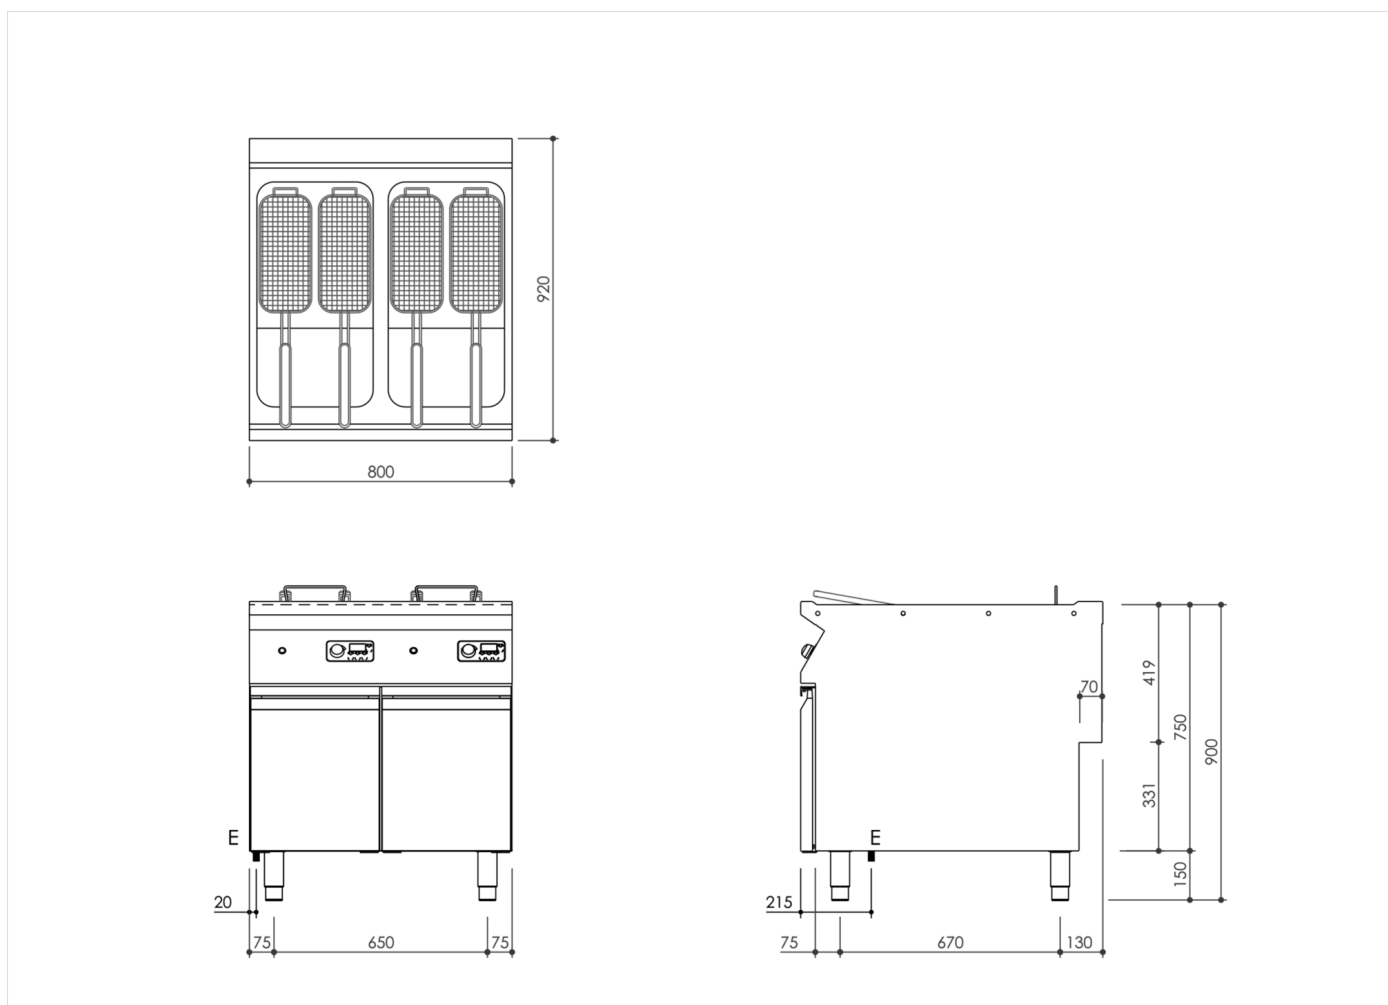

**DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION**

(E) Raccordement électrique: **VAC400-3N 50/60Hz**

