

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 90	MAMCOOO3790	FT94GRCSG	Griddleplatten

PRODUKT

Gas Grillplatte, gerillt, hartverchromt matt, Unterbau offen



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 90	MAMCOOO3790	FT94GRCSG	Griddleplatten

PRODUKT

Gas Grillplatte, gerillt, hartverchromt matt, Unterbau offen



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	400
TIEFE (mm):	920
HÖHE (mm):	900
GEWICHT (Kg):	76
VOLUMEN (m ³):	0.5
GASLEISTUNG (kW):	10.5
INNENMAßE UNTERBAU (mm):	360x400(h)x900 mm
ANZAHL KOCHZONEN:	1
MAßE KOCHZONEN (mm):	335x700mm
DETAILS ZUR KOCHZONE:	1x 10.50
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	Gerillt hartverchromt matt Platte
BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	90-280

BESCHREIBUNG


Gas-Griddleplatte, Standgerät, auf offenem Unterbau, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Deckplatte 20/10 mit vorderer Überlaufschutzkante, ausgelegt für stirnseitigen Verbund inklusive hermetischer Dichtung. Mit Vorrüstung für Montage der Wasserhahnsäule (Zubehör). Garfläche mit geneigter gerillter, verchromter, gebürsteter, ultra-resistenter und leicht zu reinigender ChromePlus Platte. Reinigungsfreundliche Grill- und Bratplatte, 40 mm in die Deckplatte abgesenkt und nahtlos eingeschweißt. Garfläche mit 65 mm großer Kaltzone an der Plattenvorderseite. Runde Fettablauföffnung Ø 40 mm. Fettauffangschale, Inhalt 1,5 l. Beheizung durch 2-armigen Stahlbrenner mit stabilisierter Flamme und 4 Flammenreihen pro Zone, komplett mit Zündflamme und Sicherheits-Thermoelement. Knebel zur Steuerung der Heizfunktion, dessen Geometrie vor eindringendem Wasser schützt. Thermostatventil und Thermoelement für die Temperaturregelung von 90 Grad C bis 280 Grad C. Automatische Zündung mittels Piezozünder mit Wasserschutzhaube. Garfläche 335x700 mm. Inkl. Schaber für glatte Platte. Konformität gem. VO (EG) Nr. 1935/2004 (Materialien und Gegenstände in Berührung mit Lebensmitteln) und DM and 21/03/1973. Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 90	MAMCOOO3790	FT94GRCSG	Griddleplatten

PRODUKT

Gas Grillplatte, gerillt, hartverchromt matt, Unterbau offen

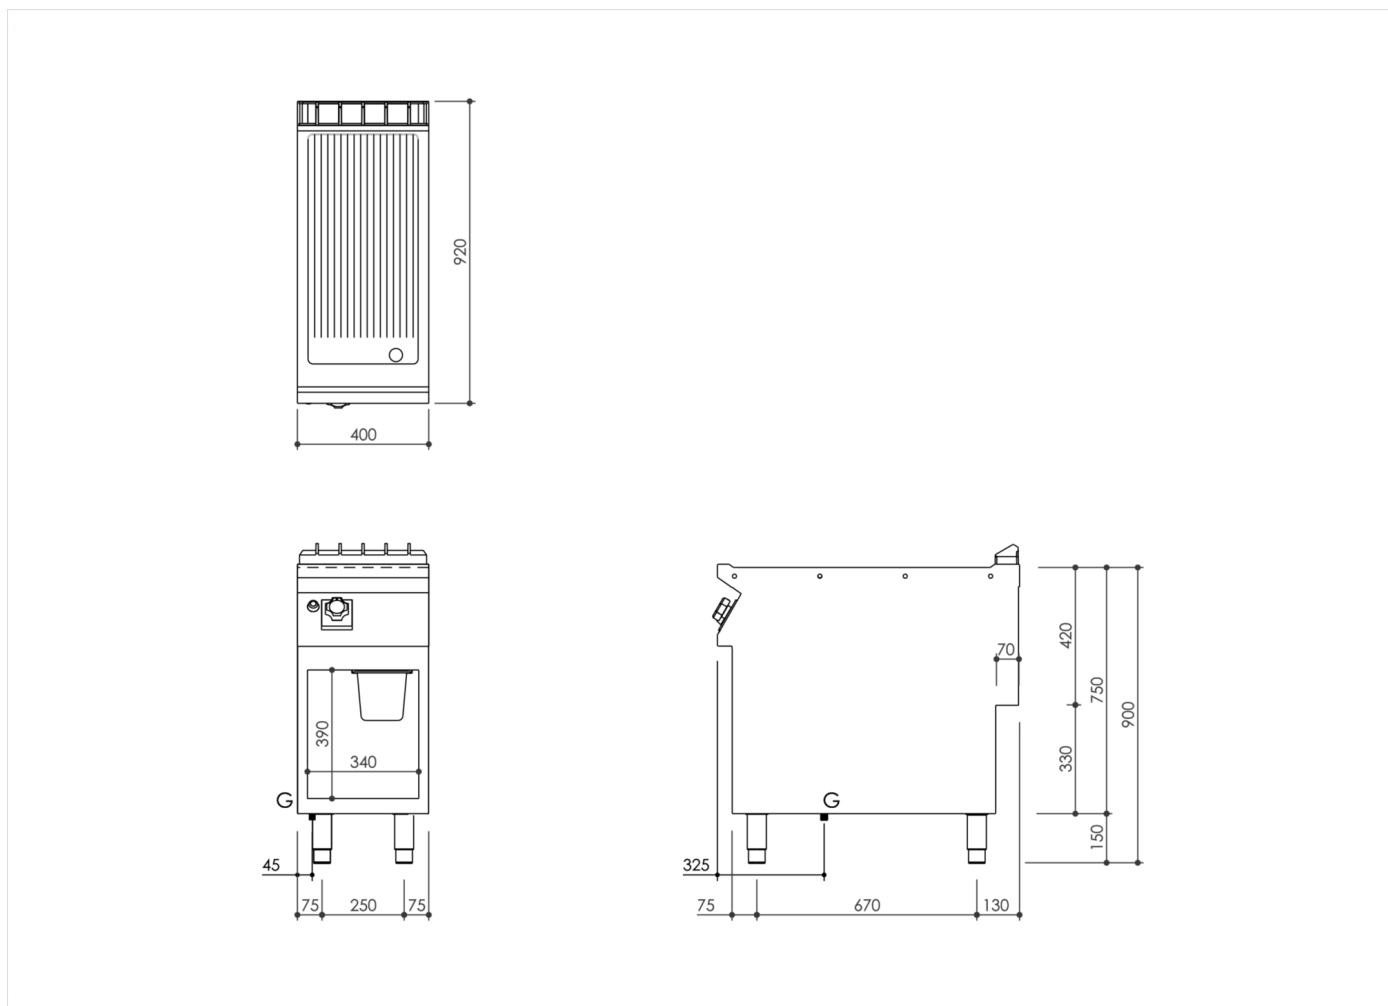

INSTALLATIONSANGABEN

(G) Gasanschluss: $\text{\O}1/2''$

