GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
M1 - 90	**MAMC0006790**	**FT96GMCSG**	**Fry Top**

ARTICLE

Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée sur placard ouvert

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

LAST UPDATE:
9/4/2026

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	**MAMC0006790**	**FT96GMCSG**	**Fry Top**

ARTICLE

Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée sur placard ouvert

DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	**600**
PROFONDEUR (mm):	**920**
HAUTEUR (mm):	**900**
POIDS (Kg):	**102**
VOLUME (m^3):	**0.5**
PUISSANCE GAZ (kW):	**14**
DIM. INTERNES BASE (mm):	**520x400(h)x900 mm**
N. ZONES DE CUISSON:	**1**
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	**535x700mm**
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	**1x 14.00**
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	**Plaque 2/3 lisse 1/3 nervurée chromée satinée**
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	**90-280**

DESCRIPTION

Fry-top au gaz sur placard ouvert, réalisé en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Plan prédisposé pour le montage de l'accessoire colonne d'eau. Surface de cuisson avec plaque inclinée, ChromePlus 1/3 nervurée 2/3 lisse au chrome brossé ultra-résistant et facile à nettoyer. Plaque de cuisson rabaissée de 40 mm par rapport au plan de travail, fixée hermétiquement pour faciliter le nettoyage. Surface de cuisson avec zone froide de 65 mm à l'avant de la plaque. Orifice d'égouttement des graisses de forme circulaire Ø 40 mm. Conteneur GN de récupération des graisses installé dans le compartiment inférieur pour faciliter et augmenter la capacité de récupération des liquides. Chauffage par brûleur en acier à flamme stabilisée 2 branches et 4 rangées de flamme pour chaque zone, avec veilleuse et thermocouple de sécurité. Manette de contrôle du chauffage dont la forme protège contre les infiltrations d'eau. Distribution du gaz contrôlée par soupape de sécurité avec thermocouple. Température de cuisson contrôlée manuellement par thermostat réglable de 90°C à 280 °C. Allumage automatique par dispositif piézoélectrique avec capuchon de protection contre l'eau. Surface de cuisson 535x700 mm. Comprend : raclette pour plaque lisse. Niveau de protection IPX5. Le produit est conforme au règlement CE 1935/2004 et au Décret du 21/03/1973 (Matériaux et Objets destinés à venir au Contact des denrées Alimentaires). Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	**MAMC0006790**	**FT96GMCSG**	**Fry Top**

ARTICLE

Frytop gaz, plaque 1/3 nervurée 2/3 lisse chromée satinée sur placard ouvert

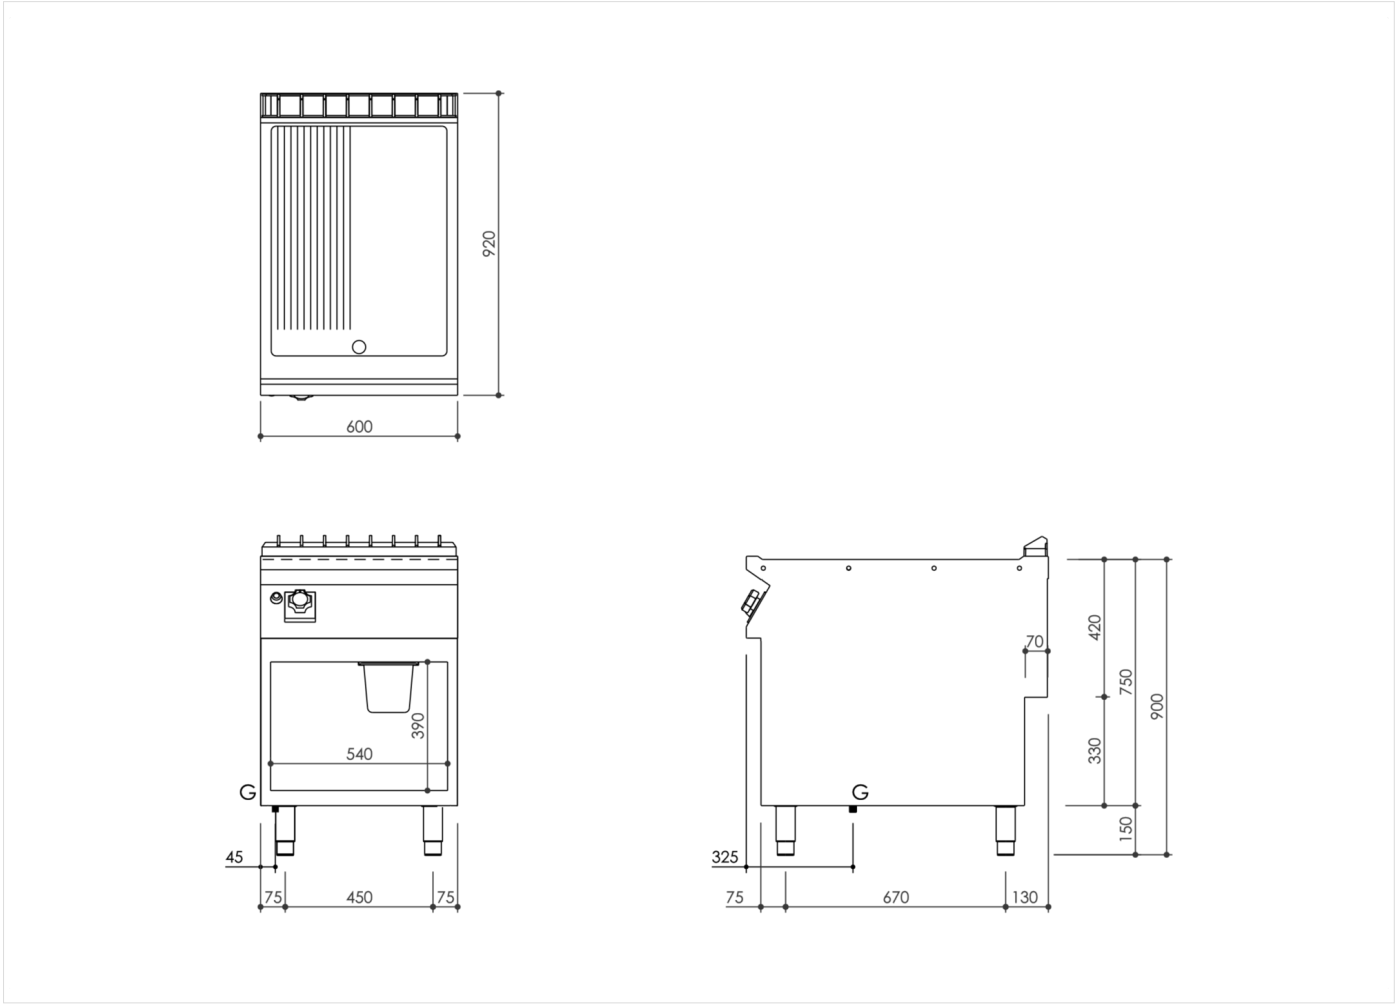

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(G) Raccordement au gaz:	Ø1/2"

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.