

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO4700	BR9I2GI2OM	Sauteuses

ARTICLE

Sauteuse basculante gaz 120 lt. avec relevage motorisé



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	1200		
PROFONDEUR (mm):	920		
HAUTEUR (mm):	900		
POIDS (Kg):	243		
VOLUME (m ³):	1.5		
PUISSANCE GAZ (kW):	24		
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	0.12		
TENSION (V):	220-240 IN		
N. ZONES DE CUISSON:	1		
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	1x 24kW		
DIM. CUVES (mm):	1170x710x200(h)mm		
N. CUVES:	1	CAPACITE' (L):	120
DEGRÉ IP:	IPX5		
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	100-280		

DESCRIPTION


Sauteuse au gaz basculante, réalisée en acier inox AISI 304. Plan conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Cuve de cuisson à soulèvement motorisé, réalisée en acier inox capacité 120 l avec fond en Duplex épaisseur 10 mm. Forme rectangulaire avec angles rayonnés pour faciliter le nettoyage. Couvercle à double paroi avec égouttoir à l'arrière pour diriger l'eau de condensation dans la cuve, charnières robustes en acier inox AISI 304, avec contrebalancement à ressorts. Remplissage automatique de la cuve par bouton. Robinet de l'eau fixe sur le plan. Poignée à préhension frontale en tube d'acier AISI 304 satiné, reliée au couvercle. Chauffage par brûleurs en acier à flamme stabilisée installés sous la cuve, valve gaz de sécurité avec thermocouple. Manette de contrôle du chauffage dont la forme protège contre les infiltrations d'eau, équipée de lampe témoin intégrée signalant immédiatement le fonctionnement correct de l'appareil. Allumage électrique de la veilleuse depuis le bouton de commande de la valve de gaz. Température contrôlée par thermostat réglable de 110 à 280 °C. Système de sécurité interrompant le chauffage en cas de soulèvement de la cuve. Niveau de protection IPX5. Le produit est conforme au règlement CE 1935/2004 et au Décret du 21/03/1973 (Matériaux et Objets destinés à venir au Contact des denrées Alimentaires). Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO4700	BR9I2GI20M	Sauteuses

ARTICLE

Sauteuse basculante gaz 120 lt. avec relevage motorisé

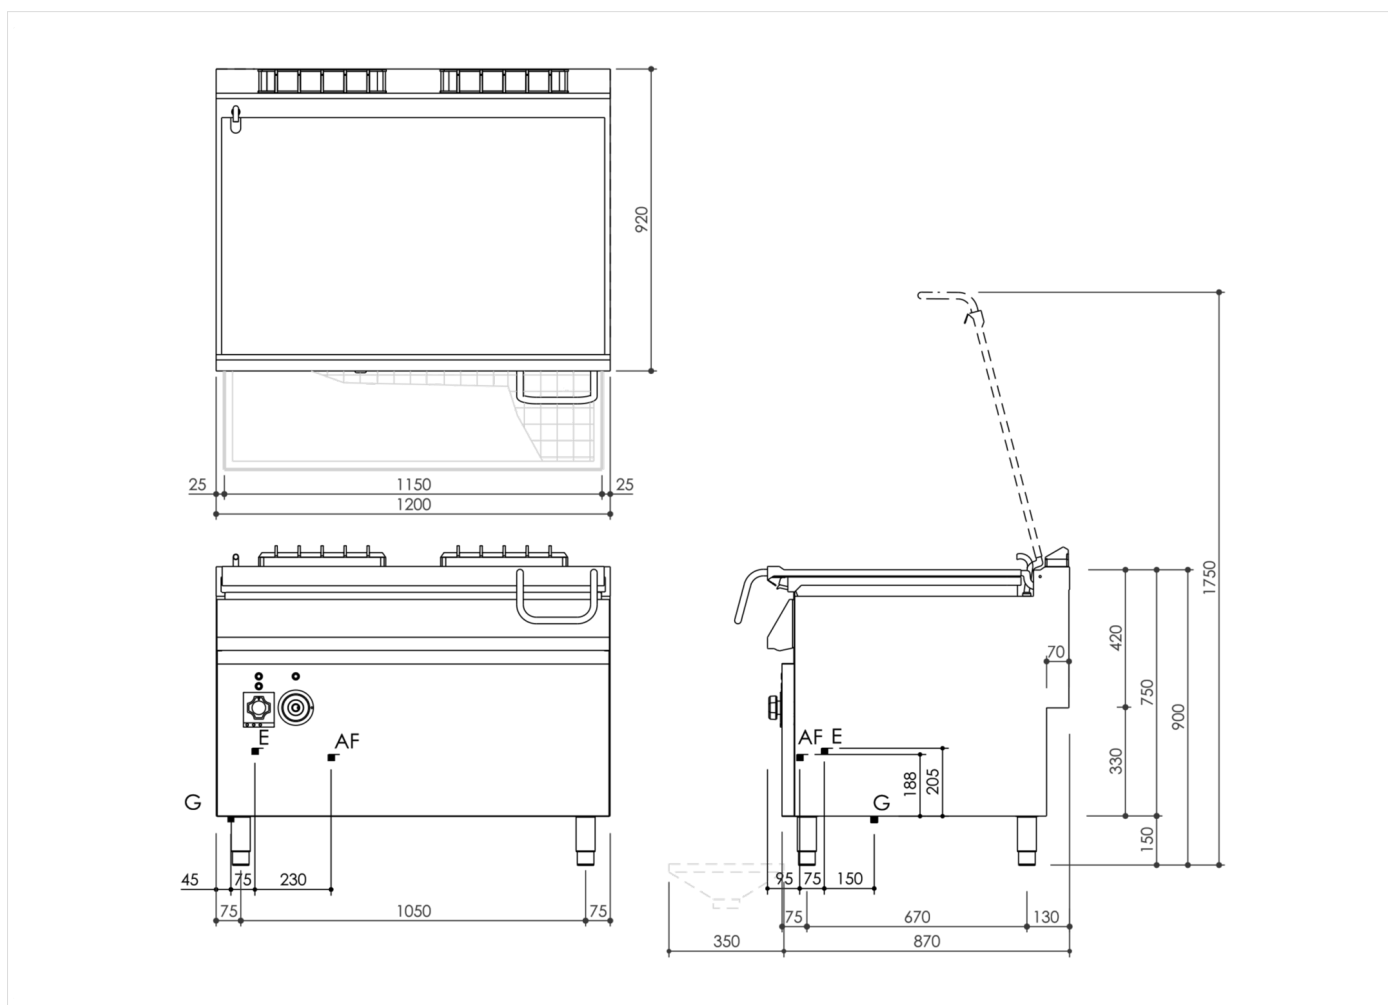

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique:	220-240 IN 50Hz
(G) Raccordement au gaz:	Ø1/2"
(AF) Arrivée d'eau froide:	Ø1/2-H=100mm.

