

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 90	MAMCOOO4750	BA98EG	Baño María

PRODUCTO

Baño maría eléctrico montado sobre mueble abierto de ancho 800 2 x GN I/I



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	800		
PROFUNDIDAD (mm):	920		
ALTURA (mm):	900		
PESO (Kg):	55		
VOLUMEN (m ³):	0.5		
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	5.4		
VOLTAJE (V):	VAC400-3N		
DIM. INTERNAS BASE (mm):	720x400(h)x900 mm		
N. ZONAS DE COCCIÓN:	1		
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	1x 5.40kW		
DIMENSIONES CUBAS (mm):	678x748x170(h)mm		
N. CUBAS:	1	CAPACIDAD:	20
N. MÁX. CUBETAS:	2x GNI/I +1/3	ALTURA MÁX. CUBETAS:	150mm
GRADO IP	IPX5		
RANGO TEMPERATURA (°C):	30-90		

DESCRIPCIÓN


Baño maría eléctrico monobloc, sobre mueble abierto, realizado en acero inoxidable AISI 304. Encimera de espesor 20/10, sin orificios para chimenea, con preinstalación para accesorio columna de agua. Cuba de acero inoxidable AISI 304 con perfil interior redondeado para facilitar la limpieza. Fondo de la cuba inclinado para favorecer el flujo de agua hacia el desagüe. Dimensión N. 2 x GN I/I+1/3. Posibilidad de contener cubetas de hasta 150 mm de altura. Calentamiento mediante resistencias blindadas debajo de la cuba. Control termostático de la temperatura del agua con regulación de 30 °C a 90 °C. Termostato de seguridad de rearme manual que actúa si se activa el calentamiento sin agua en la cuba. Activación del calentamiento señalada por un testigo naranja en el panel de mandos. Carga de agua automática. Descarga de agua mediante rebosadero con salida vertical. Grado de protección contra el agua IPX5. Equipo con pies de acero inoxidable regulables en altura.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 90	MAMCOOO4750	BA98EG	Baño María

PRODUCTO

Baño maría eléctrico montado sobre mueble abierto de ancho 800 2 x GN 1/1

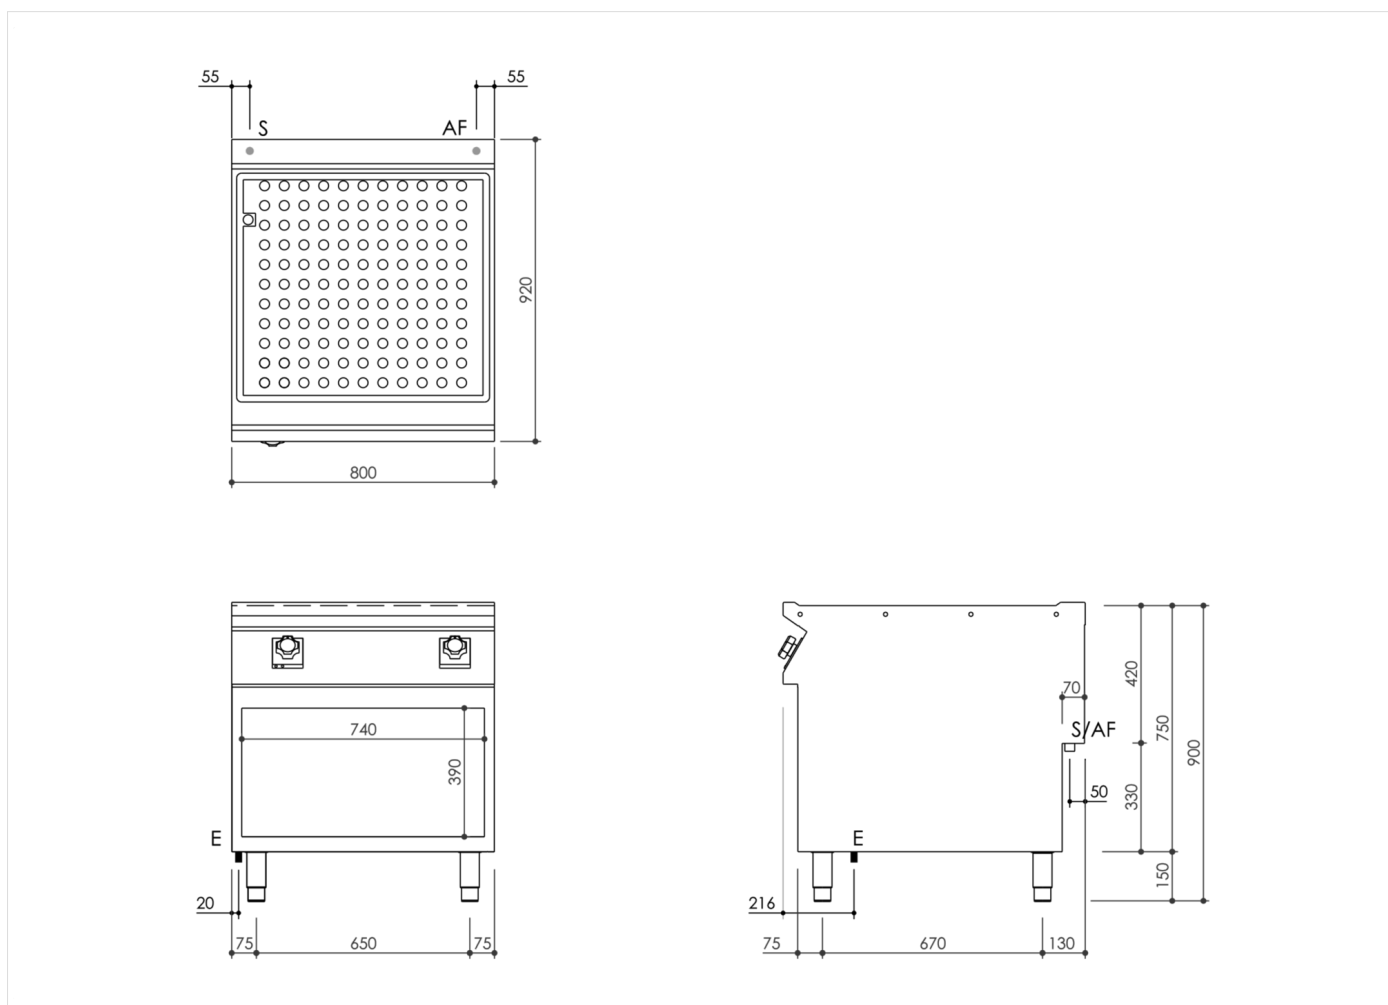

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	VAC400-3N 50/60Hz
(AF) Llegada Agua Fría:	Ø1/2-H=100mm.
(S) Drenaje:	Ø1/2"

