

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO5180	PE98GII4AV	Marmites

ARTICLE

Marmite gaz à chauffage indirect avec vidange automatique du retour et couvercle autoclave 140 lt.



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	800
PROFONDEUR (mm):	920
HAUTEUR (mm):	900
POIDS (Kg):	175
VOLUME (m ³):	1
PUISSANCE GAZ (kW):	24
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	0.3
TENSION (V):	VAC IN 220-240
N. ZONES DE CUISSON:	1
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	1x 24kW
DIM. CUVES (mm):	Ø600mm
N. CUVES:	1
CAPACITE' (L):	140

DESCRIPTION


Marmite à chauffage indirect au gaz, avec couvercle autocuiseur, réalisée en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Fond du récipient en acier inox AISI 316L poli, parois en inox AISI 304. Panneaux isolants forte épaisseur pour l'isolation thermique du récipient. Diamètre du récipient 600 mm, capacité 140 l. Remplissage eau froide ou chaude par électrovannes enclenchées par sélecteur, distributeur fixe sur le plan. Vidage par robinet de sécurité 1/2 avec poignée en matériau athermique. Couvercle ouverture 75°, avec poignée à préhension frontale et latérale. Chauffage indirect par vapeur à basse pression générée par l'eau contenue dans la chemise du récipient : la conduction est assistée par un manomètre, une soupape de sécurité et une soupape de compensation. Système de contrôle avec voyant de signalisation dès que la chemise est vide. Le chauffage se réenclenche dès que le niveau est rétabli. Chauffage indirect avec brûleurs en inox AISI 304 à l'extérieur de la chemise. Manette de contrôle du chauffage dont la forme protège contre les infiltrations d'eau, équipée de lampe témoin intégrée signalant immédiatement le chauffage et le fonctionnement correct de l'appareil. Toutes les versions indirectes avec vidange automatique du retour et remplissage automatique de l'eau dans la cuve. Température contrôlée par régulateur d'énergie. Valve gaz avec veilleuse et thermocouple de sécurité. Allumage de la veilleuse par dispositif électrique. Modèle avec thermostat de sécurité avec bouton de réarmement accessible à l'opérateur. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO5180	PE98GII4AV	Marmites

ARTICLE

Marmite gaz à chauffage indirect avec vidange automatique du retour et couvercle autoclave 140 lt.

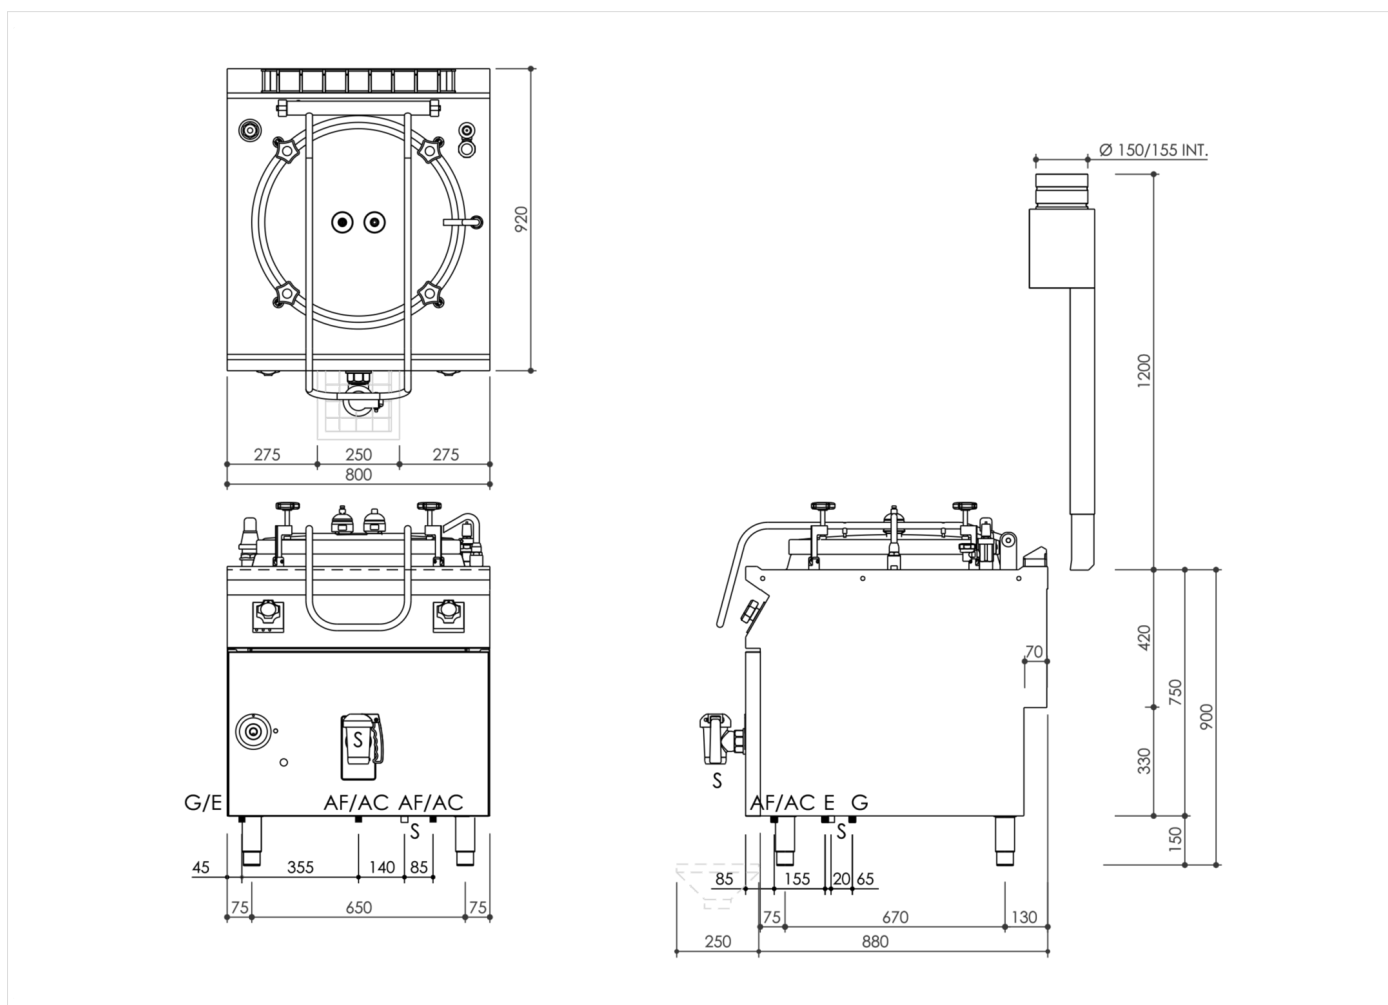

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique:	VAC IN 220-240 50Hz
(G) Raccordement au gaz:	Ø1/2"
(AF) Arrivée d'eau froide:	Ø1/2-H=100mm.
(AC) Arrivée d'eau chaude:	Ø1/2-H=100mm.

