

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 90	MAMCOOO4550	FT94ERG#	Fry-top - Placa de hierro

PRODUCTO

Fry-top eléctrico con placa ranurada montado sobre mueble abierto



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 90	MAMCOOO4550	FT94ERG#	Fry-top - Placa de hierro

PRODUCTO

Fry-top eléctrico con placa ranurada montado sobre mueble abierto



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	400
PROFUNDIDAD (mm):	920
ALTURA (mm):	900
PESO (Kg):	70
VOLUMEN (m ³):	0.5
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	7.5
VOLTAJE (V):	VAC400-3N
DIM. INTERNAS BASE (mm):	360x400(h)x900 mm
N. ZONAS DE COCCIÓN:	1
DIM. ZONAS DE COCCIÓN (mm):	335x700mm
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	1x 7.50
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	Plancha ranurada hierro
GRADO IP	IPX5
RANGO TEMPERATURA (°C):	110-280

DESCRIPCIÓN


Fry-top eléctrico monobloc, sobre mueble abierto, realizado en acero inoxidable AISI 304. Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame, apta para unión lateral con junta hermética de serie. Encimera con preinstalación para el accesorio columna de agua. Superficie de cocción con plancha inclinada rayada. Plancha de cocción rebajada 40 mm respecto al nivel de la encimera y soldada herméticamente para facilitar la limpieza. Superficie de cocción con zona fría de 65 mm delante de la plancha. Orificio de descarga de grasas circular Ø 40 mm. Cajón recoge grasas de 1,5 l de capacidad. Calentamiento con resistencias blindadas de Incoloy. Mando para regular el calor, especialmente diseñado con una forma que evita filtraciones de agua, dotado de testigos que indican de inmediato si el aparato se está calentando y si funciona correctamente. Temperatura de cocción controlada por termostato con regulación de 110 a 280 °C. Termostato de seguridad que actúa si se avería el termostato de trabajo. Superficie de cocción de 335x700 mm. Rasqueta para plancha lisa de serie. Grado de protección contra el agua IPX5. Equipo con pies de acero inoxidable regulables en altura.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 90	MAMCOOO4550	FT94ERG#	Fry-top - Placa de hierro

PRODUCTO

Fry-top eléctrico con placa ranurada montado sobre mueble abierto

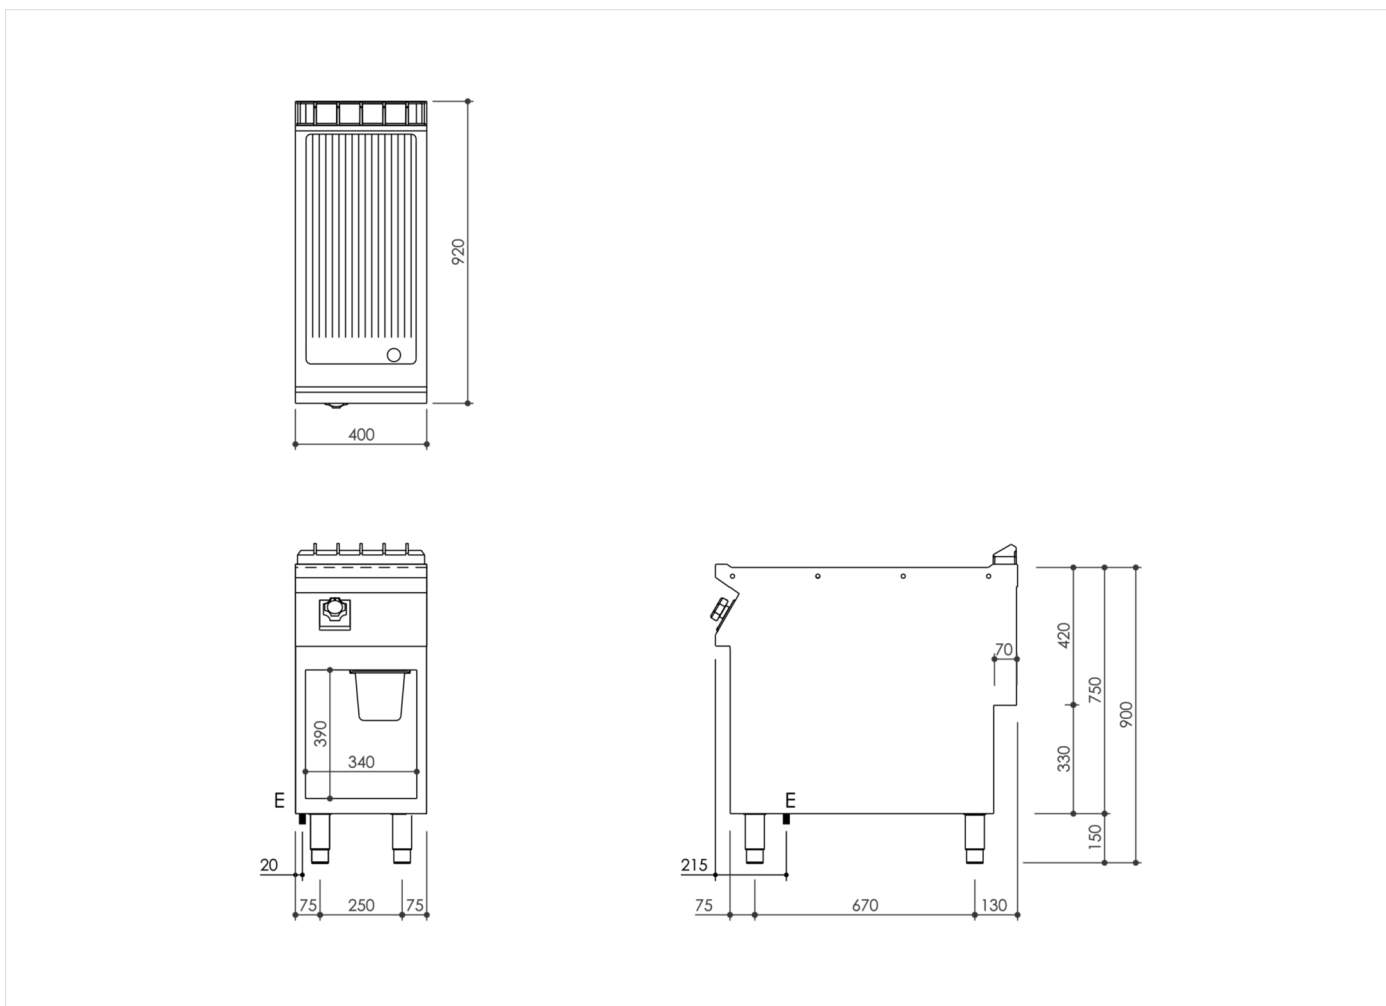

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

VAC400-3N 50/60Hz

