

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 70	MAMCOOOI290	FT78GMG#	Frytop - Piastra in ferro

PRODOTTO


**Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia su vano a giorno**



GAMMA    CODICE    MODELLO    FUNZIONE  
MI - 70    MAMCOOOI290    FT78GMG#    Frytop - Piastra in ferro

PRODOTTO

**Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia su vano a giorno**

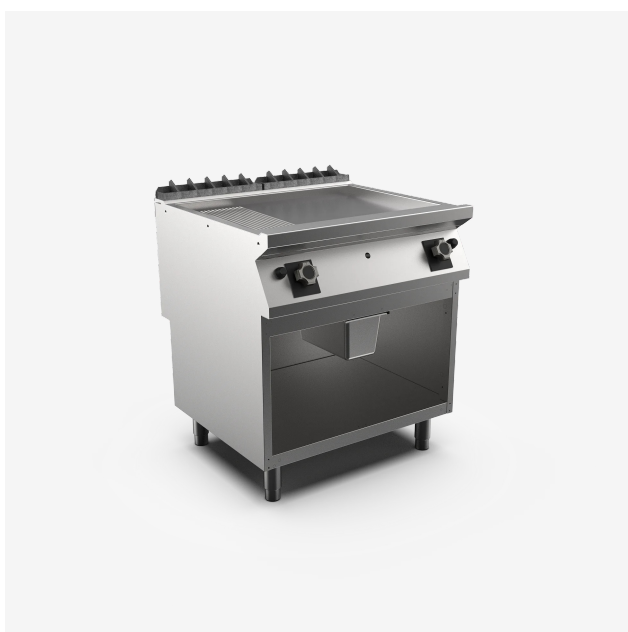

#### DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	800
PROFONDITA' (mm):	750
ALTEZZA (mm):	900
PESO (Kg):	108
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	0.8
POTENZA GAS (kW):	12
DIM. INTERNE BASE (mm):	720x400(h)x700 mm
N° ZONE COTTURA:	2
DIM. ZONE COTTURA (mm):	735x530 mm
DETTAGLI ZONE COTTURA:	2x 7 kW
SPECIFICHE DEL MODELLO:	Piastra 1/3 rigata 2/3 liscia ferro
RANGE T (°C):	0-280 °C

#### DESCRIZIONE


Fry-top gas monoblocco su vano a giorno realizzato in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antitrascinamento, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Piano predisposto per il montaggio dell'accessorio colonnina acqua. Superficie di cottura con piastra inclinata 1/3 rigata 2/3 liscia. Piastra di cottura ribassata di 40 mm rispetto al piano di lavoro, saldata ermeticamente per garantire un'agevole pulizia. Superficie di cottura con zona fredda di 65 mm sul fronte piastra. Foro per lo scarico grassi di forma circolare Ø 40 mm. Cassetto di raccolta grassi con capacità di 1,5 lt. Riscaldamento tramite bruciatore in acciaio a fiamma stabilizzata a 2 rami e 4 file di fiamma per ogni zona, completo di fiamma pilota e termocoppia di sicurezza. Manopola per il controllo del riscaldamento con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua. Erogazione del gas controllata mediante valvola termostata con termocoppia di sicurezza. Temperatura di cottura controllata manualmente da 90°C a 280°C. Accensione automatica mediante dispositivo piezoelettrico con cappuccio di protezione all'acqua. Superficie di cottura 735x530 mm. Raschietto per piastra liscia in dotazione. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 70	MAMCOOOI290	FT78GMG#	Frytop - Piastra in ferro

PRODOTTO

**Fry-top a gas, piastra 1/3 rigata 2/3 liscia su vano a giorno**

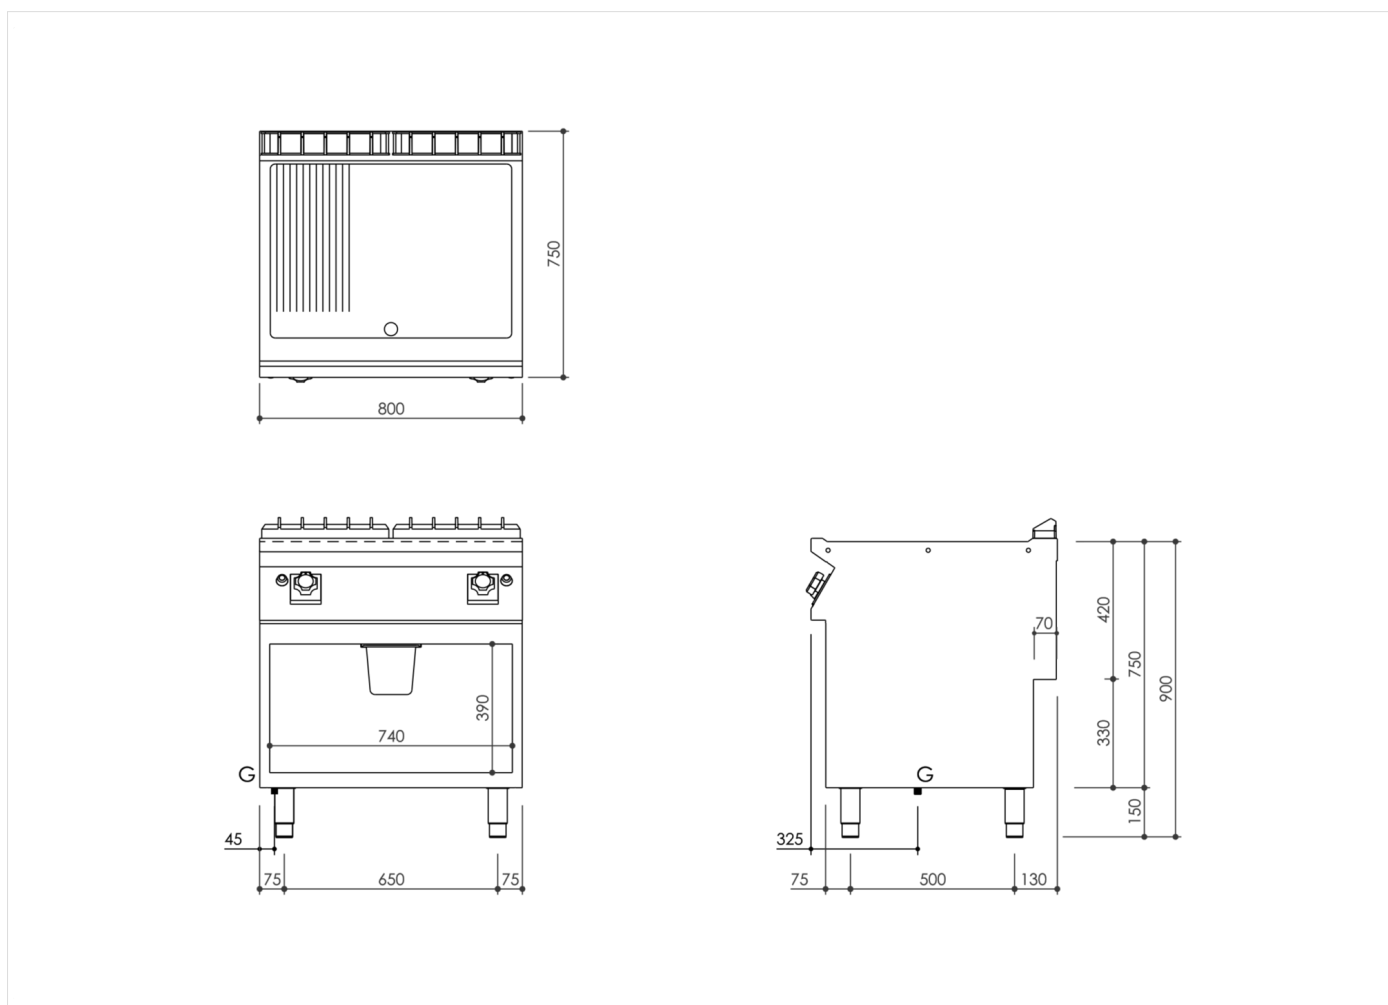

## DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(G) Arrivo Gas:

Ø1/2"

