

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 90	MAMCOOO4240	FT94ERCT	Griddleplatten

PRODUKT

Elektro-Grillplatte, gerillt, hartverchromt, Oberteil



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	400
TIEFE (mm):	920
HÖHE (mm):	250
GEWICHT (Kg):	55
VOLUMEN (m ³):	0.25
GESAMT-WATT (kW):	7.5
NETZSPANNUNG (V):	VAC400-3N
ANZAHL KOCHZONEN:	1
MAßE KOCHZONEN (mm):	335x700mm
DETAILS ZUR KOCHZONE:	1x 7.50
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	Gerillt hartverchromt Platte
IP SCHUTZGRAD:	IPX5
BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	110-280

BESCHREIBUNG


Elektro-Griddleplatte, Tischgerät, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Deckplatte 20/10 mit vorderer Überlaufschutzkante, ausgelegt für stirnseitigen Verbund inklusive hermetischer Dichtung. Mit Vorrüstung für Montage der Wasserhahnsäule (Zubehör). Garfläche mit geneigter, verchromter, gerillter, hochglanzpolierter Platte. Reinigungsfreundliche Grill- und Bratplatte, 40 mm in die Deckplatte abgesenkt und nahtlos eingeschweißt. Garfläche mit 65 mm großer Kaltzone an der Plattenvorderseite. Runde Fettablauföffnung Ø 40 mm. Fettauffangschale, Inhalt 1,5 l. Beheizung durch gepanzerte Heizelemente aus Incoloy. Knebel zur Steuerung der Heizfunktion, dessen Geometrie vor eindringendem Wasser schützt, ausgestattet mit integrierten Kontrolllampen für die unmittelbare Anzeige der Aufheizung und des korrekten Gerätebetriebs. Thermostatische Temperaturregelung zwischen 110 und 280 °C. Sicherheitsthermostat, der bei Ausfall des Betriebsthermostats anspricht. Garfläche 335x700 mm. Inkl. Schaber für glatte Platte. Konformität gem. VO (EG) Nr. 1935/2004 (Materialien und Gegenstände in Berührung mit Lebensmitteln) und DM and 21/03/1973. Schutzart IPX5 (Strahlwasser).



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 90	MAMCOOO4240	FT94ERCT	Griddleplatten

PRODUKT

Elektro-Grillplatte, gerillt, hartverchromt, Oberteil

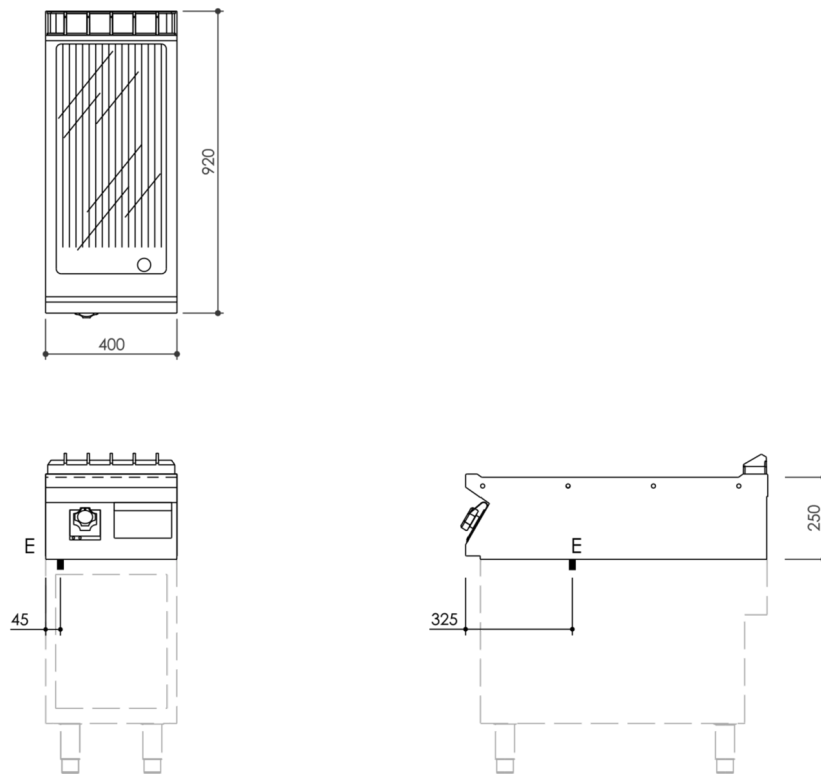

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: VAC400-3N 50/60Hz

