

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 70	MAMCOOOO3IO	PC78EFEPT	Cocinas Electricas

PRODUCTO

Cocina eléctrica de 4 zonas con placas redondas con horno eléctrico estático



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 70	MAMCO00003IO	PC78EFEPT	Cocinas Electricas

PRODUCTO

Cocina eléctrica de 4 zonas con placas redondas con horno eléctrico estático



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	800
PROFUNDIDAD (mm):	750
ALTURA (mm):	900
PESO (Kg):	106
VOLUMEN (m ³):	0.8
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	16.4
VOLTAJE (V):	VAC400 3N
DIM. INTERNAS HORNO (mm):	570x530x295(h)
CAPACIDAD HORNO:	3x GN 2/I
POTENCIA HORNO (kW):	6 kW
N. ZONAS DE COCCIÓN:	4
DIM. ZONAS DE COCCIÓN (mm):	4 x Ø 220
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	4 x 2,6 kW
GRADO IP	IPX5
RANGO TEMPERATURA (°C):	0-500 °C
RANGO TEMPERATURA HORNO (°C):	110-280

DESCRIPCIÓN


Encimera de cocción eléctrica monobloc, sobre horno eléctrico estático, realizada en acero inoxidable AISI 304. Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame, apta para unión lateral con junta hermética de serie. Encimera con preinstalación para el accesorio columna de agua. Cuatro placas de cocción circulares Ø 220 mm en hierro fundido con 2,6 kW de potencia cada una, fijadas herméticamente a la encimera. Placas con termostato de seguridad de rearme automático que actúa en caso de encendido sin recipiente. Regulación del calor con selector de 7 posiciones. Testigo de funcionamiento correcto del aparato. Mandos ergonómicos, especialmente diseñados con una forma que evita filtraciones de agua, dotados de testigos que indican de inmediato el funcionamiento y la temperatura alcanzada. Horno eléctrico estático GN 2/I. Calentamiento mediante resistencias superiores e inferiores con regulación independiente. Termostato para regular la temperatura de 110 °C a 280 °C. Cámara de cocción de 575x654x300h mm en acero inoxidable. Suelo del horno en acero esmaltado de gran espesor. Contrapuerta del horno en acero inoxidable con junta de laberinto. Conmutador de cuatro posiciones, termostato de seguridad. Testigo de funcionamiento correcto del horno. Potencia del horno 6 kW. Grado de protección contra el agua IPX5. Equipo con pies de acero inoxidable regulables en altura.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 70	MAMCOOOO3IO	PC78EFEPT	Cocinas Electricas

PRODUCTO

Cocina eléctrica de 4 zonas con placas redondas con horno eléctrico estático

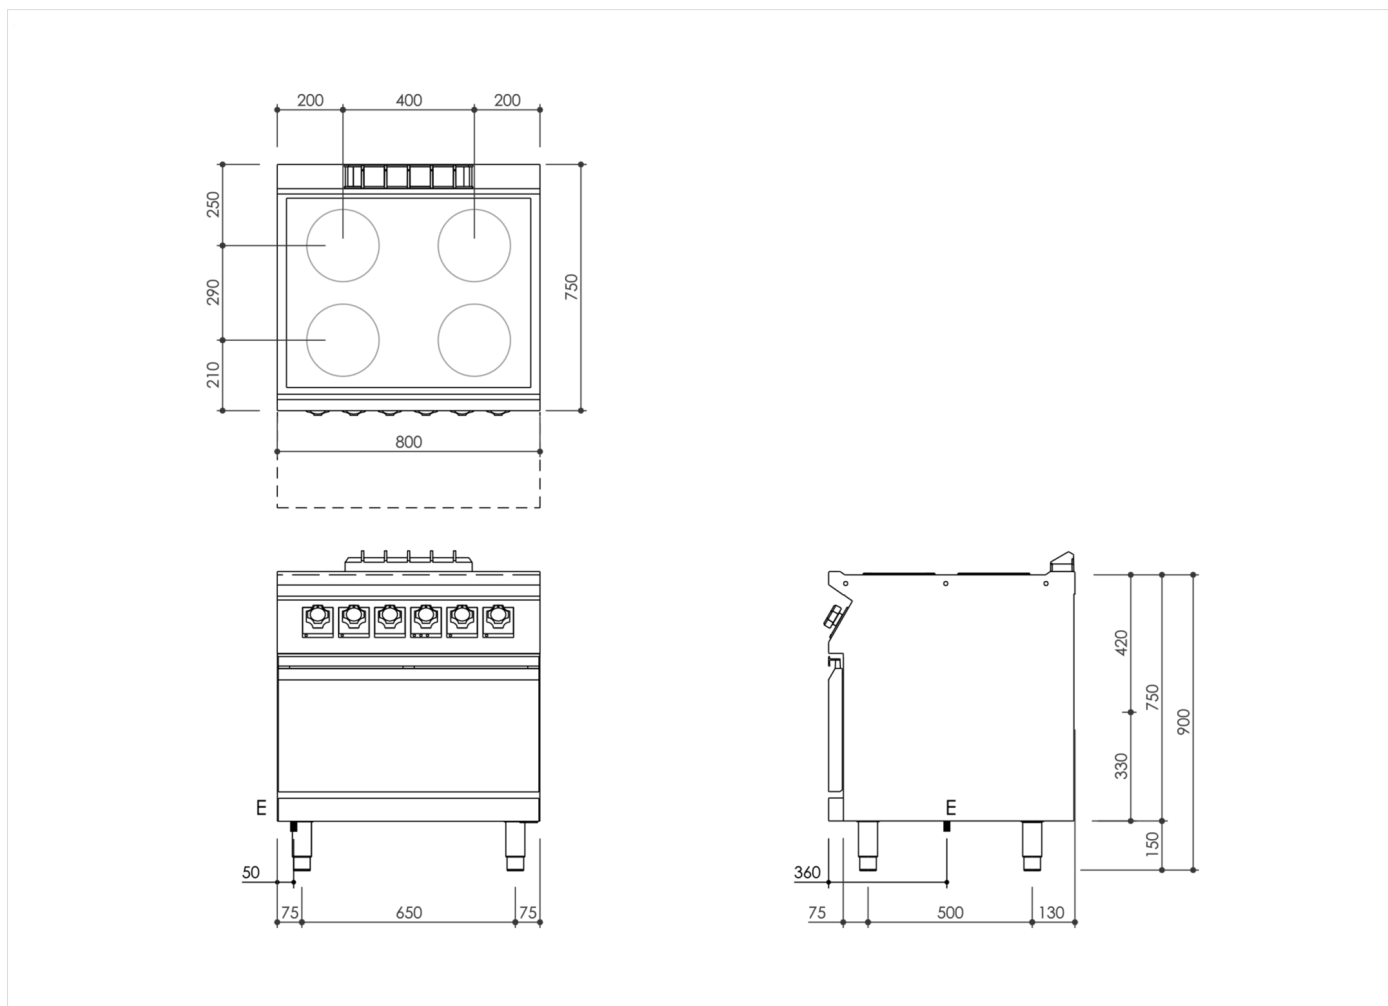

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica: **VAC400 3N 50/60Hz**

