

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Armadi Frigoriferi	MACROOOO240	ARTI4BTPV	Armadi Refrigerati MI

PRODOTTO

Armadio refrigerato MI TN 2 porte vetro 700lt -10-20°C



GAMMA                      CODICE                      MODELLO                      FUNZIONE  
**Armadi Frigoriferi      MACROOOO240      ART14BTPV      Armadi Refrigerati MI**

PRODOTTO

**Armadio refrigerato MI TN 2 porte vetro 700lt -10-20°C**



#### DATI TECNICI

RANGE:	<b>-10-20°C</b>	
LARGHEZZA (mm):	<b>1540</b>	
PROFONDITA' (mm):	<b>820</b>	
ALTEZZA (mm):	<b>2025</b>	
PESO (Kg):	<b>290</b>	
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>2.76</b>	
POTENZA EL. (kW):	<b>1.05</b>	
ALIMENTAZIONE (V):	<b>VAC230</b>	
FREQUENZA (Hz):	<b>50Hz</b>	
DIMENSIONI INTERNE (mm):	<b>1370x682,5x1440(h)</b>	
MATERIALE ESTERNO:	<b>304</b>	
MATERIALE INTERNO:	<b>304</b>	
CAPACITA' LORDA (L):	<b>1340</b>	
FUNZIONAMENTO:	<b>Ventilato</b>	
PORTE:	<b>2 Porte vetro</b>	
DOTAZIONE STANDARD:	<b>N° 3+3 Griglia plastificata 530x650</b>	
TIPOLOGIA SBRINAMENTO:	<b>Automatico a gas caldo</b>	
POTENZA FRIGORIFERA:	<b>910</b>	
ENERGY CLASS: <b>E</b>	TIPO GAS:	<b>R290/3</b>
QUANTITA' DI REFRIGERANTE (g):	<b>150</b>	
LIVELLO DI RUMORE:	<b>61</b>	
ENERGIA PER ANNO:	<b>5537</b>	
CLASSE CLIMATICA:	<b>4 30°C-55°</b>	

#### DESCRIZIONE


Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento pari a 85mm per la scocca e 65mm per la porta, con schiumatura ad alta densità (40 kg/m<sup>3</sup>) senza HFC; piedini in acciaio inox regolabili h120/150mm; cella con angoli interni arrotondati per una perfetta pulizia ed igienicità; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo; griglie GN 2/1 in rilsan; cremagliere porta griglie in acciaio inox amovibili, senza l'ausilio di utensili; flusso d'aria laterale; porte auto-chiudenti da 100°; unità refrigerante a monoblocco brevettata e tropicalizzata (in classe climatica 4); serratura di serie; alimentazione a 230V/50Hz monofase standard. Fornito con 3+3 griglie GN 2/1. Gas refrigerante R290. Classe energetica E (5537 kWh/anno)



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Armadi Frigoriferi	MACROOOO240	ART14BTPV	Armadi Refrigerati MI

PRODOTTO

Armadio refrigerato MI TN 2 porte vetro 700lt -10-20°C

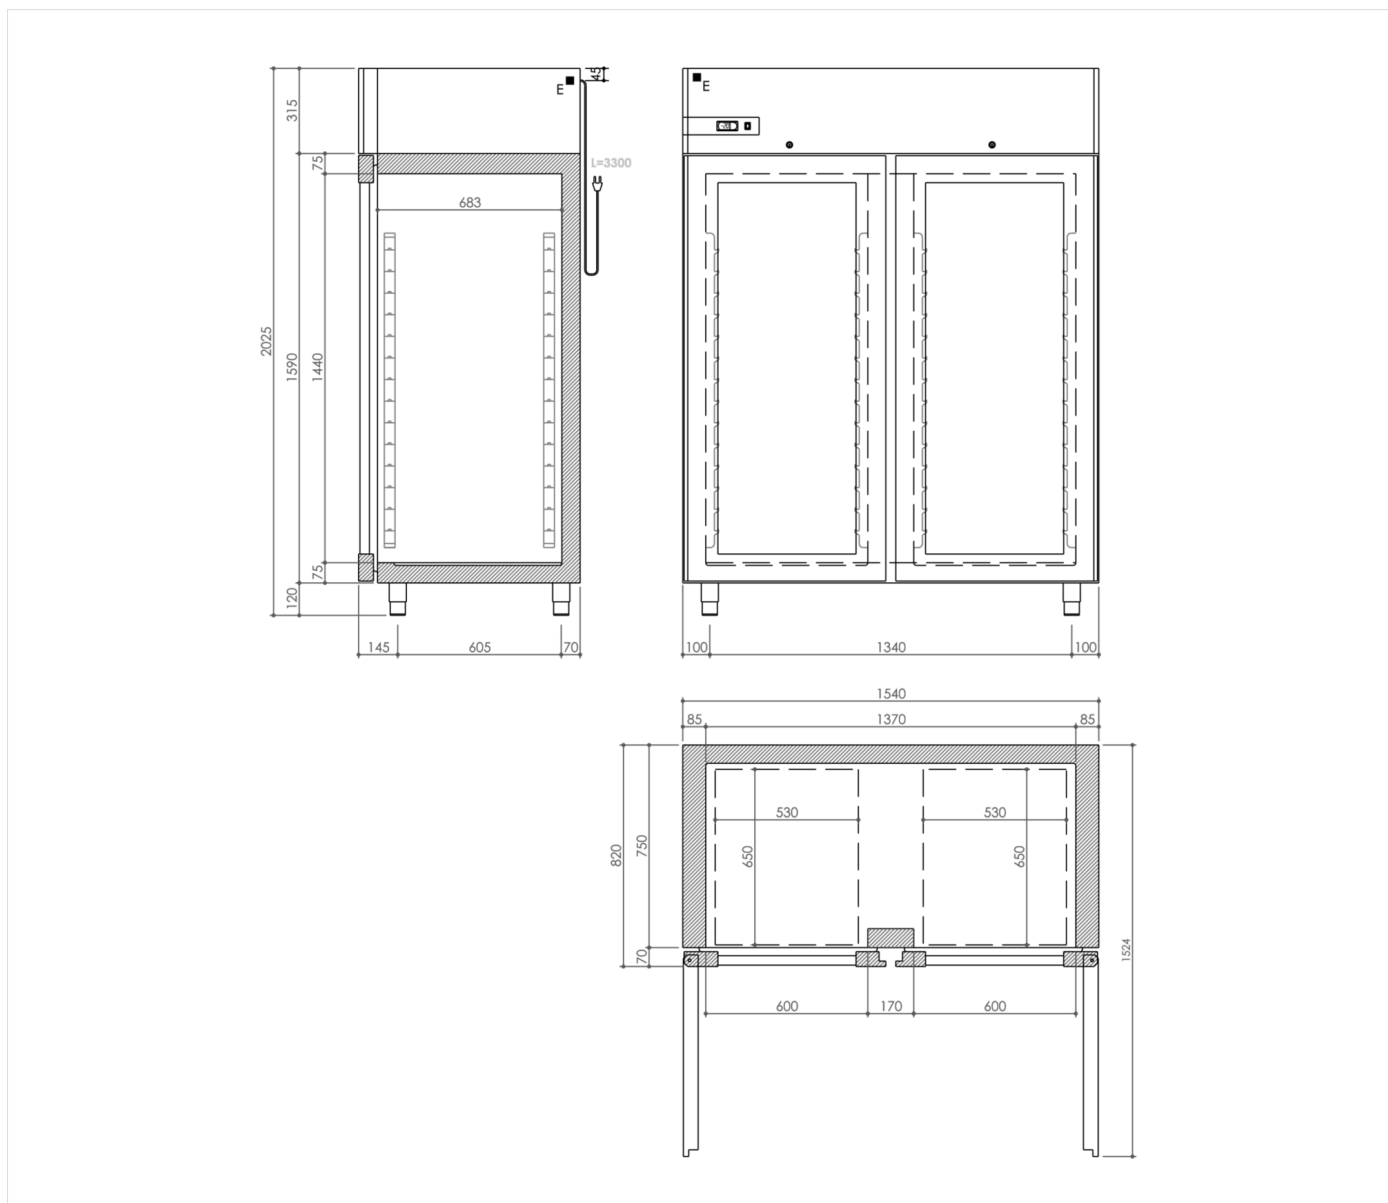

## DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:

VAC230 50Hz

Tipologia di spina elettrica:

con cavo e spina Schuko



**MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:**  
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Marenò di Piave (TV)  
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

I dati riportati in questo documento devono essere considerati non vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso.

LAST UPDATE:

15/1/2026