



GAMME CODE MODÈLE FONCTION  
**Armoires Frigorifiques MACROOOO29I ART72BT Armoires réfrigérées MI**

ARTICLE  
**Armoire réfrigérée MI BT 2 portes 700lt -10 -20°C**



#### DONNÉES TECHNIQUES

RANGE:	-10-20°C
LARGEUR (mm):	770
PROFONDEUR (mm):	840
HAUTEUR (mm):	2025
POIDS (Kg):	140
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	1.45
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	0.58
TENSION (V):	VAC230
FREQUENCE (Hz):	50Hz
DIM. INTERNES (mm):	600x682,5x1440(h)
MATÉRIAU EXTÉRIEUR:	304
MATÉRIAU INTERNE:	304
CAPACITE' BRUTE (L):	600
MODE DE FONCTIONNEMENT:	Ventile
PORTES:	2 1/2 Portes
EQUIPEMENT STANDARD:	N° 1+1 Grille Plastifiée 530x650
TYPE DE DÉGIVRAGES:	Automatique par gaz chaud
PUISSANCE FRIGORIFIQUE:	600
CLASSE ÉNERGÉTIQUE: C	TYPE DE GAZ: R290/3
NIVEAU DE BRUIT:	58
ÉNERGIE PAR ANNÉE:	1892
CLASSE CLIMATIQUE:	5 40°C-40°

#### DESCRIPTION


Structure monocoque en acier inoxydable AISI 304 ; finition extérieure satinée scotch-brite ; épaisseur d'isolation de 85 mm pour le corps et de 65 mm pour la porte, avec mousse à haute densité (40 kg/m<sup>3</sup>) sans HFC ; pieds réglables en acier inoxydable h120/150 mm ; cellule avec angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène optimaux ; dégivrage par gaz chauds et évaporation de l'eau de condensation ; grilles rislan GN 2/1 ; supports porte-grilles en acier inoxydable amovibles et sans outils ; flux d'air latéral ; portes à fermeture automatique à 100° ; groupe frigorifique monobloc tropicalisé breveté (en classe climatique 5) ; serrure de série ; alimentation électrique standard monophasée 230V/50Hz. Livré avec 3 grilles GN 2/1. Gaz réfrigérant R290. Classe énergétique C (1892 kWh/an)



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Armoires Frigorifiques	MACROOOO29I	ART72BT	Armoires réfrigérées MI

ARTICLE

Armoire réfrigérée MI BT 2 portes 700lt -10 -20°C

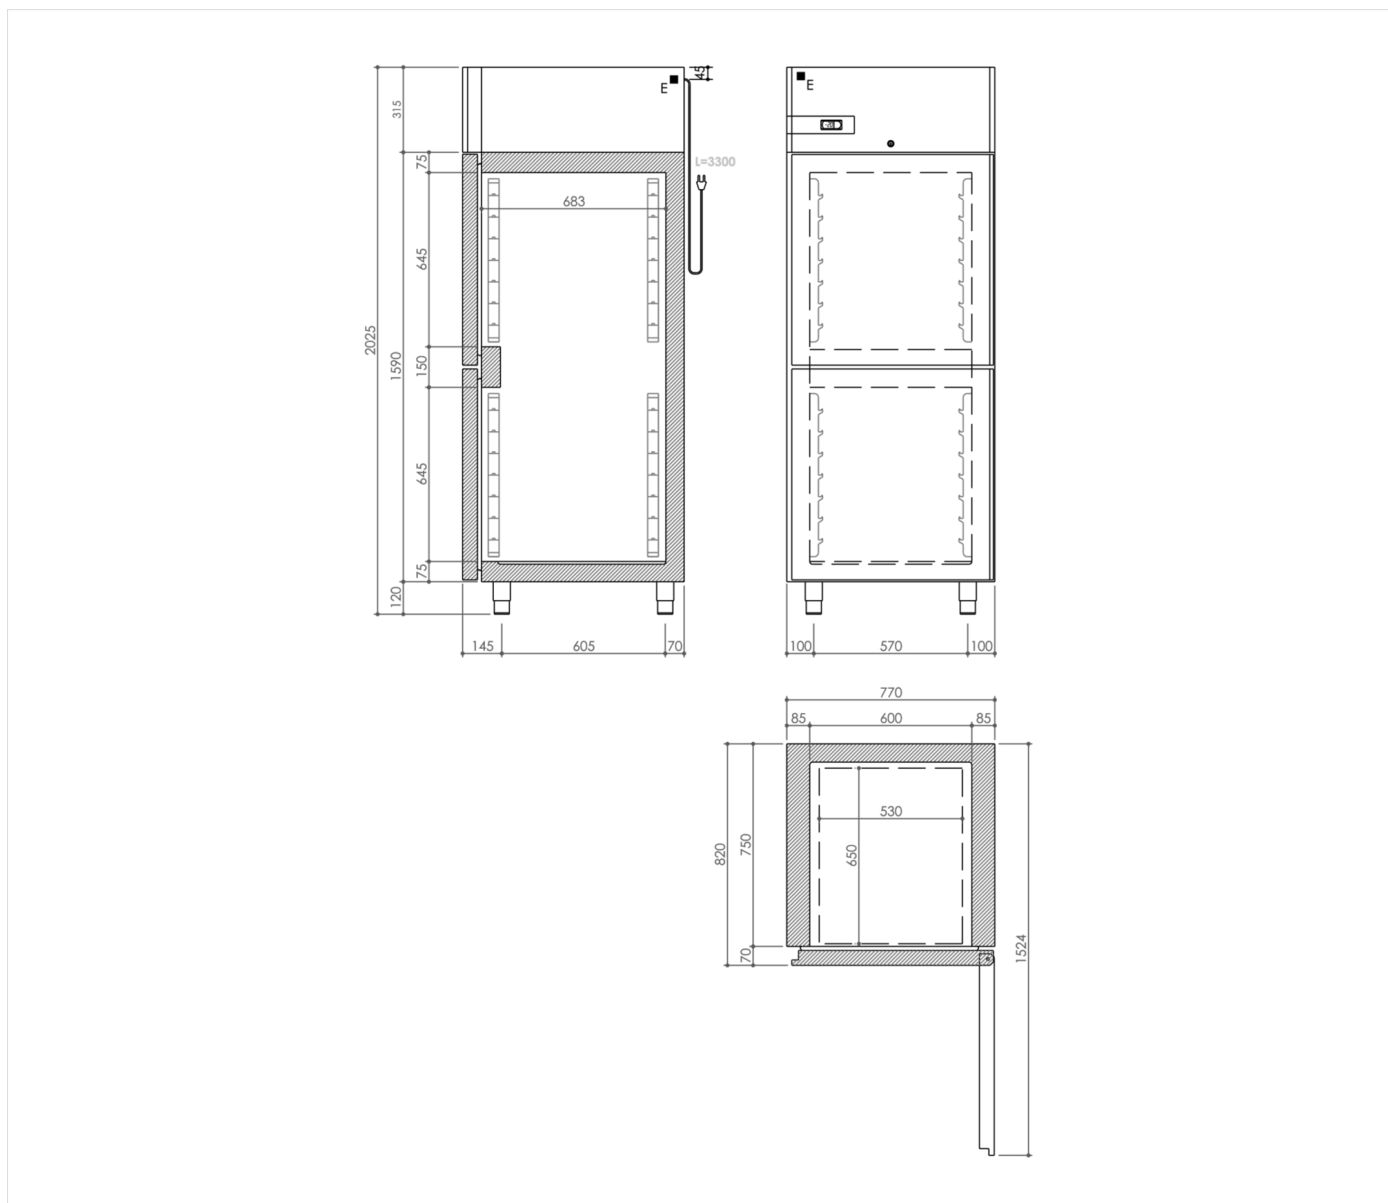

**DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION**

(E) Raccordement électrique:	VAC230 50Hz
Type de fiche électrique:	avec câble et fiche Schuko

