

GAMA

**Armarios
Refrigerados**

CÓDIGO

MACRO0000300

MODELO

ART72TNBT

FUNCIÓN

**Armarios refrigerados
MI**

PRODUCTO

Armario de refrigeración MI 700 litros 2 puertas doble temperatura -2+8°C / -10-20°C


GAMA

CÓDIGO

MODELO

FUNCIÓN

**Armarios
Refrigerados**
MACRO0000300 ART72TNBT
**Armarios refrigerados
MI**

PRODUCTO

Armario de refrigeración MI 700 litros 2 puertas doble temperatura -2+8°C / -10-20°C
**DETALLES TÉCNICOS**

RANGE:	-2+8/-10-20°C
ANCHO (mm):	770
PROFUNDIDAD (mm):	840
ALTURA (mm):	2025
PESO (Kg):	145
VOLUMEN (m³):	1.45
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.6
VOLTAJE (V):	VAC230
FRECUENCIA (Hz):	50Hz
DIM. INTERNAS (mm):	600x670x645(h) + 600x670x645(h)
MATERIAL EXTERIOR:	304
MATERIAL INTERNO:	304
CAPACIDAD BRUTA (L):	540
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Ventilado/ Estático
PUERTAS:	2 1/2 Puertas
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	N° 1 Rejilla plastificada 530x650
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	Automático por gas caliente/ Manual
POTENCIA REFRIGERANTE:	425
NIVEL DE RUIDO:	80
CLASE CLIMA:	5 40°C-40º


DESCRIPCIÓN

Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 85 mm para el casco y 65 mm para la puerta con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m³) sin HFC; piés ajustable de acero inoxidable h120/150mm; cámara con esquinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza y higiene; deshielo y evaporación del agua de condensación "a gas caliente"; rejillas GN 2/1 de rislan; cremallera para rejillas de acero inoxidable extraíbles, sin el uso de herramientas; flujo de ariá lateral; puertas con autocerrado con bloqueo a 100°; unidad refrigeradora monocasco patentada y tropicalizada (en clase climática 5); cerradura de serie; alimentación de 230V/50Hz monofásica estándar. Dotado de 3 parrillas GN 2/1. Gas refrigerante R290.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Armarios Refrigerados	MACROOOO3OO	ART72TNBT	Armarios refrigerados MI

PRODUCTO
Armario de refrigeración MI 700 litros 2 puertas doble temperatura -2+8°C / -10-20°C

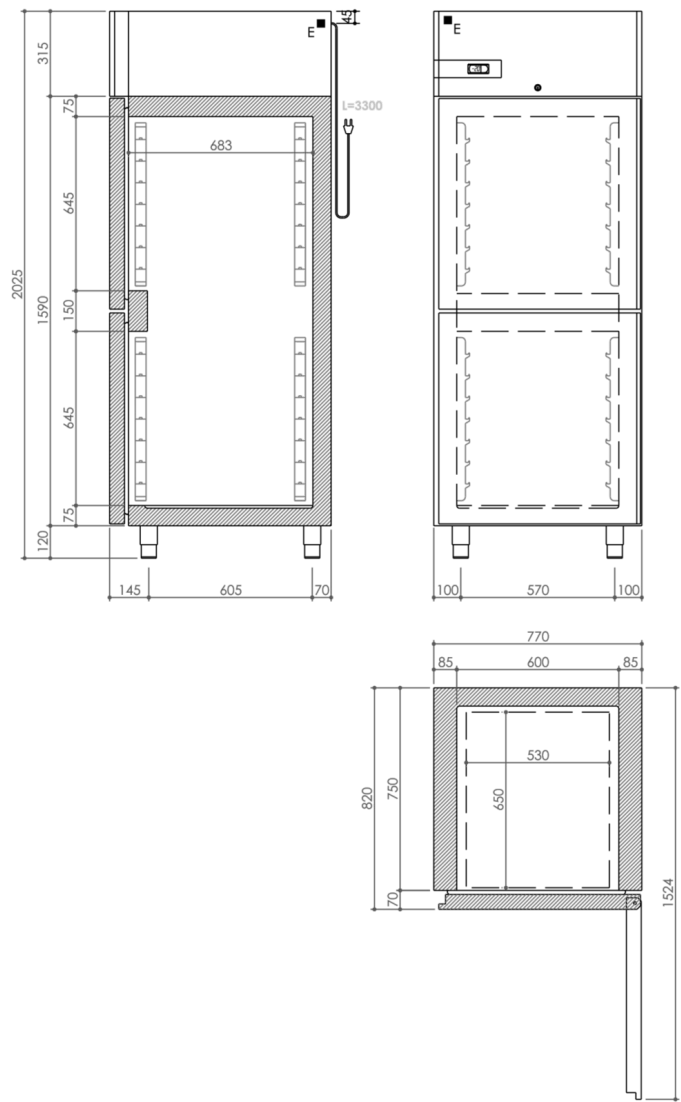

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	VAC230 50Hz
Tipo de enchufe eléctrico:	con cable y enchufe Schuko

