

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO5IO	TRT4PTNPA	Mesas Refrigeradas MI

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MI 4 puertas -2+8°C con peto



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO5IO	TRT4PTNPA	Mesas Refrigeradas MI

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MI 4 puertas -2/+8°C con peto



DETALLES TÉCNICOS

RANGE:	-2/+8°C
ANCHO (mm):	2250
PROFUNDIDAD (mm):	700
ALTURA (mm):	900
PESO (Kg):	234
VOLUMEN (m³):	1.79
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.25
VOLTAJE (V):	VAC230
FRECUENCIA (Hz):	50Hz
DIM. INTERNAS (mm):	1687x530x580(h) mm
MATERIAL EXTERIOR:	304
MATERIAL INTERNO:	304
CAPACIDAD BRUTA (L):	519
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Ventilado
PUERTAS:	4 Puertas
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	1 parrilla plastificada GNI/I para puerta.
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	Gas caliente
POTENCIA REFRIGERANTE:	425
CLASE ENERGÉTICA A	TIPO DE GAS R290 / 3
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	80
NIVEL DE RUIDO:	51
ENERGÍA POR AÑO:	709
CLASE CLIMA:	5 +40°C 40%

DESCRIPCIÓN


Estructura monocasco H=710mm en acero inoxidable AISI 304. Con encimera y peto. Acabado exterior satinado Scotch Brite. Espesor de aislamiento de 60 mm para el cuerpo y 50 mm para las puertas con espuma de alta densidad (40 kg/mc). Respaldo externo en chapa galvanizada, opcional en acero inoxidable AISI 304 scotch-brite. Pies de acero inoxidable regulables en altura H 140/230 mm. Celda con esquinas redondeadas para una mejor limpieza interna. Puertas de cierre automático con tope de 95°. Juntas magnéticas para puertas y cajones fácilmente reemplazables. Unidad de refrigeración monobloque. Sistema de ventilación canalizado en la espalda para una temperatura interna perfecta y homogénea. Desescarche por gas caliente y evaporación automática del agua condensada. Asas ergonómicas. El compartimento técnico de la izquierda es opcional para ambas versiones. Fuente de alimentación estándar 230V/50Hz. Bisagras de puerta superior e inferior fijadas en el frontal del cuerpo (intercambiables sin necesidad de desmontar la encimera). Puertas reversibles. Se suministra con 1 par de guías + 1 rejilla de acero plastificado GN I/I. Gas refrigerante R290. Clase energética A (507 kWh/año)



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO5IO	TRT4PTNPA	Mesas Refrigeradas MI

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MI 4 puertas -2+8°C con peto

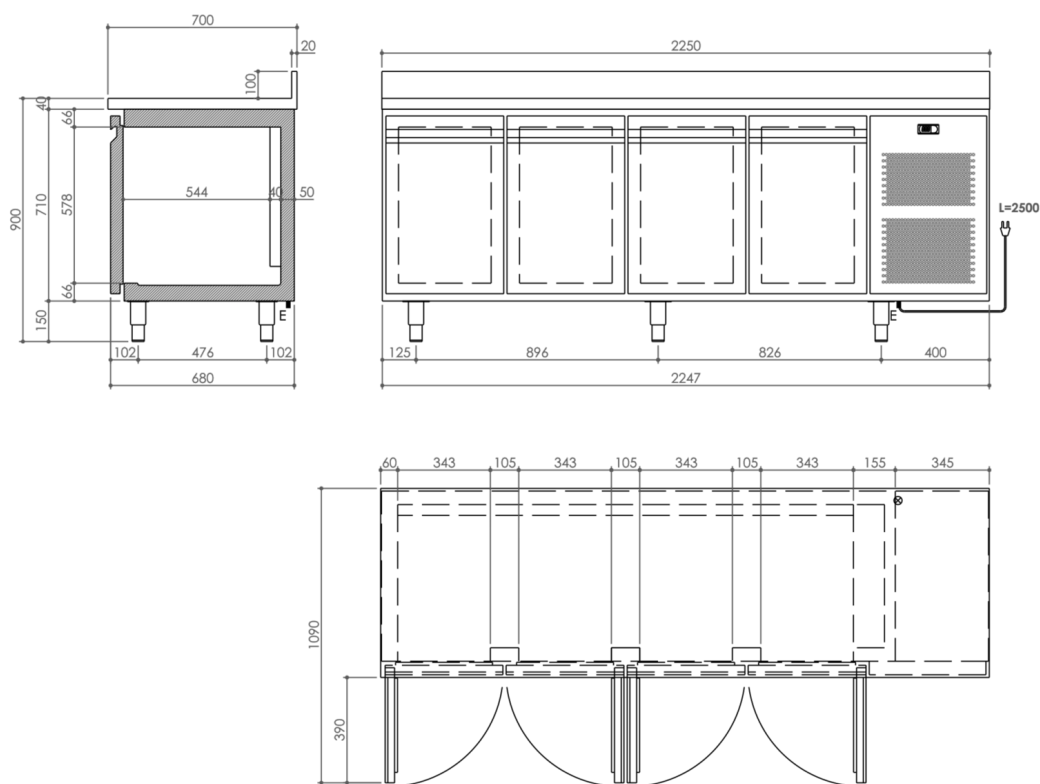

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

VAC230 50Hz

Tipo de enchufe eléctrico:

con cable y enchufe Schuko



MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Marenò di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

LAST UPDATE:

23/9/2026