

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO070	TRE2PTNPA	Mesas Refrigeradas MO

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MO 2 puertas 0+10°C con peto



GAMA                      CÓDIGO                      MODELO                      FUNCIÓN  
**Mesas Refrigeradas    MACROOOO070    TRE2PTNPA    Mesas Refrigeradas MO**

**PRODUCTO**
**Mesa de refrigeración MO 2 puertas 0+10°C con peto**

**DETALLES TÉCNICOS**

RANGE:	<b>0/+10°C</b>	
ANCHO (mm):	<b>1343</b>	
PROFUNDIDAD (mm):	<b>700</b>	
ALTURA (mm):	<b>850</b>	
PESO (Kg):	<b>162</b>	
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>0.78</b>	
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	<b>0.235</b>	
VOLTAJE (V):	<b>VAC230</b>	
FRECUENCIA (Hz):	<b>50Hz</b>	
DIM. INTERNAS (mm):	<b>791x530x540(h) mm</b>	
MATERIAL EXTERIOR:	<b>304</b>	
MATERIAL INTERNO:	<b>304</b>	
CAPACIDAD BRUTA (L):	<b>226</b>	
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	<b>Ventilado</b>	
PUERTAS:	<b>2 Puertas</b>	
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	<b>1 parrilla plastificada GNI/I para puerta.</b>	
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	<b>Gas caliente</b>	
POTENCIA REFRIGERANTE:	<b>380</b>	
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA	<b>B</b>	TIPO DE GAS <b>R290 / 3</b>
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	<b>80</b>	
NIVEL DE RUIDO:	<b>51</b>	
ENERGÍA POR AÑO:	<b>718</b>	
CLASE CLIMA:	<b>5 +40°C 40%</b>	

**DESCRIPCIÓN**


Estructura monocasco H=670mm. de acero inoxidable AISI 304 . Con encimera y peto. Acabado exterior satinado scotch-brite. Espesor de aislamiento de 50 mm para el cuerpo y 50 mm para las puertas con espuma de alta densidad (40 kg/mc). Atrás externo en chapa galvanizado, AISI 304 Scotch-brite acero inoxidable opcional. Pies de acero inoxidable ajustable H 140/230 mm. Célula con esquinas redondeadas para una mejor limpieza interna. Puertas con autocerrado con bloqueo a 95 °. Guarnición y cajones magnéticos fácilmente reemplazables. Unidad de refrigerante monobloc. Desconocimiento automático y evaporación automática del agua de condensado. Mangos ergonómicos. Fuente de alimentación estándar de 230V/50Hz. . Suministrado con 2 rejillas Gn I/I en acero plastificado. R290 Gas refrigerante. Clase de energía B (718 kWh/año)



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO070	TRE2PTNPA	Mesas Refrigeradas MO

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MO 2 puertas 0+10°C con peto

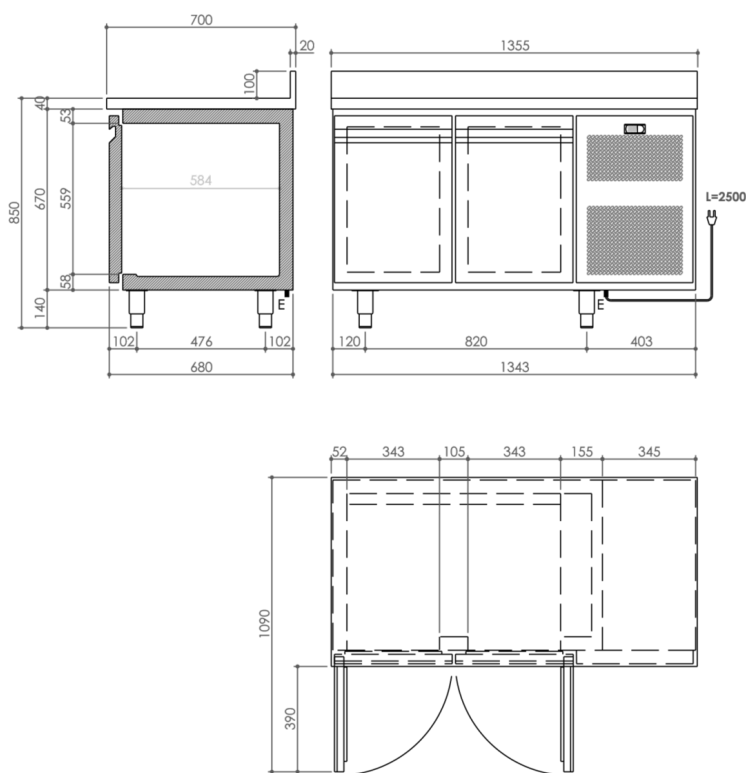

**DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN**

(E) Conexión Eléctrica:

VAC230 50Hz

Tipo de enchufe eléctrico:

con cable y enchufe Schuko

