



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühltische	MACROOOOI3O	TRE3PTNPA	Kühltische MO

PRODUKT

**Kühltisch MO O+10°C 3 Türen, Arbeitsplatte mit Aufkantung**



**TECHNISCHE DATEN**

RANGE:	O/+10°C
BREITE (mm):	1805
TIEFE (mm):	700
HÖHE (mm):	850
GEWICHT (Kg):	195
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	1.22
GESAMT-WATT (kW):	0.235
NETZSPANNUNG (V):	VAC230
FREQUENZ (Hz):	50Hz
INNENABMESSUNGEN (mm):	1239x530x540(h) mm
AUSSENATERIAL:	304
INNENMATERIAL:	304
BRUTTOVOLUMEN (L):	355
BETRIEBSMODUS:	Umluftkühlung
TÜREN:	3 Türen
STANDARD AUSSTATTUNG:	1 Kunststoff-Beschichtetes Gitter GN I/1 pro Tür
ABTAUEN-TYP:	Heissem Gas
KÄLTELEISTUNG:	380
ENERGIEKLASSE: <b>B</b>	GASART: <b>R290 / 3</b>
KÄLTEMITTELMENGE (g):	80
GERÄUSCHPEGEL:	51
ENERGIE PRO JAHR:	827
KLIMA CLASSE:	5 +40°C 40%

**BESCHREIBUNG**


Korpus - in einem Stück hochdruckgeschäumt - aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite). Korpushöhe 670mm. Arbeitsplatte mit eckiger Kante, Aufkantung. 50 mm (Korpus) und 50 mm (Tür) starke Isolierung, Polyurethanschaum hoher Dichte (40kg/m<sup>3</sup>). Rückwand aus verzinktem Blech, optional aus Edelstahl AISI 304 Scotch-Brite. Höhenverstellbare Edelstahlfüße 140/230H mm. Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung. Selbstschließende Türen mit 95°-Stop. Leicht abnehmbare Magnetdichtungen auf Türen und Schublade. Monoblock-Kühlaggregat. Automatische Abtauung und Verdunstung von Abtauwasser. Ergonomische Handgriffe. Standard-Stromversorgung 230V/50Hz. 3 Roste GN I/1 aus kunststoffbeschichtetem Stahl im Lieferumfang enthalten. Kältemittel R290. Energieeffizienzklasse B (827kWh/Jahr)



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühltische	MACROOOOI30	TRE3PTNPA	Kühltische MO

PRODUKT

**Kühltisch MO O+10°C 3 Türen, Arbeitsplatte mit Aufkantung**

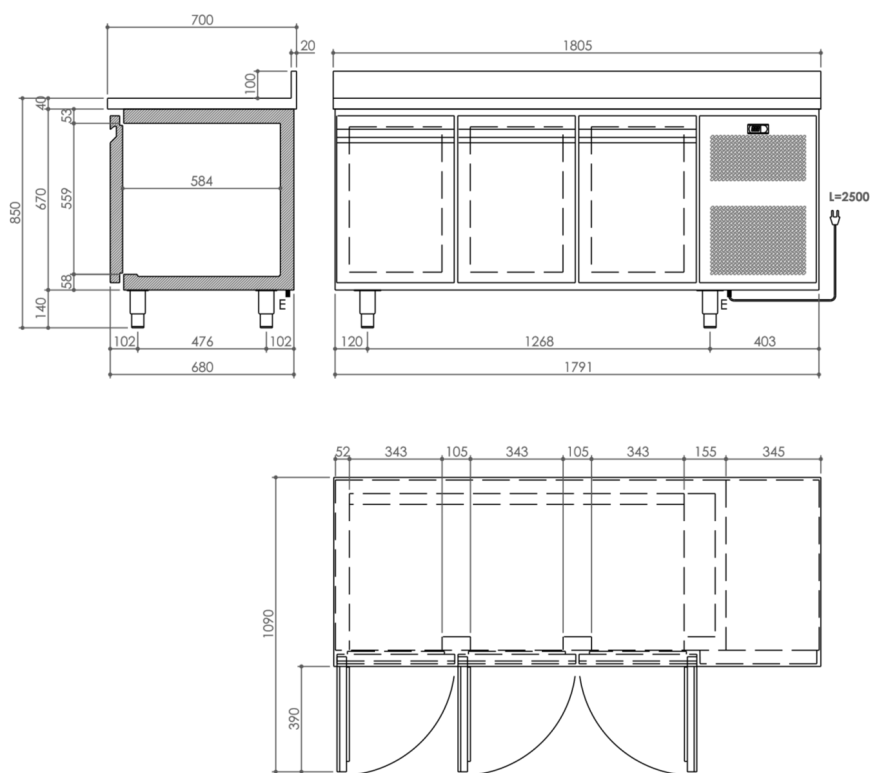

**INSTALLATIONSANGABEN**

(E) Elektroanschluss:

VAC230 50Hz

Typ des Steckers:

mit Kabel und Schuko-Stecker

