

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Tables Refrigerées	MACROOOO140	TRE3PBTSP	Tables Refrigerées MO

ARTICLE

Table réfrigérée MO 3 portes -10 - 20°C sans dessus



DONNÉES TECHNIQUES

RANGE:	-20/-10°C	
LARGEUR (mm):	1791	
PROFONDEUR (mm):	680	
HAUTEUR (mm):	810	
POIDS (Kg):	176	
VOLUME (m ³):	1.22	
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	0.5	
TENSION (V):	VAC230	
FREQUENCE (Hz):	50Hz	
DIM. INTERNES (mm):	1239x530x540(h) mm	
MATÉRIAU EXTÉRIEUR:	304	
MATÉRIAU INTERNE:	304	
CAPACITE' BRUTE (L):	355	
MODE DE FONCTIONNEMENT:	Ventile	
PORTES:	3 Portes	
EQUIPEMENT STANDARD:	1 Grille Plastifiée GNI/I pour porte.	
TYPE DE DÉGIVRAGES:	Gaz chaude	
PUISSANCE FRIGORIFIQUE:	520	
CLASSE ÉNERGÉTIQUE:	D	TYPE DE GAZ: R290 / 3
QUANTITÉ DE RÉFRIGÉRANT (g):	120	
NIVEAU DE BRUIT:	53	
ÉNERGIE PAR ANNÉE:	3165	
CLASSE CLIMATIQUE:	5 + 40°C 40%	

DESCRIPTION


Structure monocoque H=670mm. en acier inox AISI 304. Sans dessus. Finition extérieure en scotchbrite Satiné. Epaisseur d'isolation de 50 mm pour le corps et 50 mm pour les portes avec mousse haute densité (40 kg/mc). Arrière extérieur en tôle galvanisée, en option en acier inox AISI 304 scotch-brite. Pieds en acier inox réglable en hauteur H 140/230 mm. Chambre froide avec coins arrondis pour un meilleur nettoyage intérieur. Portes à fermeture automatique avec arrêt à 95°. Joints magnétiques sur portes et tiroirs facilement amovibles. Groupe frigorifique monobloc. Dégivrage automatique et évaporation automatique de l'eau de condensation. Poignée ergonomique. Alimentation standard 230V/50Hz. Comprend 3 grilles GN I/I en acier plastifié. Gaz réfrigérant R290. Classe efficacité énergétique D (3165 kWh/an).



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Tables Refrigerees	MACROOOO140	TRE3PBTSP	Tables Refrigerees MO

ARTICLE

Table réfrigérée MO 3 portes -10 - 20°C sans dessus

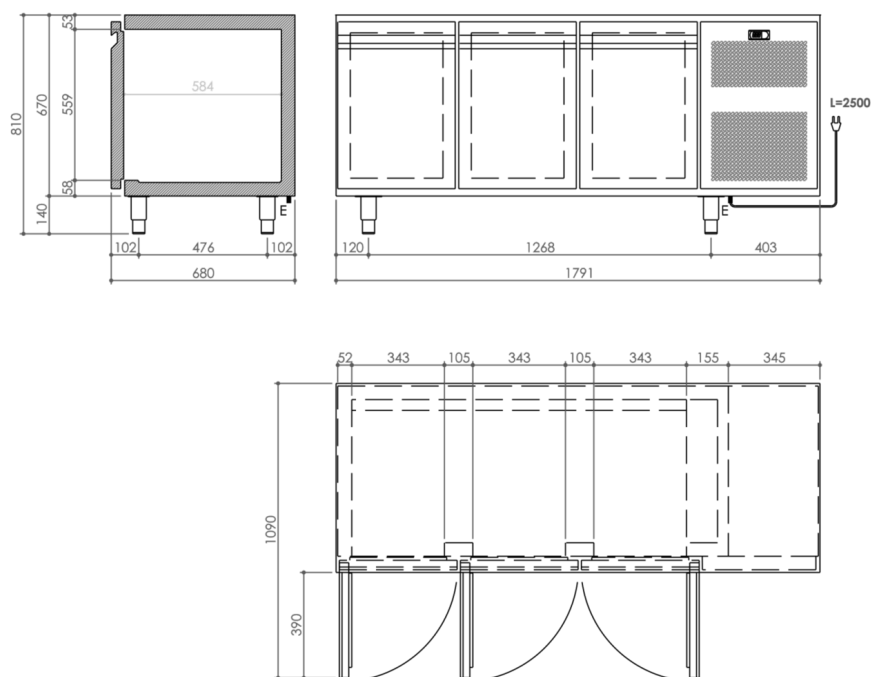

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique:	VAC230 50Hz
Type de fiche électrique:	avec câble et fiche Schuko

