

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühltische	MACROOOOI6O	TRE3PBTPA	Kühltische MO

PRODUKT
Tiefkühlisch MO -10-20°C 3 Türen, Arbeitsplatte mit Aufkantung

TECHNISCHE DATEN

RANGE:	-20/-10°C		
BREITE (mm):	1805		
TIEFE (mm):	700		
HÖHE (mm):	850		
GEWICHT (Kg):	203		
VOLUMEN (m ³):	1.22		
GESAMT-WATT (kW):	0.5		
NETZSPANNUNG (V):	VAC230		
FREQUENZ (Hz):	50Hz		
INNENABMESSUNGEN (mm):	1239x530x540(h) mm		
AUSSENATERIAL:	304		
INNENMATERIAL:	304		
BRUTTOVOLUMEN (L):	355		
BETRIEBSMODUS:	Umluftkühlung		
TÜREN:	3 Türen		
STANDARD AUSSTATTUNG:	1 Kunststoff-Beschichtetes Gitter GN I / I pro Tür		
ABTAUEN-TYP:	Heissem Gas		
KÄLTELEISTUNG:	520		
ENERGIEKLASSE: D	GASART:	R290 / 3	
KÄLTEMITTELMENGE (g):	120		
GERÄUSCHPEGEL:	53		
ENERGIE PRO JAHR:	3165		
KLIMA CLASSE:	5 + 40°C 40%		

BESCHREIBUNG


Korpus - in einem Stück hochdruckgeschäumt - aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite). Korpushöhe 670mm. Arbeitsplatte mit eckiger Kante, Aufkantung. 50 mm (Korpus) und 50 mm (Tür) starke Isolierung, Polyurethanschaum hoher Dichte (40kg/m³). Rückwand aus verzinktem Blech, optional aus Edelstahl AISI 304 Scotch-Brite. Höhenverstellbare EdelstahlfüÙe 140/230H mm. Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung. Selbstschließende Türen mit 95°-Stop. Leicht abnehmbare Magnetdichtungen auf Türen und Schubladen. Monoblock-Kühlaggregat. Automatische Abtauung und Verdunstung von Abtauwasser. Ergonomische Handgriffe. Standard-Stromversorgung 230V/50Hz. 3 Roste GN I/I aus kunststoffbeschichtetem Stahl im Lieferumfang enthalten. Kältemittel R290. Energieeffizienzklasse D (3165/Jahr)



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühltische	MACROOOOI60	TRE3PBTPA	Kühltische MO

PRODUKT

Tiefkühlisch MO -10-20°C 3 Türen, Arbeitsplatte mit Aufkantung

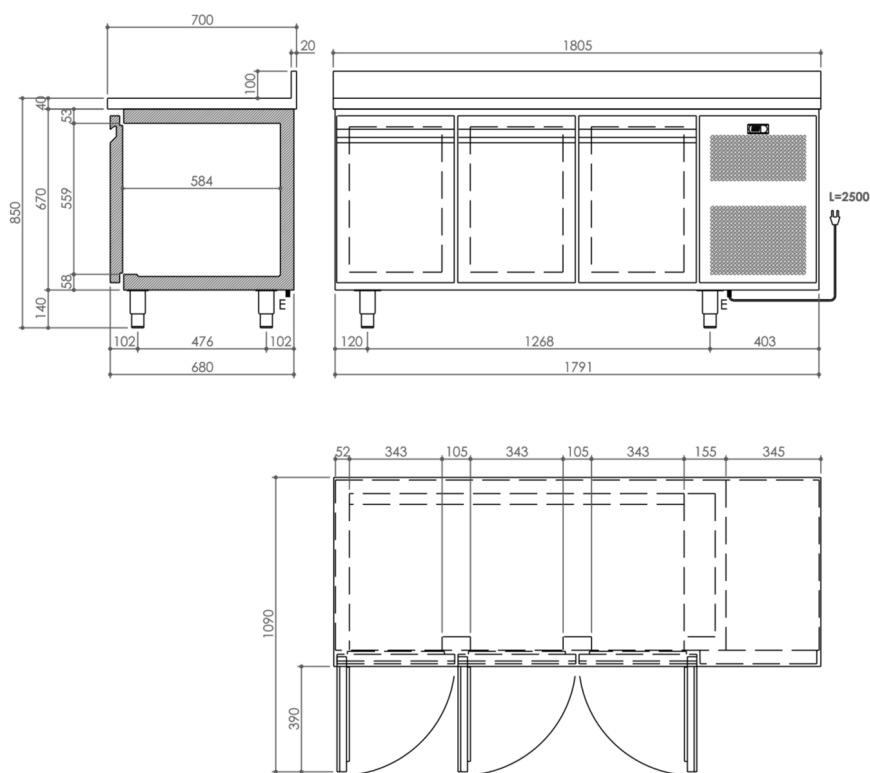

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:

VAC230 50Hz

Typ des Steckers:

mit Kabel und Schuko-Stecker

