



SERIE      ARTIKELNUMMER      MODELL      FUNKTION  
**Kühltische    MACROOOO690    TRT3PPTNPA    Kühltische MI - Vorbereitet für externe Kühlung**

PRODUKT

**Kühltisch MI -2+8°C 3 Türen, Arbeitsplatte mit Aufkantung. Für Zentralkühlung.**



**TECHNISCHE DATEN**

RANGE:	<b>-2/+8°C</b>
BREITE (mm):	<b>1595</b>
TIEFE (mm):	<b>700</b>
HÖHE (mm):	<b>890</b>
GEWICHT (Kg):	<b>166</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>1.21</b>
GESAMT-WATT (kW):	<b>0.1</b>
NETZSPANNUNG (V):	<b>VAC230</b>
FREQUENZ (Hz):	<b>50Hz</b>
INNENABMESSUNGEN (mm):	<b>1239x530x580(h) mm</b>
AUSSENATERIAL:	<b>304</b>
INNENMATERIAL:	<b>304</b>
BRUTTOVOLUMEN (L):	<b>381</b>
BETRIEBSMODUS:	<b>Umluftkühlung</b>
TÜREN:	<b>3 Türen</b>
STANDARD AUSSTATTUNG:	<b>1 Kunststoff-Beschichtetes Gitter GN I/I pro Tür</b>
ABTAUEN-TYP:	<b>Elektrische</b>
KÄLTELEISTUNG:	<b>550</b>
GASART:	<b>R134a</b>
KLIMA CLASSE:	<b>5 +40°C 40%</b>

**BESCHREIBUNG**


Kühltisch -2 +8°C vorbereitet für Zentralkühlung. Korpus - in einem Stück hochdruckgeschäumt - aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite). Korpushöhe 710mm. Arbeitsplatte mit eckiger Vorderkante, Aufkantung. 60 mm (Korpus) und 50 mm (Tür) starke Isolierung, Polyurethanschäum hoher Dichte (40kg/m3). Rückwand aus verzinktem Blech, optional aus Edelstahl AISI 304 Scotch-Brite. Höhenverstellbare Edelstahlfüße 140/230H mm. Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung. Selbstschließende Türen mit 95°-Stop. Leicht abnehmbare Magnetdichtungen auf Türen und Schublade. Monoblock-Kühlaggregat. Kanalisiertes Belüftungssystem auf der Rückseite für eine perfekte und homogene Innentemperatur. Elektrische Abtauung und automatische Verdunstung von Abtauwasser. Ergonomische Handgriffe. Optional: Kühlfach links angeordnet. Stromversorgung 230V/50Hz. Türscharnieren können leicht getauscht werden, ohne die Arbeitsplatte zu entfernen. Türanschlag wechselbar. 3 Schienenpaare + 3 Roste GN I/I aus kunststoffbeschichtetem Stahl im Lieferumfang enthalten. Kältemittel R134a.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühltische	MACROOOO690	TRT3PPTNPA	Kühltische MI - Vorbereitet für externe Kühlung

PRODUKT

**Kühltisch MI -2+8°C 3 Türen, Arbeitsplatte mit Aufkantung. Für Zentralkühlung.**

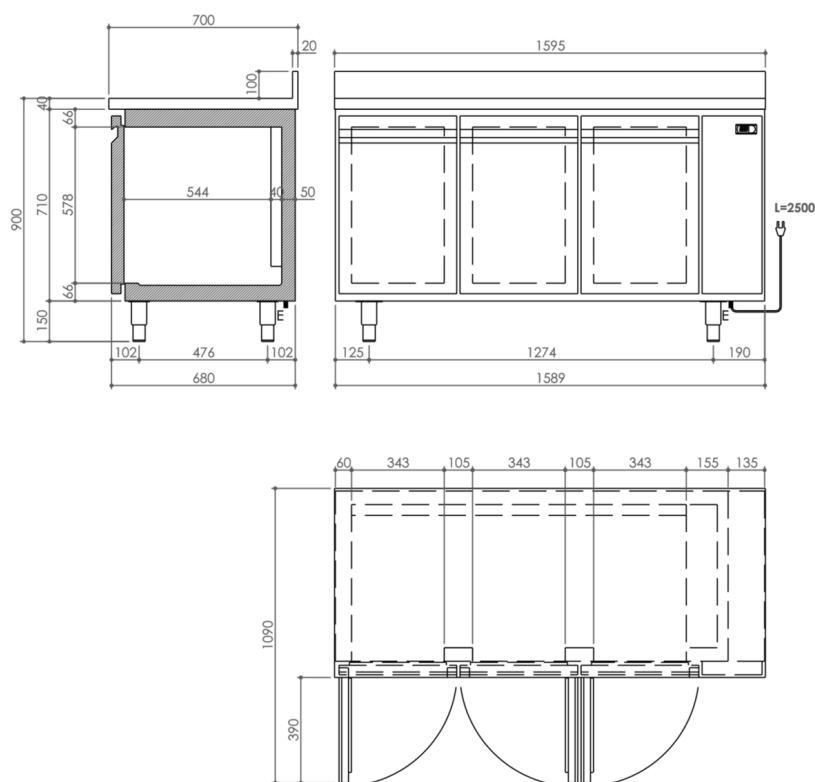

**INSTALLATIONSANGABEN**

(E) Elektroanschluss: **VAC230 50Hz**  
 Typ des Steckers: **mit Kabel und Schuko-Stecker**

