

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO720	TRT3PPBTPA	Mesas Refrigeradas M1 - Preparadas para unidad remota

PRODUCTO



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACRO000720	TRT3PPBTPA	Mesas Refrigeradas MI - Preparadas para unidad remota

PRODUCTO



DETALLES TÉCNICOS

RANGE:	-20/-10°C
ANCHO (mm):	1595
PROFUNDIDAD (mm):	700
ALTURA (mm):	900
PESO (Kg):	174
VOLUMEN (m³):	1.21
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.1
VOLTAJE (V):	VAC230
FRECUENCIA (Hz):	50Hz
DIM. INTERNAS (mm):	1239x530x580(h) mm
MATERIAL EXTERIOR:	304
MATERIAL INTERNO:	304
CAPACIDAD BRUTA (L):	381
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Ventilado
PUERTAS:	3 Puertas
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	1 parrilla plastificada GNI/I para puerta.
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	Eléctrico
POTENCIA REFRIGERANTE:	650
TIPO DE GAS	R452a
CLASE CLIMA:	5 +40°C 40%

DESCRIPCIÓN

Mesa refrigerada -10-20°C preparada para unidad de condensación remota. Estructura monocasco en acero inoxidable AISI 304. Con encimera y peto. Acabado exterior satinado Scotch Brite. Espesor de aislamiento de 60 mm para el cuerpo y 50 mm para las puertas con espuma de alta densidad (40 kg/mc). Respaldo externo en chapa galvanizada, opcional en acero inoxidable AISI 304 scotch-brite. Pies de acero inoxidable regulables en altura H 140/230 mm. Celda con esquinas redondeadas para una mejor limpieza interna. Puertas de cierre automático con tope de 95°. Juntas magnéticas para puertas y cajones fácilmente reemplazables. Sistema de ventilación canalizado en la espalda para una temperatura interna perfecta y homogénea. Desescarche eléctrico y evaporación automática del agua condensada. Asas ergonómicas. Compartimento técnico opcional a la izquierda. Fuente de alimentación estándar 220-240V 50/60Hz. Gas refrigerante R452a. Bisagras de puerta superior e inferior fijadas en el frontal del cuerpo (intercambiables sin necesidad de desmontar la encimera). Puertas reversibles. Se suministra con 1 par de guías + 1 rejilla de acero plastificado GN I/I.



GAMA

CÓDIGO

MODELO

FUNCIÓN

Mesas
Refrigeradas


MACROOOO720

TRT3PPBTPA

Mesas Refrigeradas MI -
Preparadas para unidad
remota

PRODUCTO

Mesa para congelados MI 3 puertas -10-20°C preparada para unidad de condensación remota, con peto

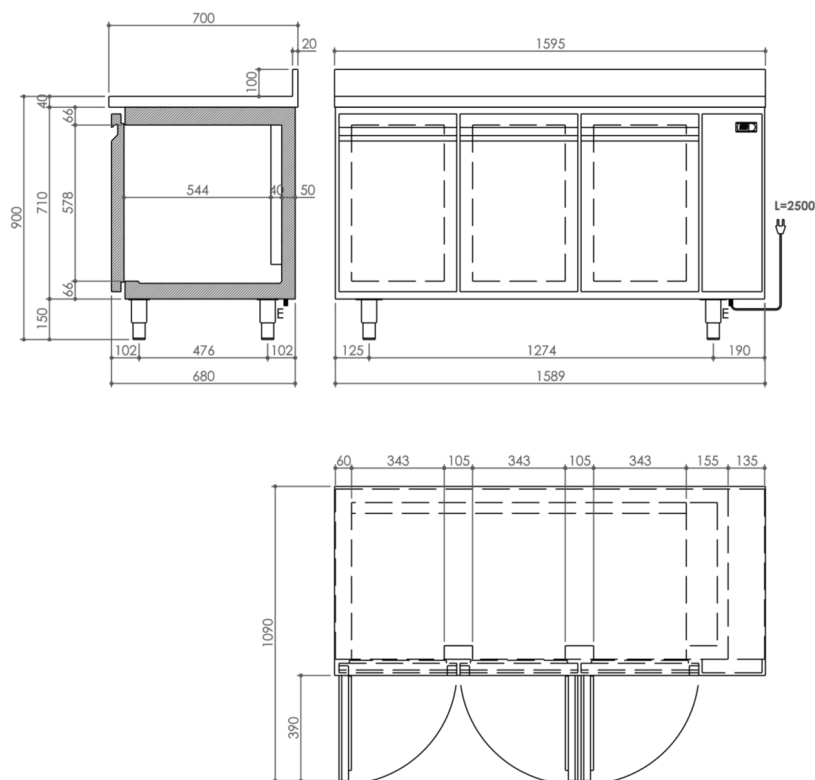

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

VAC230 50Hz

Tipo de enchufe eléctrico:

con cable y enchufe Schuko



MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

LAST UPDATE:

23/9/2026