

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
<b>Armadi Frigoriferi</b>	<b>MACRO0000250</b>	<b>ARS7TN</b>	<b>Armadi Refrigerati MI - Fianchi Stampati</b>

PRODOTTO

**Armadio refrigerato MIs TN IP 700lt -2/+8°C**



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
<b>Armadi Frigoriferi</b>	<b>MACRO0000250</b>	<b>ARS7TN</b>	<b>Armadi Refrigerati Ml - Fianchi Stampati</b>

**PRODOTTO**
**Armadio refrigerato Mls TN IP 700lt -2/+8°C**

**DATI TECNICI**

RANGE:	<b>-2/+8°C</b>	
LARGHEZZA (mm):	<b>720</b>	
PROFONDITA' (mm):	<b>840</b>	
ALTEZZA (mm):	<b>2025</b>	
PESO (Kg):	<b>130</b>	
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>1.45</b>	
POTENZA EL. (kW):	<b>0.19</b>	
ALIMENTAZIONE (V):	<b>VAC230</b>	
FREQUENZA (Hz):	<b>50Hz</b>	
DIMENSIONI INTERNE (mm):	<b>537x702,5x1440(h)</b>	
MATERIALE ESTERNO:	<b>304</b>	
MATERIALE INTERNO:	<b>304</b>	
CAPACITA' LORDA (L):	<b>540</b>	
FUNZIONAMENTO:	<b>Ventilato</b>	
PORTE:	<b>1 Porta</b>	
DOTAZIONE STANDARD:	<b>N° 3 Griglie plastificate 530x650</b>	
TIPOLOGIA SBRINAMENTO:	<b>Automatico a gas caldo</b>	
POTENZA FRIGORIFERA:	<b>425</b>	
ENERGY CLASS:	<b>A</b>	TIPO GAS: <b>R290 / 3</b>
QUANTITA' DI REFRIGERANTE (g):	<b>80</b>	
LIVELLO DI RUMORE:	<b>49</b>	
ENERGIA PER ANNO:	<b>336</b>	
CLASSE CLIMATICA:	<b>5 40°C-40°</b>	

**DESCRIZIONE**


Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento pari a 90 mm per la scocca e 65mm per la porta, con schiumatura ad alta densità (40 kg/mc) senza HFC; piedini in acciaio inox regolabili h120/150mm; cella con angoli interni arrotondati per una perfetta pulizia ed igienicità; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo; griglie GN 2/1 in rilsan; fianchi interni stampati per 24 griglie GN 2/1 passo 55mm; flusso d'aria posteriore canalizzato; porte auto-chiudenti a 100°; unità refrigerante a monoblocco brevettata e tropicalizzata (in classe climatica 5); serratura di serie; alimentazione a 230V/50Hz monofase standard. Fornito con 3 griglie GN 2/1. Gas refrigerante R290. Classe energetica A (336 kWh/anno)



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Armadi Frigoriferi	MACROOOO250	ARS7TN	Armadi Refrigerati MI - Fianchi Stampati

PRODOTTO

Armadio refrigerato MI TN IP 700lt -2/+8°C

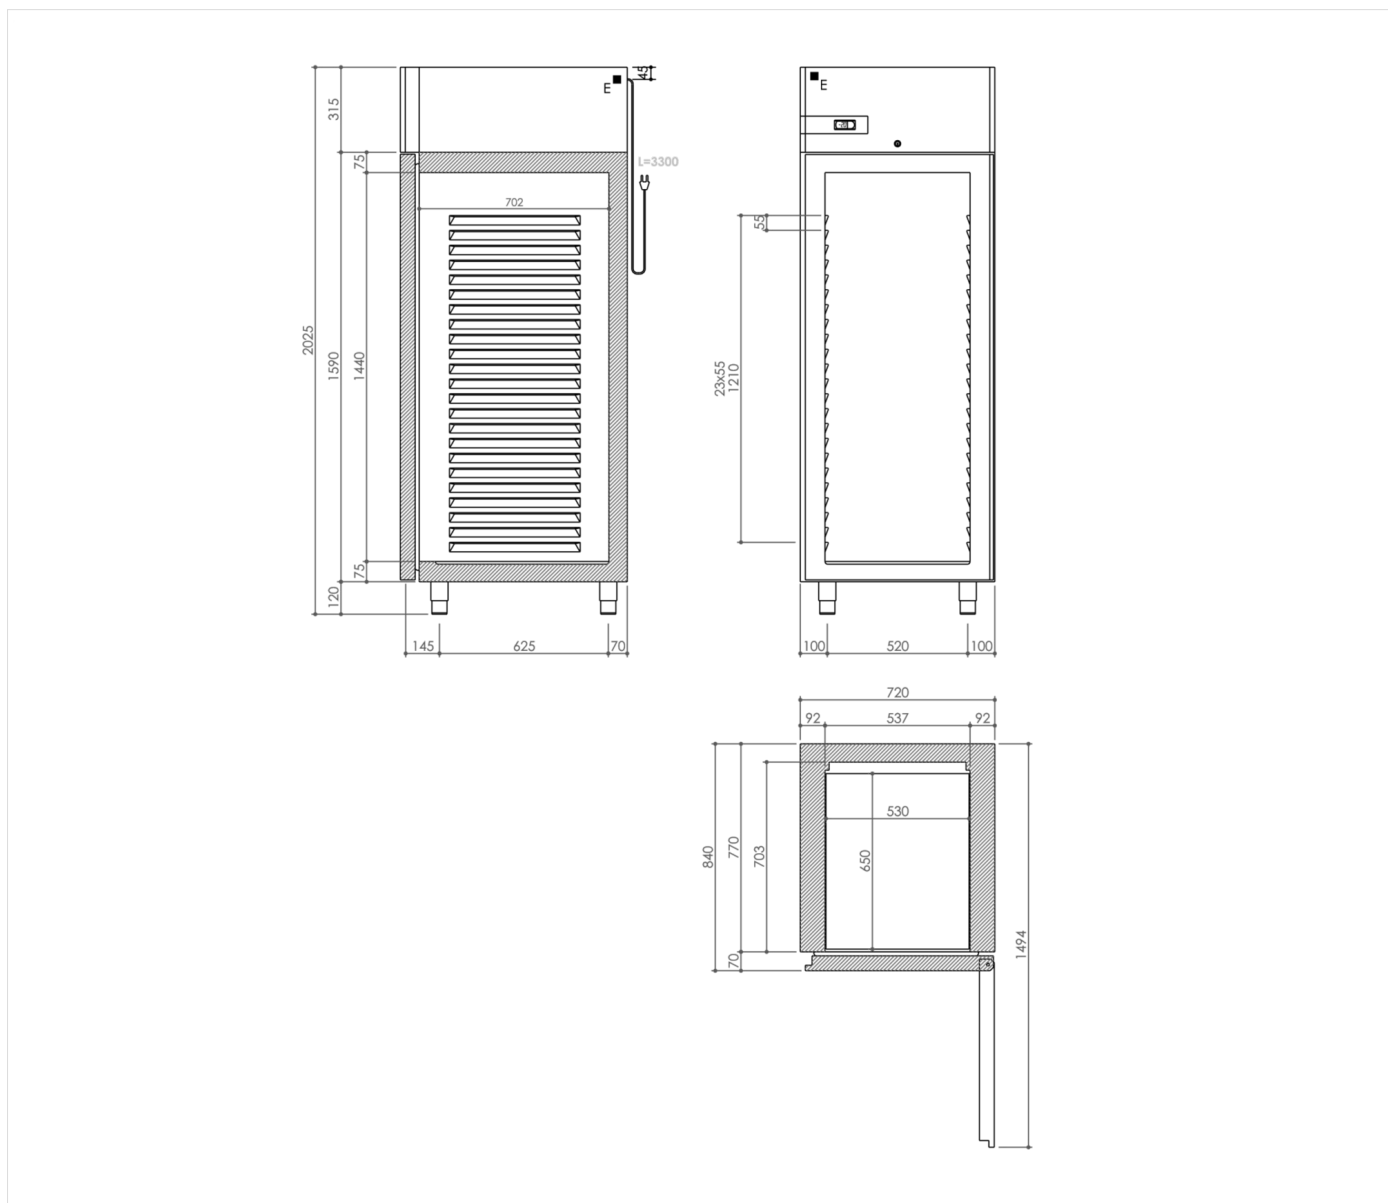

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:	VAC230 50Hz
Tipologia di spina elettrica:	con cavo e spina Schuko

