

CODE

MODÈLE

FONCTION

MAMCOOO9O4O

CI78ETF

Induction

ARTICLE

Plaque à induction 2 zones frontales Top



MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 23I - 31010 Marenò di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

LAST UPDATE:
30/4/2026

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 70	MAMCOOO9O4O	CI78ETF	Induction

ARTICLE

Plaque à induction 2 zones frontales Top



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	800
PROFONDEUR (mm):	750
HAUTEUR (mm):	250
POIDS (Kg):	50
VOLUME (m ³):	0.4
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	10
TENSION (V):	VAC400-3N
N. ZONES DE CUISSON:	2
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	2x Ø 230mm
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	2x 5kW
DEGRÉ IP:	IPX5

DESCRIPTION




Plaque à induction Top, réalisée en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Plan prédisposé pour le montage de l'accessoire colonne d'eau. Surface en vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur fixée hermétiquement au plan et réalisée pour 2 zones de cuisson indépendantes, logées frontalement sur le dessus, ayant chacune des éléments chauffants circulaires Ø 230 mm d'une puissance de 5 kW. Système de reconnaissance des casseroles qui enclenche le chauffage en présence du récipient de cuisson. Les zones de chauffe sont reconnaissables par une sérigraphie et dotées de lampes témoins pour la chaleur résiduelle. Sélecteur d'énergie à 10 positions pour le contrôle du chauffage dont la forme protège contre les infiltrations d'eau, équipé de lampes témoin intégrées signalant immédiatement le chauffage et le fonctionnement correct de l'appareil. Power-Box intégré à l'appareil, avec capteur principal de sécurité. Indice de protection contre l'eau IPX5.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 70	MAMCOOO9O4O	CI78ETF	Induction

ARTICLE

Plaque à induction 2 zones frontales Top

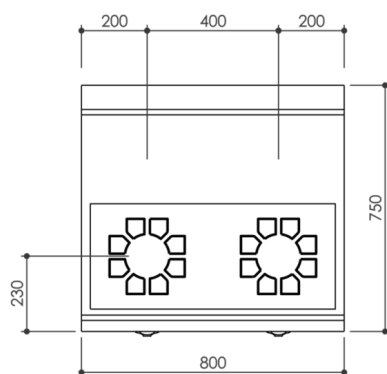

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: VAC400-3N 50/60Hz



MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Marenò di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

LAST UPDATE:
30/4/2026