

SERIE

Topfspülmaschinen

ARTIKELNUMMER

CRI30I150

MODELL

MLPIS8TRP

PRODUKT

Elektrischer Topfpüler LPI-Serie Version Plus mit Wärmerückgewinner



SERIE

Topfspülmaschinen

ARTIKELNUMMER

CRI30I150

MODELL

MLPIS8TRP

PRODUKT

Elektrischer Topfspüler LPI-Serie Version Plus mit Wärmerückgewinner



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	690
TIEFE (mm):	800
HÖHE (mm):	2165
HÖHE VON OFFEN (mm):	2270
GEWICHT (Kg):	165
VOLUMEN (m ³):	1.2
GASLEISTUNG (kW):	0
GESAMT-WATT (kW):	8.18
NETZSPANNUNG (V):	400V 3N
FREQUENZ (Hz):	50 Hz
WASSERDRUCK:	200-400 kPa
KÖRBGRÖßEN (mm):	550X665
INNENMAßE BACKOFEN (mm):	805
KESSELINHALT (L):	15
KESSELWIDERSTAND (kW):	6
TANKINHALT (L):	50
TANKWIDERSTAND (kW):	3
LEISTUNG DER WASCHPUMPE (W):	2000
LEISTUNG DER ABSAUGPUMPE (W):	190
ANZAHL DER WASCHGÄNGE:	4
MAX DURCHMESSER PLATTE (mm):	805

SEK./ZYKLUS	KORB/STD. - 10°C
120 "	15
240 "	15
360 "	10
480 "	7.5



SERIE

Topfspülmaschinen

ARTIKELNUMMER

CRI301150

MODELL

MLPIS8TRP

PRODUKT

Elektrischer Topfpüler LPI-Serie Version Plus mit Wärmerückgewinner**BESCHREIBUNG**

Elektrischer Topfpüler aus Edelstahl AISI 304. Elektronische Steuerung mit Energy Saving Funktion. Doppelwandig. Spülpumpe serienmäßig. Senkrecht selbstreinigende Pumpe. Vollständig vorgeformter Tank mit Stufe. Unabhängige Wasch-/Spülarme aus Edelstahl. Doppelter Tankfilter mit herausnehmbarem Abfälle-Sammler + Pumpenfilter. Termostop für die Einhaltung der Nachspülungstemperatur gemäß den HACCP Vorschriften. Mehrfarbiger "Start" Bedientknopf. Automatischer Selbstreinigungszyklus der Maschine. Doppelwandige Tür, nützlich als Arbeitsfläche. Dampfkondensator Wärmeaustauscher. Das TR-System besteht aus einem Wärmetauscher: Der von der Maschine erzeugte heiße und feuchte Dampf wird angesaugt und zur Erwärmung des einströmenden kalten Wassers auf ca. 50 °C verwendet, was den Energieverbrauch und die benötigte Zeit bis zum Erreichen der 85 °C für die Endspülung reduziert und somit die Kosten senkt. Die hintergrundbeleuchtete, mehrfarbige START-Bedientknopf, meldet dank der Multichrome- und Flashing-Funktionen in Echtzeit den Status des Topfpülers. Jede Farbe weist auf eine bestimmte Arbeitsphase hin: Weiß: Programmierung Rot: Anfüllung und Heizung Rot blinkend: Alarm Grün: Maschine bereit Grün und Blau blinkend: Zyklusende Blau: Zyklus in Betrieb Blau blinkend: Entleerung des Tanks, Entleerung des gesamten Boilers, Selbstreinigung und Regenerierung. 13/12/8/6.5/5.5 Körbe/Stunde. Waschvorgänge 180/300/420/540/660. Spülpumpe kW 2,18. Boilerheizung kW 6. Tankheizung kW 3. Gesamte Leistungsaufnahme kW 8,18. Tankkapazität L. 50. Boilerkapazität L. 15. Wasserverbrauch L. 4.2. Korbgröße cm. 55x665. Einschubhöhe mm. 805. Maximale Einschubhöhe (Tabletten) 805. Geliefert mit: 1 x Edelstahlkorb, 1 x Edeltahlgitter, 1 x Tabletteinsatz, 1 x Kleinteile Einsatz aus Edelstahl.



SERIE

ARTIKELNUMMER

MODELL


Topfspülmaschinen

CRI30I150

MLPIS8TRP

PRODUKT

Elektrischer Topfspüler LPI-Serie Version Plus mit Wärmerückgewinner

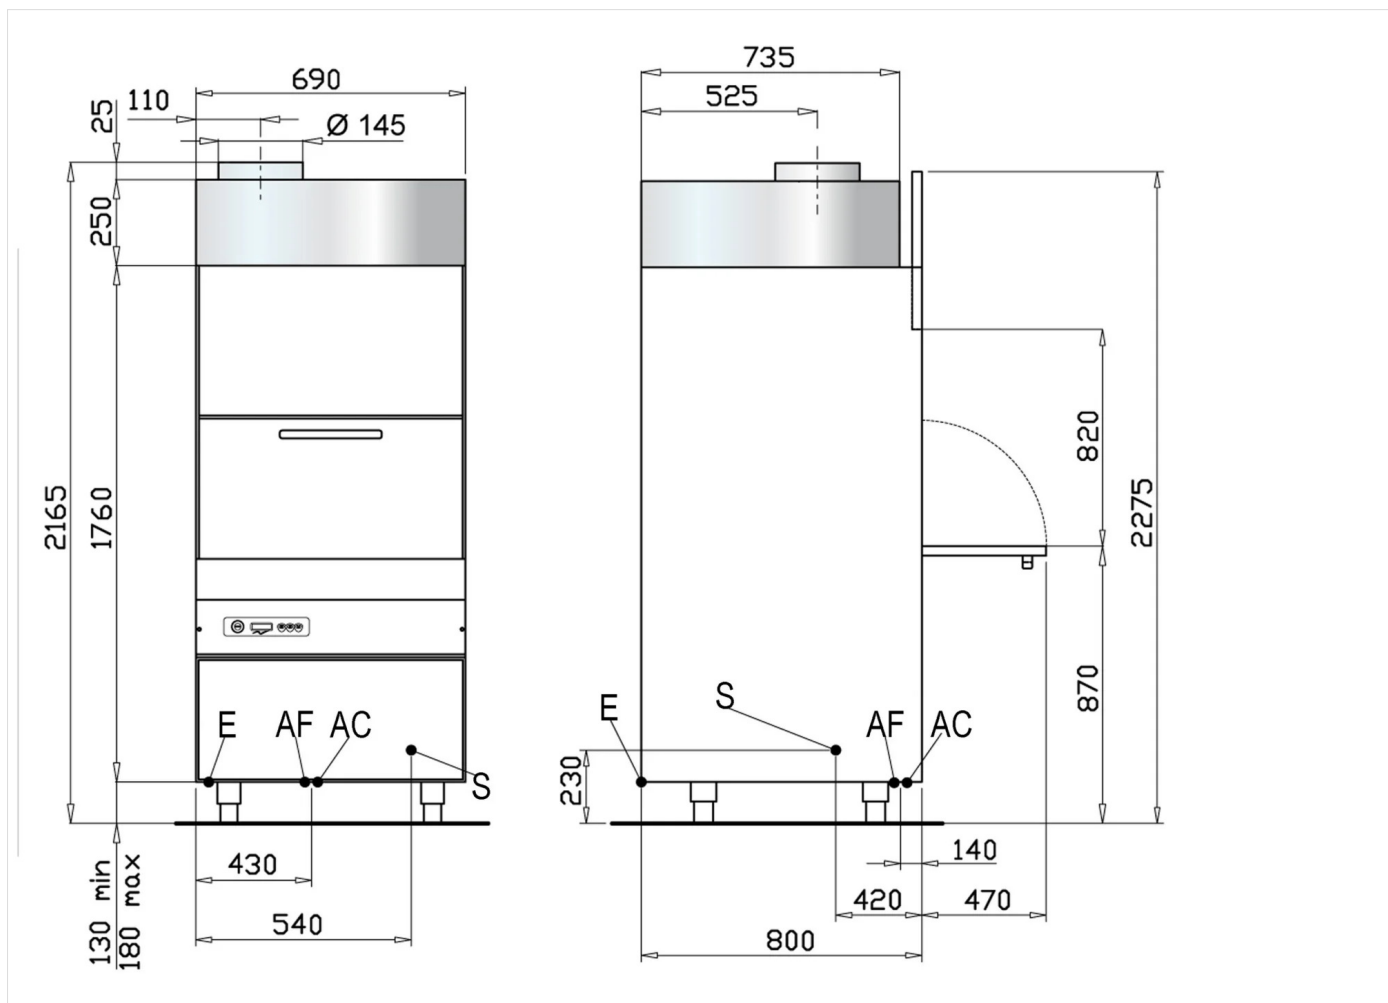

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:	400V 3N 50 Hz
(AF) Kaltwasserzulauf:	
(AC) Warmwasserzulauf:	
(S) Ablauf:	Ø24mm-H=310mm.

