

GAMMA

**Lavaoggetti**

CODICE

**CRI30I170**

MODELLO

**MLP2STRP**

PRODOTTO

**Lavaoggetti elettrica serie LP2 versione Plus con recuperatore termico**



GAMMA

Lavaoggetti

CODICE

CRI301170

MODELLO

MLP2STRP

PRODOTTO

Lavaoggetti elettrica serie LP2 versione Plus con recuperatore termico



#### DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	840
PROFONDITA' (mm):	885
ALTEZZA (mm):	2140
PESO (Kg):	218
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	1.59
POTENZA GAS (kW):	0
POTENZA EL. (kW):	12.5
ALIMENTAZIONE (V):	400V 3N
FREQUENZA (Hz):	50 Hz
PRESSIONE IDRICA:	200-400 kPa
DIM. CESTI (mm):	700x700
ALTEZZA UTILE CESTI (mm):	645
CAPACITA' BOILER (L):	15
RESISTENZA BOILER (kW):	9
CAPACITA' VASCA (L):	82
RESISTENZA VASCA (kW):	6
POTENZA POMPA LAVAGGIO (W):	1750
POTENZA POMPA SCARICO (W):	190
N° CICLI:	4
DIAMETRO MAX PIATTI (mm):	645

SEC./CICLO	CESTI/ORA - 10°C
240 "	15
420 "	8
600 "	6
680 "	4



GAMMA

**Lavaoggetti**

CODICE

**CR1301170**

MODELLO

**MLP2STRP**

PRODOTTO

**Lavaoggetti elettrica serie LP2 versione Plus con recuperatore termico****DESCRIZIONE**

Lavaoggetti elettrica in acciaio inox AISI 304. Elettronica con funzione energy saving. Doppia parete. Pompa risciacquo di serie. Pompa verticale autopulente. Vasca a gradino totalmente stampata. Bracci lavaggio/risciacquo in acciaio inox indipendenti. Filtro vasca sdoppiato con pozzetto raccolta rifiuti estraibile + filtro pompa. Termostop per garantire la temperatura di risciacquo in conformità alle prescrizioni sull' HACCP. Tasto "Start" multicromatico. Ciclo automatico di pulizia macchina. Le pompe di lavaggio partono una dopo l'altra per ridurre lo spunto elettrico. Porta in doppia parete utilizzabile come piano di lavoro. Condensatore di vapore recuperatore di calore. Il sistema TR funziona tramite uno scambiatore di calore: il vapore caldo e umido prodotto dalla macchina viene aspirato e usato per preriscaldare a 50°C circa l'acqua fredda in entrata riducendo l'energia e il tempo necessari per raggiungere gli 85°C di risciacquo finale con un conseguente abbattimento dei costi. Tasto Start multicromatico retroilluminato, grazie alle funzioni multichrome e flashing, segnala in tempo reale lo stato della lavaoggetti. Ogni colore indica una precisa fase di lavoro: Bianco: programmazione Rosso: carico e riscaldamento Rosso lampeggiante: allarme Verde: macchina pronta Verde e Azzurro intermittente: fine ciclo Azzurro: ciclo in funzione Azzurro lampeggiante: svuotamento vasca, svuotamento boiler totale, autopulizia e rigenerazione. Cesti/ora 15/8/6/4. Cicli di lavaggio 240/420/600/780. Pompa di lavaggio kW 1,75x2. Resistenza boiler kW 9. Resistenza vasca kW 6. Assorbimento totale kW 12,5. Capacità vasca lt. 78. Capacità boiler lt. 20. Consumo acqua lt. 4.3. Dimensioni cesto cm. 700x700. Altezza utile mm. 645. Massima altezza vassoi 645. Dotazione: 1 x Cesto inox, 1 x Supporto vassoi inox, 1 x Cesto porta spatole inox.



GAMMA

CODICE

MODELLO


Lavaoggetti

CRI301170

MLP2STRP

PRODOTTO

Lavaoggetti elettrica serie LP2 versione Plus con recuperatore termico

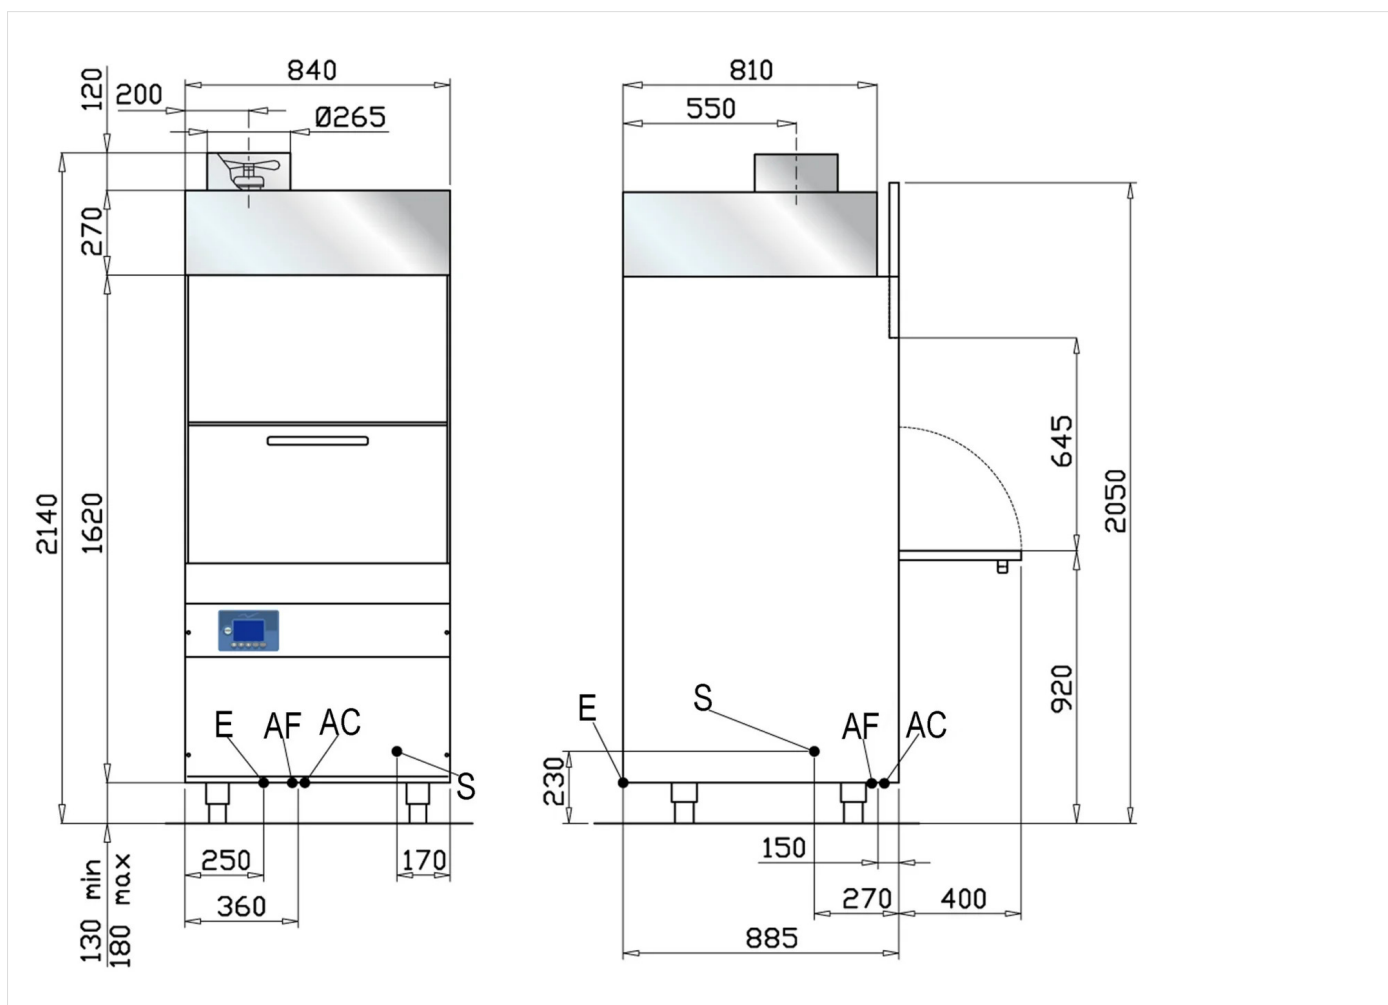

#### DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:	400V 3N 50 Hz
(AF) Arrivo Acqua Fredda:	3/4"
(AC) Arrivo Acqua Calda:	Ø3/4-H=150mm-60°C(2/4bar)
(S) Uscita Scarico:	Ø24mm-H=230mm.

