GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 70	**MAMCOOO2670**	**CP74G**	**Cocedores de pasta**

PRODUCTO

Cocedor de pasta a gas de 1 cuba de 28 litros

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 7O	**MAMCOOO267O**	**CP74G**	**Cocedores de pasta**

PRODUCTO

Cocedor de pasta a gas de 1 cuba de 28 litros

DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	**4OO**
PROFUNDIDAD (mm):	**75O**
ALTURA (mm):	**9OO**
PESO (Kg):	**56**
VOLUMEN (m^3):	**O.4**
POTENCIA GAS (kW):	**1O.5**
DIM. INTERNAS BASE (mm):	**36Ox4OO(h)x7OO mm**
N. ZONAS DE COCCIÓN:	**1**
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	**1x 1O,5 kW**
DIMENSIONES CUBAS (mm):	**31Ox34Ox275(h) mm**
N. CUBAS: **1**	CAPACIDAD: **28**

DESCRIPCIÓN

Cuecepastas de gas monobloc, realizado en acero inoxidable AISI 3O4. Encimera de 2O/1O estampada con borde anterior antiderrame y cavidad perimétrica en la cuba con amplia zona de expansión de la espuma. Encimera apta para unión lateral con junta hermética de serie. Cuba estampada en acero inoxidable AISI 316 pulido, con fondo de ángulos redondeados para facilitar la limpieza. Carga de agua mediante grifo de bola con regulación precisa del caudal. Caño de carga situado en una zona protegida contra golpes accidentales. Calentamiento mediante quemadores de acero de llama estabilizada con quemador piloto y termopar de seguridad. Mando para regular el calor, especialmente diseñado con una forma que evita filtraciones de agua. Salida del gas mediante válvula de seguridad con termopar. Encendido del piloto mediante dispositivo piezoeléctrico. Gestión del calor mediante llave de gas con regulación precisa y continua de la potencia para un control más exacto del hervor. Capacidad de la cuba de 28 l. Medidas de la cuba 31Ox34Ox275h mm. Vaciado mediante grifo situado en el compartimento inferior accesible. Presostato de seguridad que impide la activación del calentamiento si no hay agua en la cuba. Equipo con pies de acero inoxidable regulables en altura.

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 7O	**MAMCOOO267O**	**CP74G**	**Cocedores de pasta**

PRODUCTO

Cocedor de pasta a gas de 1 cuba de 28 litros

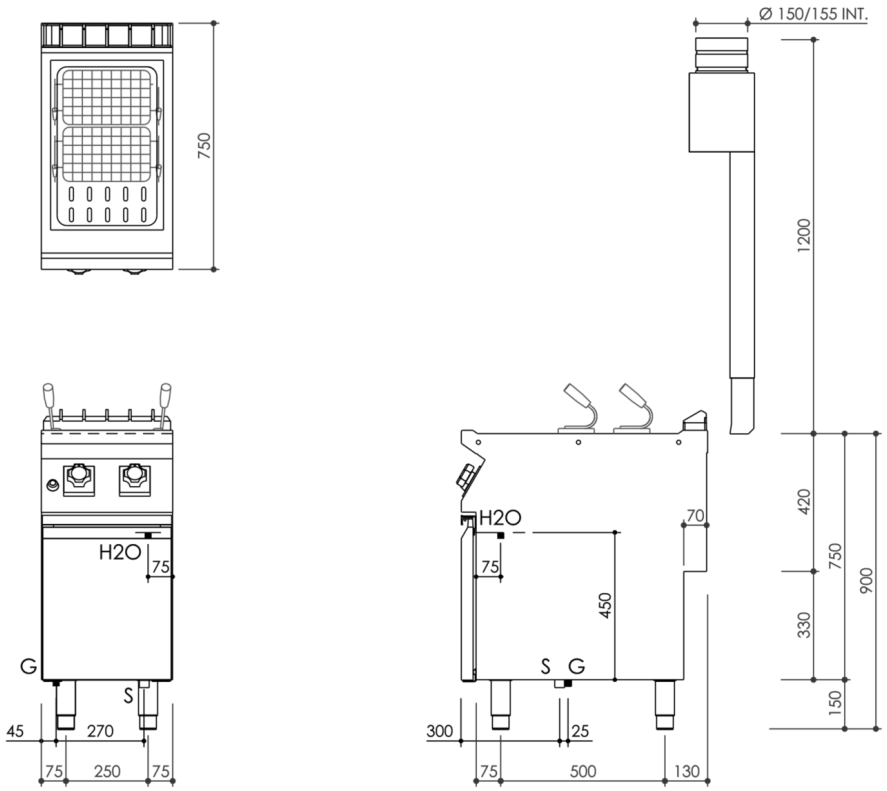

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(G) Llegada Gas:	ØI/2"
(AF) Llegada Agua Fría:	ØI/2-H=IOOmm.